



DG0 H1

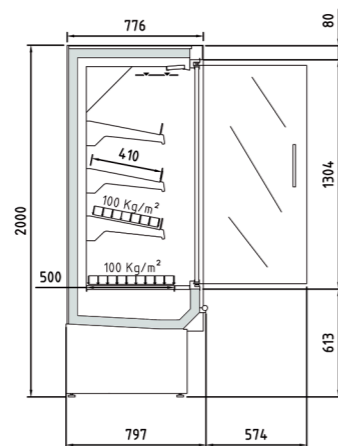

DG1 H1

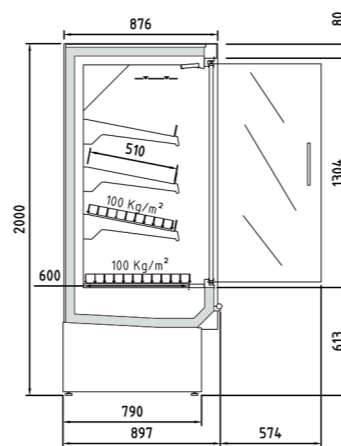

DG3 H1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto
- Modelo DG: Puertas batientes con frontal completo de cristal de serigrafía mínima, apertura permitida hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión de gran durabilidad, asegura un ahorro energético comparado con el modelo sin puertas
- Estándar interior en RAL 9003 epoxi
- Gran posibilidad de personalización. Estándar: base inferior en RAL 9005, franja superior e inferior en chapa a elegir de colores disponibles, laterales en ABS negro RAL 9005
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Evaporador ventilado pintado en EPOXI con recubrimiento anticorrosión
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Ventiladores electromecánicos
- Control electrónico
- Iluminación LED 24v 4000k en visera
- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)

TECHNICAL FEATURES


- Plug in vertical cabinet with optimized capacity and visibility of the product
- DG Model: Hinged doors with complete frontal glass with minimal serigraphy, opening limited to 93° and manual blocking closure. Self-closing with torsion bar with high durability, they ensure energy savings in comparison with equivalent open cabinet
- Interior standard in RAL 9003 epoxy
- High customization possibilities. As standard: plinth in colour RAL 9005, Sides in ABS RAL 9005 colour, inferior and superior decorative stripe choose from available colours
- Adjustable shelves in height and angle, with 40 mm price holders included
- Ventilated evaporator EPOXY painted with anticorrosive coating
- Natural defrost of evaporator
- Automatic evaporation tray
- Electromechanic fans
- Electronic control
- 24v LED lighting on superior 4000k colour
- Product temperature, according to EN-ISO-23953:
H1: +1°+10°C, suitable for fruits and vegetables
- Climatic class 3 (25°C, 60 H.R)




DG18 H1



Costado panorámico
Panoramic side



Paragolpes de tubo en acero inoxidable
Stainless steel bumper tube



Frontal Lacado
Lacquered front

Modelos DG / DG Models



Clase Eficiencia Energética *
Energy Efficiency Class *

* La información relativa a la clase energética (según Reglamentos UE 2019/2018 y 2019/2024) se refiere a la mejor configuración disponible para estos modelos. Cualquier configuración diferente a la misma puede variar significativamente en la información relativa a la clase energética. Además, esta configuración se basa en la información disponible en el momento de la publicación de esta página. Para más información, consulte la Base de Datos Europea de Productos de Etiquetado Energético EPREL o póngase en contacto con nuestro Departamento Comercial.

* The information regarding the energy class (according to EU Regulations 2019/2018 and 2019/2024) refers to the best configuration available for these models. Another different configuration can vary significantly in the information about the energy class. Also, this setting is based on the information available at the time of publication of this page. For more information, consult the European Database of Energy Labeling Products EPREL or contact our Commercial Department.

Modelo	Longitud (con costados)	Área estantes refrigerados m2			Superficie total exposición (TDA)			Volumen neto (L)			Estantes	Puertas	Potencia frigorífica HFC / HC		Consumo nominal HFC / HC		Refrigerante HFC / HC		
Model	Length (with sides)	Refrigerated shelf area m2			Total display area (TDA)			Net volume (L)			Shelves	Doors	Cooling capacity HFC / HC		Nominal Power HFC / HC		Refrigerant HFC / HC		
	(mm)	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	Fondo/Depth 0	Fondo/Depth 1	Fondo/Depth 3	Uds.	Units	Uds.	Units	(W)	(W)	(W)	(W)	
DG 06 H1	685	0,81	1,08	1,33	0,68	0,71	0,71	204	273	308	3	1	817	634	1301	806	R-449A	R-290*	
DG 09 H1	998	1,21	1,62	2,00	0,98	1,03	1,03	306	408	460	3	2	1214	967	1671	1127	R-449A	R-290*	
DG 12 H1	1310	1,61	2,16	2,66	1,37	1,42	1,42	408	544	646	3	2	1214	1058	1674	1183	R-449A	R-290*	
DG 15 H1	1623	2,02	2,70	3,33	1,75	1,82	1,82	510	681	768	6	2	2056	1419	1966	1401	R-449A	R-290*	
DG 18 H1	1935	2,42	3,24	4,00	2,05	2,14	2,14	612	812	970	6	3	2056	1688	2041	1585	R-449A	R-290*	
DG 25 H1	2560	3,23	4,33	5,33	2,73	2,85	2,85	816	1084	1293	6	4	2492	2170	3091	2099	R-449A	R-290*	
DG 31 H1	3185	4,03	5,41	6,65	3,51	3,65	3,65	1020	1363	1536	12	4	4112	2838	3932	2579	R-449A	R-290*	