


VITRINAS
EXPOSITORAS


SERVE OVER COUNTERS




VALORIAN - 19




JUNIPER - 35



VESPER - 65




NERIA - 99




OLIRA - 121



HYDRO - 137



CALYPSSO - 145



VELASTRA - 157

VALORIAN



La fuerza de los sabores auténticos se resguarda en un espacio diseñado para preservar la calidad y la nobleza de cada alimento. Homenaje a la excelencia culinaria.

The power of authentic flavors is preserved in a space designed to preserve the quality and nobility of each dish. A tribute to culinary excellence.



OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS

OPCIÓN 1 • OPTION 1

Decoración total en colores sólidos
(Sin incremento de precio)

Total decoration in solid colors
(No price increase)

OPCIÓN 2 • OPTION 2

Decoración total en colores carta RAL o NCS
(Sin incremento de precio)

Full decoration in RAL o NCS color chart
(No price increase)

OPCIÓN 3 • OPTION 3

Decoración total en colores alto brillo
(Con incremento de precio)

Decoración en madera - Consultar

Superior decoration in high gloss colors
(Price increase)

Wood decoration - Consult

EJEMPLO DECORACIÓN MADERA • EXAMPLE OF WOOD DECORATION



VEG-10-15-TF (Gladstone oak)

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

VEG / VEGP / VEGPC / VETB

- Exterior en chapa de acero plastificada. Zócalo inferior en acero inox AISI-304
- Interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición en acero inox. AISI-304
- Encimera de trabajo en cuarzo tecnológico color blanco
- Bandejas plano de exposición lisas y horizontales (VEG/VEGP/VEGPC)
- Exposición compatible con cubetas GN 1/1 o 1/6 (VETB) (Incluidas)
- Plano de exposición elevado. Máxima visibilidad.
- Laterales de 30 mm en DM hidrófugo + PVC o lacado alto brillo.
- Perfilera en aluminio anodizado.
- Reserva refrigerada (excepto modelo neutro), con puertas y hueco 440x270mm
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Exterior in plastified steel sheet. Lower baseboard in AISI 304 stainless steel
- Interior in plastified steel sheet
- Display area in stainless steel AISI-304
- White technological quartz countertop
- Flat and horizontal display trays (VEG/VEGP/VEGPC)
- Display area compatible with GN 1/1 or 1/6 containers (VETB) (Included)
- Elevated display surface. Maximum visibility.
- 30 mm side panels in MDF + PVC or high-gloss lacquer.
- Aluminum anodized profiles
- Refrigerated storage (except for neutral model), with doors and opening 440x270mm.
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect

MCVEG

- Encimera de trabajo en cuarzo tecnológico color blanco
- Interior en chapa de acero inox AISI-304
- Laterales de 30 mm en DM hidrófugo + PVC o lacado alto brillo.
- Equipado con cajón, estantes y enchufe
- White technological quartz countertop
- Interior in stainless steel AISI-304
- 30 mm side panels in MDF + PVC or high-gloss lacquer.
- Equipped with drawer, shelving, and electrical power socket

MCT-VEG

- Interior en chapa de acero prepintada
- Laterales, base y tapa en DM hidrófugo + PVC o lacado alto brillo.
- Vidrios laterales y frontal
- 4 Estantes de vidrio regulables en inclinación
- Iluminación vertical LED
- Prepainted steel interior
- Sides, base, and top mades of MDF + PVC or high-gloss lacquer.
- Side and front glass panels
- 4 tilt-adjustable glass shelves
- Vertical LED lighting

COMPONENTES • COMPONENTS

VEG / VEGP / VEGPC / VETB

- Iluminación estándar LED: decoración frontal, bajo encimera de trabajo, encimera superior y estante (según modelo)
- Sistema de refrigeración ventilado
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y de expansión en R-449A. Opcional R-134a (Consultar otros refrigerantes)
- Control electrónico de temperatura
- Visor digital de temperatura de producto
- Incorpora enchufe auxiliar con capacidad máxima de carga de 500W
- Descarche automático
- Chasis en acero acabado epoxi
- Vidrios securizados (frontal fijo), varias versiones disponibles
- Estante de vidrio intermedio con iluminación. No refrigerado. (Modelos VEGP / VEGPC)
- Modelo VEG: Vidrio bajo / Sin estante
- Modelo VEGP: Vidrio alto / Con estante
- Modelo VEGPC: Vidrio alto / Con estante / Con columnas de aluminio
- Modelo VETB: Vidrio medio / Sin estante
- Kits de unión: Para instalaciones especiales, lineales y ángulos (Consultar)
- Standard LED lighting: Front decoration, under the worktop, top counter, and shelf (depending on the model)
- Fan assisted cooling system
- Evaporator coated with anti-corrosion epoxy finish
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard
- Remote models include solenoid and expansion valves for R-449A. R-134a option available (Consult other refrigerants)
- Electronic temperature control
- Digital product temperature display
- Includes auxiliary power socket with a maximum load capacity of 500W
- Automatic defrost
- Chassis in epoxy-coated steel
- Secured glasses (fixed front), various versions available
- Intermediate glass shelf with lighting. Non-refrigerated. (Models VEGP / VEGPC)
- VEG Model: Low glass / Without shelf
- VEGP Model: High glass / With shelf
- VEGPC Model: High glass / With shelf / With aluminum columns
- VETB Model: Medium glass / Without shelf
- Connection kits: For special, linear, and corner installations (Consult)

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES

VEG / VEGP / VEGPC / VETB

- Clase climática 3 (25°C 60% HR). Temperatura de funcionamiento (0/+6°C)
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220V 60 Hz (Consultar)
- Gas refrigerante R-290
- Climate class 3 (25°C 60% RH). Operating temperature (0/+6°C)
- Single-phase operating voltage 220V 50Hz
- Single-phase operating voltage 115V 60Hz or 220V 60Hz (Consult)
- R-290 refrigerant gas

TIPOS DE ILUMINACIÓN • TYPES OF LIGHTING



4000K

ESTÁNDAR / STANDARD




3000K



RED FRESH

OPCIONAL / OPTIONAL

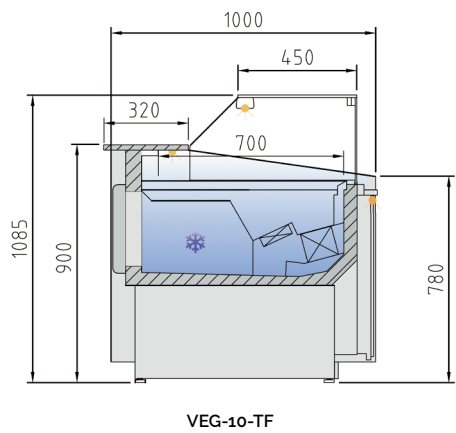


VALORIAN VEG-10



Modelo	Largo	Superficie de exposición	Superficie total	Cámara VE	Puertas	Potencia frig.	Consumo Nominal	
Model	Length	Display area	exposición (TDA)	Storage VE	Doors	Frig. Power	Nominal power	
	(mm)	(m²)	Total display area (TDA)	(Lts.)	(Uds.)	(W)	(W)	
			(m²)					
	VEG-10-10-TF	1025	0,63	0,60	192	1	565	844
	VEG-10-13-TF	1265	0,80	0,75	243	2	572	922
	VEG-10-15-TF	1505	0,96	0,90	294	2	781	1044
	VEG-10-20-TF	1985	1,28	1,21	395	3	1098	1290

OPCIONALES · OPTIONS			
Modelo	Kit cierre plexi	Total decoración alto brillo	Kit cambio encimera granito negro
Model	Plexi slide	Total decor high gloss	Black granite countertop replacement kit
VEG-10-10-TF			
VEG-10-13-TF			
VEG-10-15-TF			
VEG-10-20-TF			

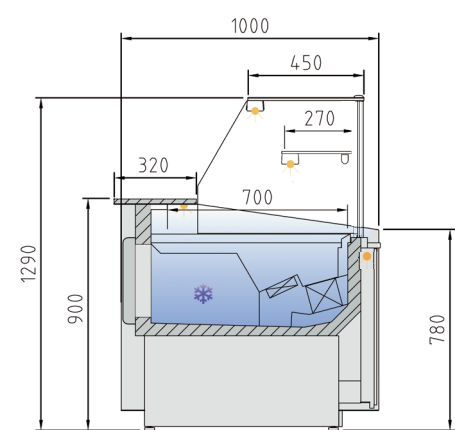

VEGP-10



Detalle interior + encimera trabajo color negro
Interior detail + black work countertop

Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Cámara VE Storage VE	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power
	(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(Uds.)	(W)	(W)
 VEGP-10-10-TF	1025	0,82	0,60	192	1	565	844
 VEGP-10-13-TF	1265	1,03	0,75	243	2	572	922
 VEGP-10-15-TF	1505	1,24	0,90	294	2	781	1044
 VEGP-10-20-TF	1985	1,66	1,21	395	3	1098	1290


VALORIAN VEGP-10



VEGP-10-15-TF (Perla)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Kit cierre plexi Plexi slide	Total decoración alto brillo Total decor high gloss	Kit cambio encimera granito negro Black granite countertop replacement kit
VEGP-10-10-TF			
VEGP-10-13-TF			
VEGP-10-15-TF			
VEGP-10-20-TF			

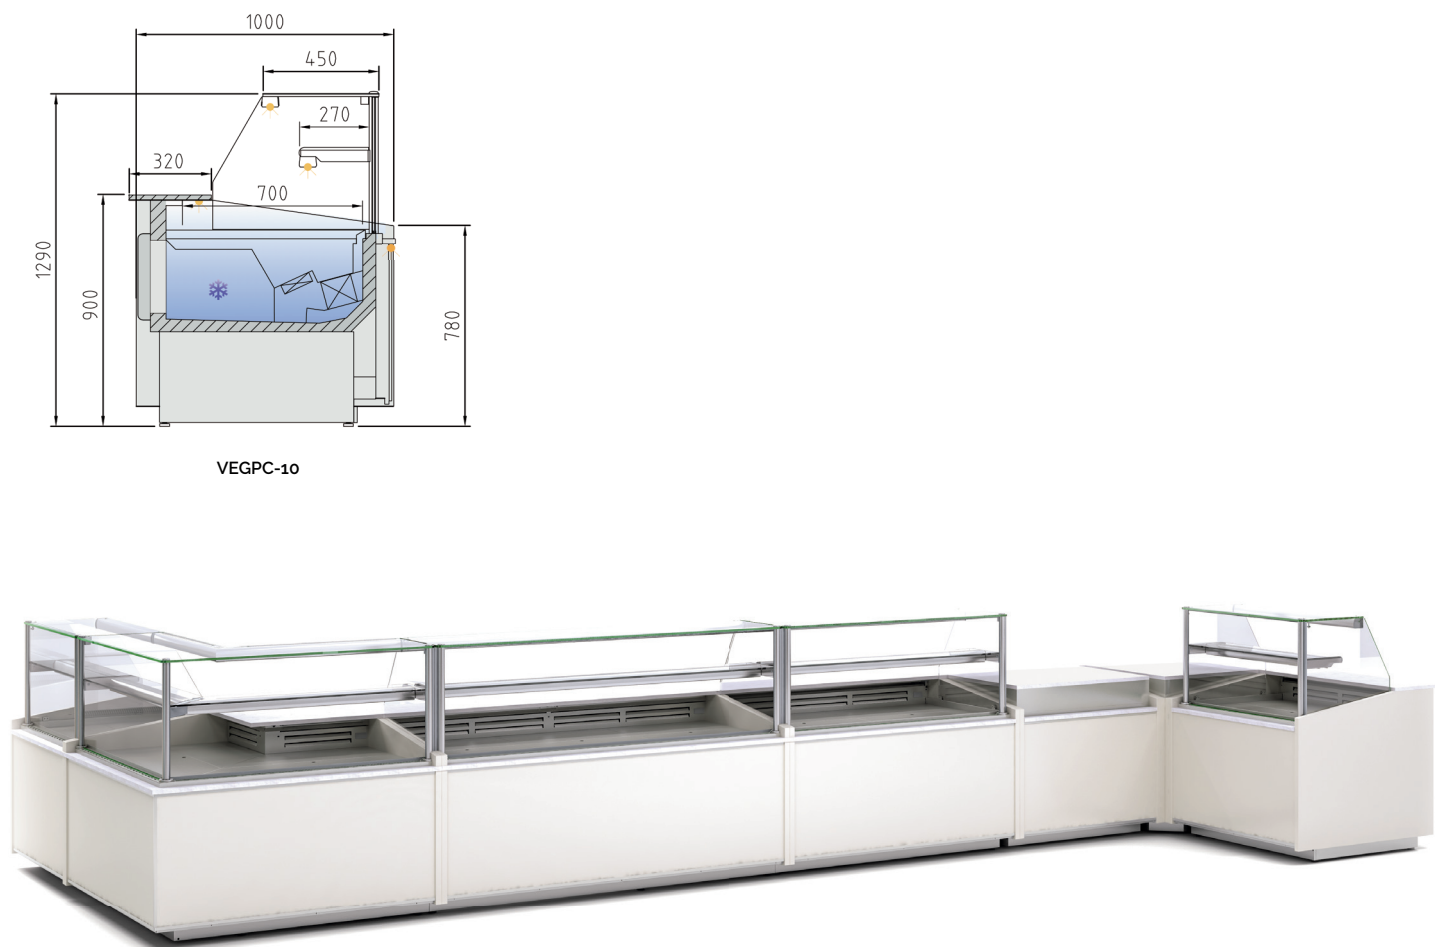

	Modelo Model	Largo Length (mm)	Superficie de exposición Display area (m²)	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA) (m²)	Cámara VE Storage VE (Lts.)	Puertas Doors (Uds.)	Potencia frig. Frig. Power (W)	Consumo Nominal Nominal power (W)
	VEGPC-10-10-TF	1025	0,82	0,60	192	1	565	844
	VEGPC-10-13-TF	1265	1,03	0,75	243	2	572	922
	VEGPC-10-15-TF	1505	1,24	0,90	294	2	781	1044
	VEGPC-10-20-TF	1985	1,66	1,21	395	3	1098	1290



VALORIAN VEGPC-10



VEGPC-10-20-TF (Arcilla)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Kit cierre plexi Plexi slide	Total decoración alto brillo Total decor high gloss	Kit cambio encimera granito negro Black granite countertop replacement kit
VEGPC-10-10-TF			
VEGPC-10-13-TF			
VEGPC-10-15-TF			
VEGPC-10-20-TF			

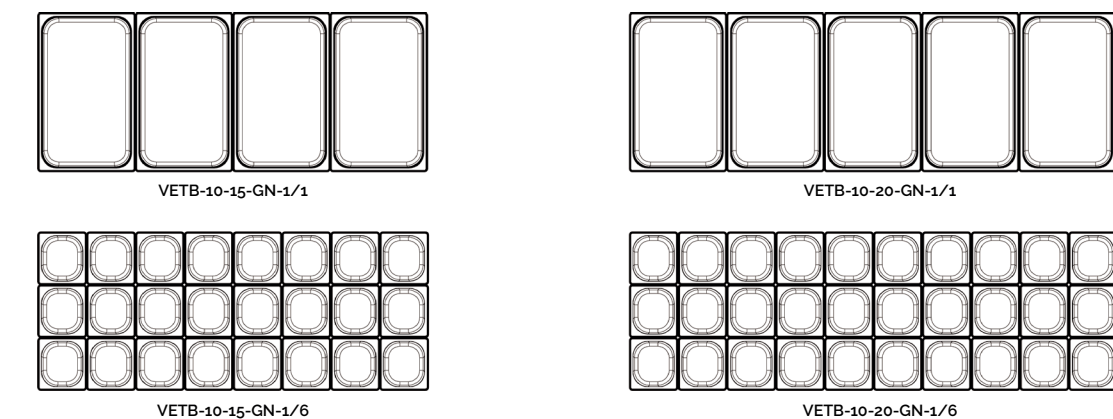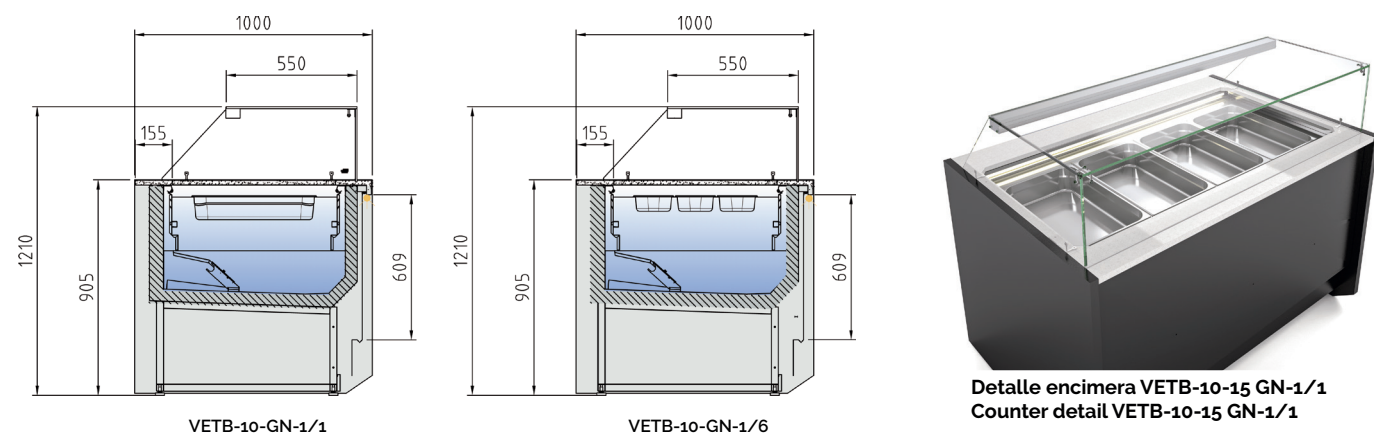

Modelo Model	Largo Length (mm)	Superficie de exposición Display area (m²)	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA) (m²)	Capacidad cubetas Tray capacity (GN)	Potencia frig. Frig. Power (W)	Consumo Nominal Nominal power (W)
 VETB-10-15-TF 1/1	1505	0,94	0,88	4 GN 1/1	781	1032
 VETB-10-15-TF 1/6	1505	0,94	0,88	24 GN 1/6	781	1032
 VETB-10-20-TF 1/1	1985	1,27	1,19	5 GN 1/1	1098	1276
 VETB-10-20-TF 1/6	1985	1,27	1,19	30 GN 1/6	1098	1276


VALORIAN VETB-10




VETB-10-15-TF GN-1/6 (Grandson)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Kit cierre plexi Plexi slide	Total decoración alto brillo Total decor high gloss	Kit cambio encimera granito negro Black granite countertop replacement kit
VETB-10-15-TF			
VETB-10-20-TF			

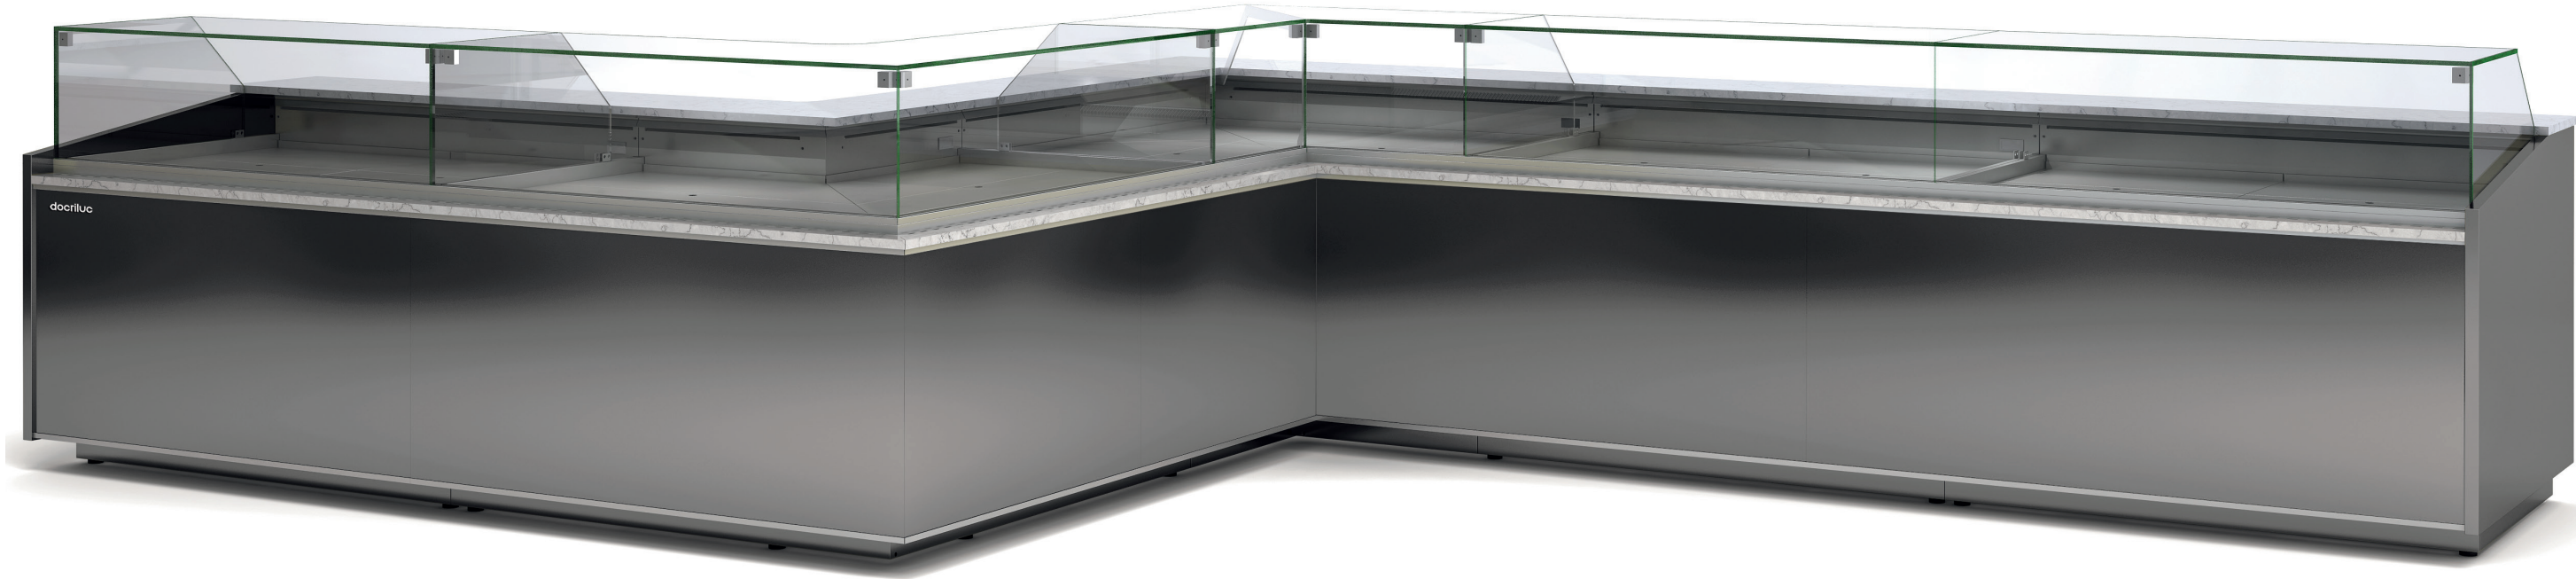

VEG-10-15-TF + VEG-10-RP90-TF + VEG-10-RN90-TF + VEG-10-20-TF + VEG-10-20-TF (Gris Plomo)



Modelo Model									
	Largo Length (mm)	Alto Height (mm)	Fondo Depth (mm)	Superficie de expo- sición Display area (m²)	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA) (m²)	Cámara VE Storage VE (m³)	Puertas Doors (Uds)	Potencia frig. Frig. Power (W)	Consumo No- minal Nominal power (W)
VEG-10-RN90-TF	1440	1085	1440	1,14	0,9	-	0	583	926
VEGP-10-RN90-TF	1440	1290	1440	1,14	0,9	-	0	583	926
VEGPC-10-RN90-TF	1440	1290	1440	1,14	0,9	-	0	583	926
VEG-10-RP90-TF	1430	1085	1430	1,21	1,28	-	0	583	957
VEGP-10-RP90-TF	1430	1290	1430	1,21	1,28	-	0	583	957
VEGPC-10-RP90-TF	1430	1290	1430	1,21	1,28	-	0	583	957
MCVEG-10-10	1000			0,92	-	-	-	-	-
MCT-70-VEG	700			1,68	-	-	-	-	24




VISTA TRASERA MCVEG-10 / REAR VIEW/ MCVEG-10

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Cierre Plexi Plexi slide
VEG-10-RP90	
VEG-10-RN90	
VEGPC-10-RP90	
VEGPC-10-RN90	
MCVEG-10-10-DIS	
MCVEG-10-10	
MCT-70-VEG	

JUNIPER



La frescura y vitalidad de la naturaleza se conservan en Juniper, donde cada ingrediente mantiene su esencia pura y vibrante. Refugio para la frescura absoluta.

The freshness and vitality of nature are preserved at Juniper, where each ingredient maintains its pure and vibrant essence. A refuge for absolute freshness.



OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS



OPCIÓN 1 • OPTION 1

Decoración frontal en colores sólidos
(Sin incremento de precio)

Frontal decoration in solid colors
(No price increase)



OPCIÓN 2 • OPTION 2

Decoración frontal en colores carta RAL o NCS
(Incremento de precio)

Front decoration in RAL or NCS color chart options
(Price increase)



OPCIÓN 3 • OPTION 3

Decoración total completa en colores sólidos, RAL o NCS
(Incremento de precio)

Full decoration in solid colors, RAL or NCS
(Price increase)



OPCIÓN 4 • OPTION 4

Decoración total negro, gris o blanco
Sin incremento de precio)

Total decoration black, gray or white
(No price increase)



OPCIÓN 5 • OPTION 5

Decoración alto brillo, o carta Ral - NCS
(Incremento de precio)

Decoración en madera - Consultar

High gloss decoration, or RAL - NCS color chart
(Price increase)

Wood decoration - Consult

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

VE-9-RCB / VE-9-RC / VEP-9-RC / VE-10-RCB-TF / VE-10-RC-TF / VEA-10-RC-TF / VE-10E-RC-TF / VEPR-10E-RC-TF

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición, encimera y decoración superior en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado, excepto modelo VES-10E-RC con vidrios costado panorámicos 20mm de espesor
- Perfilera en aluminio anodizado.
- Reserva refrigerada (excepto modelos neutro y sin reserva VES), con puertas y hueco 440x270mm
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

- Exterior in plastified steel sheet
- Display area, countertop and upper decoration in stainless steel AISI-304
- Flat display trays with smooth surfaces, stepped on demand
- Sides in ABS injected, 30 mm thickness, except VES-10E-RC model with panoramic glass sides, 20 mm thickness
- Aluminum anodized profiles
- Refrigerated storage (except for neutral and without storage VES models), with doors and opening 440x270mm.
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect.

VE-10-RC-HE / VE-10-RC-BM / VE-10-RC-ES

- Exposición compatible con cubetas GN (No incluidas)
- Modelo HE: Calor seco
- Modelo BM: Baño María (Húmedo) Necesaria conexión de entrada y salida de agua
- Modelo ES: Cubetas refrigeradas

- Display area compatible with GN containers (Not included)
- HE Model: Dry hot
- BM Model: Bain-marie (wet type). Requires water inlet and outlet connections
- Modelo ES: Refrigerated containers

MCVE-RC

- Encimera de trabajo en acero inox AISI-304
- Interior en chapa de acero inox AISI-304
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Equipado con cajón, estantes y enchufe

- Countertop in stainless steel AISI-304
- Interior in stainless steel AISI-304
- Sides in ABS injected, 30 mm thickness
- Equipped with drawer, shelving, and electrical power socket

MCT-RC

- Interior en chapa de acero prepintada
- Laterales, base y tapa en DM hidrófugo + PVC o lacado alto brillo.
- Vidrios laterales y frontal
- 4 Estantes de vidrio regulables en inclinación
- Iluminación vertical LED

- Prepainted steel interior
- Sides, base, and top made of MDF + PVC or high-gloss lacquer.
- Side and front glass panels
- 4 tilt-adjustable glass shelves
- Vertical LED lighting

COMPONENTES • COMPONENTS

VE-9-RCB / VE-9-RC / VEP-9-RC / VE-10-RCB-TF / VE-10-RC-TF / VEA-10-RC-TF / VE-10E-RC-TF / VEPR-10E-RC-TF

- Iluminación estándar LED: decoración frontal, encimera superior y estantes (Según modelo)
- Sistema de refrigeración estático excepto modelos TF con sistema ventilado. Angulos AP45/AN45 neutros
- Modelos calientes HE/BM con resistencias
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y de expansión en R-449A. Opcional R-134a (Consultar otros refrigerantes)
- Control electrónico de temperatura
- Incorpora enchufe auxiliar con capacidad máxima de carga de 500W
- Descarche automático, opcional eléctrico en evaporador estático
- Chasis en acero acabado epoxi
- Vidrios securizados y frontal abatible, excepto modelo VE-10E con frontal elevable
- Estante de vidrio intermedio con iluminación. No refrigerado. (Según modelo)
- Kits de unión: Para instalaciones especiales, lineales y ángulos (Consultar)

- Standard LED lighting: Front decoration, top counter, and shelves (Depending on models)
- Static cooling system, except for TF models with fan assisted system. Non-refrigerated AP45/AN45 corner counter
- Hot models HE/BM with heating elements
- Evaporator coated with anti-corrosion epoxy finish
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard
- Remote models include solenoid and expansion valves for R-449A. R-134a option available (Consult other refrigerants)
- Electronic temperature control
- Includes auxiliary power socket with a maximum load capacity of 500W
- Automatic defrost, electric option with static evaporator
- Chassis in epoxy-coated steel
- Secured glasses and front hinged glass, except for model VE-10E with lift-up front glass
- Intermediate glass shelf with lighting. Non-refrigerated. (Depending on models)
- Connection kits: For special, linear, and corner installations (Consult)

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES

VE-9-RCB / VE-9-RC / VEP-9-RC / VE-10-RCB-TF / VE-10-RC-TF / VEA-10-RC-TF / VE-10E-RC-TF / VEPR-10E-RC-TF

- Clase climática 3 (25°C 60% HR) Temperatura de funcionamiento (0/+6°C)
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220V 60 Hz (Consultar)
- Gas refrigerante R-290


- Climate class 3 (25°C 60% RH) operating temperature (0/+6°C)
- Single-phase operating voltage 220V 50Hz
- Single-phase operating voltage 115V 60Hz or 220V 60Hz (Consult)
- R-290 refrigerant gas

TIPOS DE ILUMINACIÓN • TYPES OF LIGHTING



4000K

ESTÁNDAR / STANDARD







3000K



RED FRESH

OPCIONAL / OPTIONAL

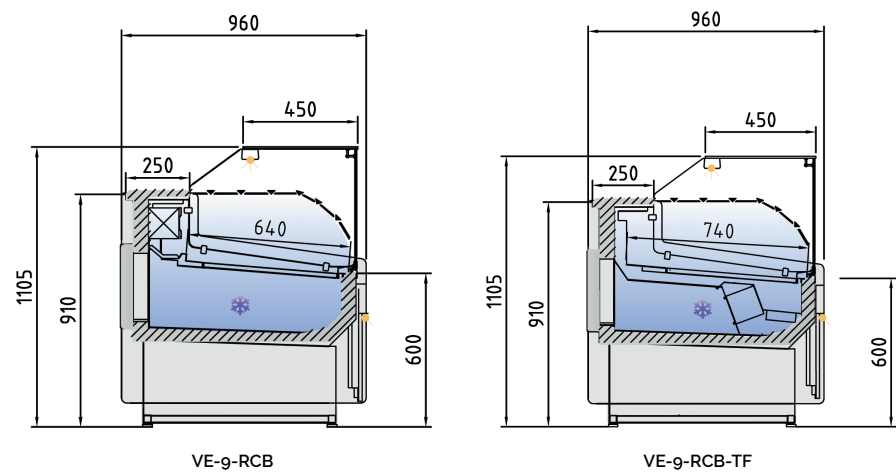

								
	Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Cámara VE Storage VE	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power
		(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(Uds.)	(W)	(W)
	VE-g-10-RCB	1025	0,77	0,76	299	1	565	830
	VE-g-10-RCB-TF	1025	0,86	0,76	242	1	565	851
	VE-g-13-RCB	1265	0,96	0,95	376	2	572	891
	VE-g-13-RCB-TF	1265	1,08	0,95	304	2	572	912
	VE-g-15-RCB	1505	1,15	1,14	452	2	781	1011
	VE-g-15-RCB-TF	1505	1,29	1,14	366	2	781	1046
	VE-g-20-RCB	1985	1,54	1,52	606	3	1098	1234
	VE-g-20-RCB-TF	1985	1,72	1,52	491	3	1098	1290
	VE-g-25-RCB	2465	1,92	1,90	759	4	1284	1298
	VE-g-25-RCB-TF	2465	2,15	1,90	615	4	1284	1354
	VE-g-30-RCB	2945	2,30	2,28	913	4	1284	1322
	VE-g-30-RCB-TF	2945	2,58	2,28	739	4	1284	1378


JUNIPER VE-9-RCB







VE-g-20-RCB (Negro)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Decoración frontal Front decor	Total decoración Total decor	Total decoración alto brillo Total decor high gloss	Cierre Plexi Plexi slide	Cierre cortina Night blind	Iluminación led extra Extra led lighting	Neutra Neutral	Pre Instalación Remote Unit
VE-g-10-RCB								
VE-g-13-RCB								
VE-g-15-RCB								
VE-g-20-RCB								
VE-g-25-RCB								
VE-g-30-RCB								

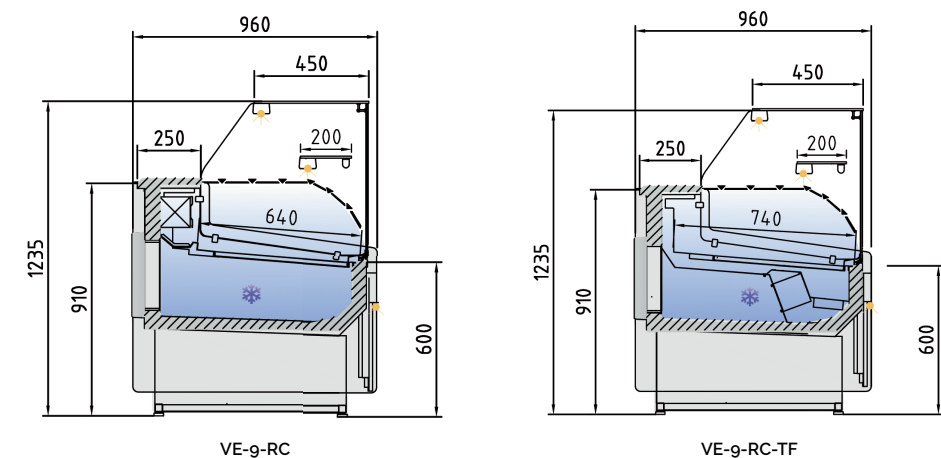

	Modelo Model	Largo Length (mm)	Superficie de exposición Display area (m²)	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA) (m²)	Cámara VE Storage VE (Lts.)	Puertas Doors (Uds.)	Potencia frig. Frig. Power (W)	Consumo Nominal Nominal power (W)
	VE-9-10-RC	1025	0,77	0,76	299	1	565	830
	VE-9-10-RC-TF	1025	0,86	0,76	242	1	565	851
	VE-9-13-RC	1265	0,96	0,95	376	2	572	891
	VE-9-13-RC-TF	1265	1,08	0,95	304	2	572	912
	VE-9-15-RC	1505	1,15	1,14	452	2	781	1011
	VE-9-15-RC-TF	1505	1,29	1,14	366	2	781	1046
	VE-9-20-RC	1985	1,54	1,52	606	3	1098	1234
	VE-9-20-RC-TF	1985	1,72	1,52	491	3	1098	1290
	VE-9-25-RC	2465	1,92	1,90	759	4	1284	1298
	VE-9-25-RC-TF	2465	2,15	1,90	615	4	1284	1354
	VE-9-30-RC	2945	2,30	2,28	913	4	1284	1322
	VE-9-30-RC-TF	2945	2,58	2,28	739	4	1284	1378

JUNIPER VE-9-RC

docriluc

EXPOSITORAS




VE-9-15-RC-TF (Portuna)





Tu elección rápida, en stock, siempre listo
Disponible en decoración exterior color negro
Your quick choice, always in stock, always ready
Available in black exterior finish

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Decoración frontal Front decor	Total decoración Total decor	Total decoración alto brillo Total decor high gloss	Cierre Plexi Plexi slide	Cierre cortina Night blind	Iluminación led extra Extra led lighting	Neutra Neutral	Pre Instalación Remote Unit
VE-9-10-RC								
VE-9-13-RC								
VE-9-15-RC								
VE-9-20-RC								
VE-9-25-RC								
VE-9-30-RC								

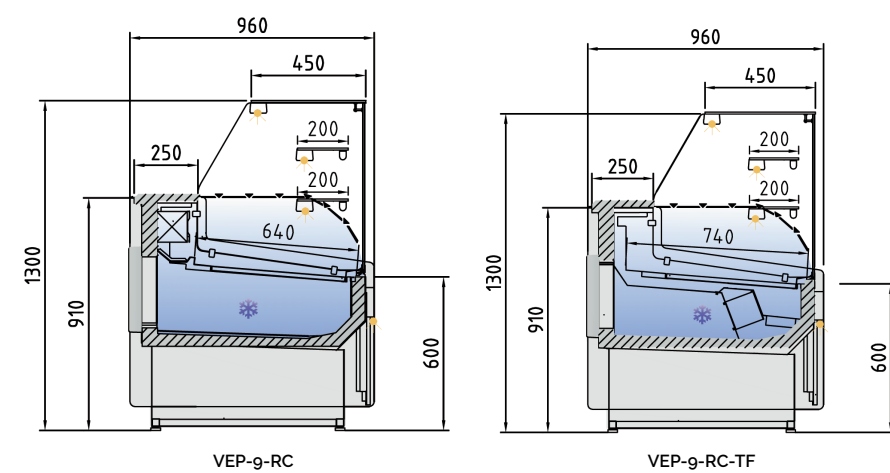

Detalle iluminación frontal
Front lighting detail



	Modelo Model	Largo Length (mm)	Superficie de exposición Display area (m²)	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA) (m²)	Cámara VE Storage VE (Lts.)	Puertas Doors (Uds.)	Potencia frig. Frig. Power (W)	Consumo Nominal Nominal power (W)
	VEP-9-10-RC	1025	0,77	0,76	299	1	565	830
	VEP-9-10-RC-TF	1025	0,86	0,76	242	1	565	851
	VEP-9-13-RC	1265	0,96	0,95	376	2	572	891
	VEP-9-13-RC-TF	1265	1,08	0,95	304	2	572	912
	VEP-9-15-RC	1505	1,15	1,14	452	2	781	1011
	VEP-9-15-RC-TF	1505	1,29	1,14	366	2	781	1046
	VEP-9-20-RC	1985	1,54	1,52	606	3	1098	1234
	VEP-9-20-RC-TF	1985	1,72	1,52	491	3	1098	1290
	VEP-9-25-RC	2465	1,92	1,90	759	4	1284	1298
	VEP-9-25-RC-TF	2465	2,15	1,90	615	4	1284	1354
	VEP-9-30-RC	2945	2,30	2,28	913	4	1284	1322
	VEP-9-30-RC-TF	2945	2,58	2,28	739	4	1284	1378


JUNIPER VEP-9-RC



VEP-9-15-RC (Luna)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Decoración frontal Front decor	Total decoración Total decor	Total decoración alto brillo Total decor high gloss	Cierre Plexi Plexi slide	Cierre cortina Night blind	Iluminación led extra Extra led lighting	Neutra Neutral	Pre Instalación Remote Unit
VEP-9-10-RC								
VEP-9-13-RC								
VEP-9-15-RC								
VEP-9-20-RC								
VEP-9-25-RC								
VEP-9-30-RC								

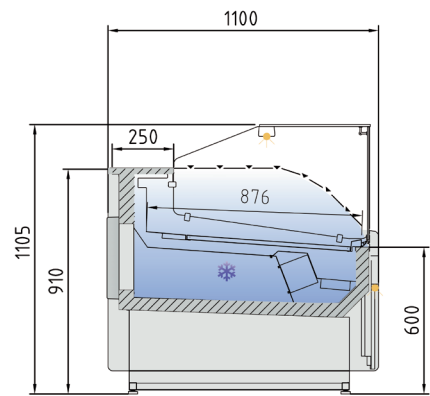

VE-10-RCB-TF

	Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Cámara VE Storage VE	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power
		(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(Uds.)	(W)	(W)
	VE-10-10-RCB-TF	1025	0,80	0,91	293	1	565	851
	VE-10-13-RCB-TF	1265	1,00	1,13	369	2	572	912
	VE-10-15-RCB-TF	1505	1,21	1,36	444	2	781	1046
	VE-10-20-RCB-TF	1985	1,61	1,81	594	3	949	1290
	VE-10-25-RCB-TF	2465	2,01	2,26	745	4	1284	1354
	VE-10-30-RCB-TF	2945	2,41	2,71	896	4	1284	1378

JUNIPER VE-10-RCB-TF

docriluc


EXPOSITORAS



VE-10-20-RCB-TF (Negro)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Decoración frontal Front decor	Total decoración Total decor	Total decoración alto brillo Total decor high gloss	Cierre Plexi Plexi slide	Cierre cortina Night blind	Iluminación led extra Extra led lighting	Neutra Neutral	Pre Instalación Remote Unit
VE-10-10-RCB-TF								
VE-10-13-RCB-TF								
VE-10-15-RCB-TF								
VE-10-20-RCB-TF								
VE-10-25-RCB-TF								
VE-10-30-RCB-TF								

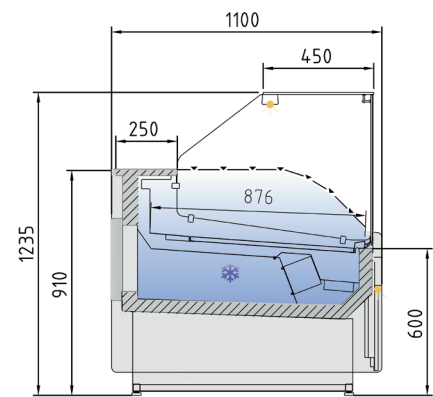

VE-10-RC -TF



Detalle iluminación frontal
Front lighting detail

	Modelo Model	Largo Length (mm)	Superficie de exposición Display area (m²)	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA) (m²)	Cámara VE Storage VE (Lts.)	Puertas Doors (Uds.)	Potencia frig. Frig. Power (W)	Consumo Nominal Nominal power (W)
	VE-10-10-RC-TF	1025	0,80	0,91	293	1	565	851
	VE-10-13-RC-TF	1265	1,00	1,13	369	2	572	912
	VE-10-15-RC-TF	1505	1,21	1,36	444	2	781	1046
	VE-10-20-RC-TF	1985	1,61	1,81	594	3	949	1290
	VE-10-25-RC-TF	2465	2,01	2,26	745	4	1284	1354
	VE-10-30-RC-TF	2945	2,41	2,71	896	4	1284	1378

JUNIPER VE-10-RC-TF




VE-10-20-RC-TF (Gris Urban)




Tu elección rápida, en stock, siempre listo
Disponible en decoración exterior color negro
Your quick choice, always in stock, always ready
Available in black exterior finish

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Decoración frontal Front decor	Total decoración Total decor	Total decoración alto brillo Total decor high gloss	Cierre Plexi Plexi slide	Cierre cortina Night blind	Iluminación led extra Extra led lighting	Neutra Neutral	Pre Instalación Remote Unit
VE-10-10-RC-TF								
VE-10-13-RC-TF								
VE-10-15-RC-TF								
VE-10-20-RC-TF								
VE-10-25-RC-TF								
VE-10-30-RC-TF								

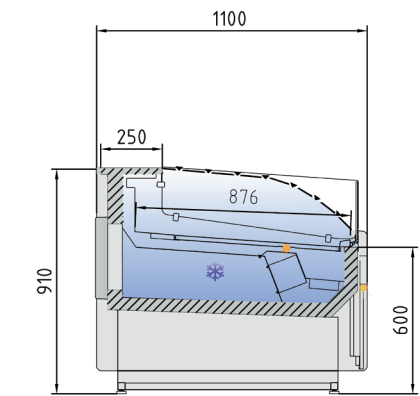

VEA-10-RC -TF

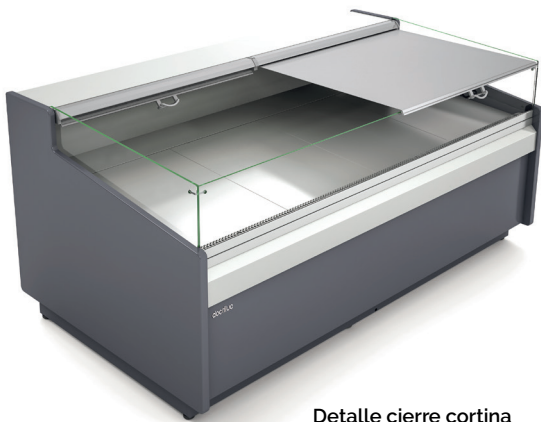

Detalle cierre cortina
Night blind detail


	Modelo Model	Largo Length (mm)	Superficie de exposición Display area (m²)	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA) (m²)	Cámara VE Storage VE (Lts.)	Puertas Doors (Uds.)	Potencia frig. Frig. Power (W)	Consumo Nominal Nominal power (W)
	VEA-10-10-RC-TF	1025	0,80	0,97	293	1	949	1054
	VEA-10-13-RC-TF	1265	1,00	1,21	369	2	949	1054
	VEA-10-15-RC-TF	1505	1,21	1,45	444	2	1012	1105
	VEA-10-20-RC-TF	1985	1,61	1,93	594	3	1419	1379
	VEA-10-25-RC-TF	2465	2,01	2,41	745	4	1703	1417
	VEA-10-30-RC-TF	2945	2,41	2,89	896	4	1931	1689




JUNIPER VEA-10-RC-TF



VEA-10-20-RC-TF (Gris Plomo)

OPCIONALES · OPTIONS						
Modelo Model	Decoración frontal Front decor	Total decoración Total decor	Total decoración alto brillo Total decor high gloss	Cierre cortina Night blind	Neutra Neutral	Pre Instalación Remote Unit
VEA-10-10-RC-TF						
VEA-10-13-RC-TF						
VEA-10-15-RC-TF						
VEA-10-20-RC-TF						
VEA-10-25-RC-TF						
VEA-10-30-RC-TF						

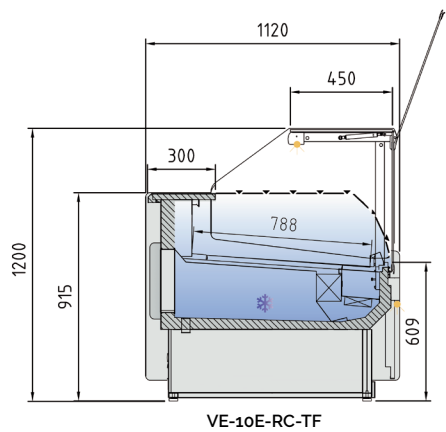

	Modelo Model	Largo Length (mm)	Superficie de exposición Display area (m²)	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA) (m²)	Cámara VE Storage VE (Lts.)	Puertas Doors (Uds.)	Potencia frig. Frig. Power (W)	Consumo Nominal Nominal power (W)
	VE-10E-10-RC-TF	1025	0,80	0,91	293	1	565	851
	VE-10E-13-RC-TF	1265	1,00	1,13	369	2	572	912
	VE-10E-15-RC-TF	1505	1,21	1,36	444	2	781	1046
	VE-10E-20-RC-TF	1985	1,61	1,81	594	3	1098	1290
	VE-10E-25-RC-TF	2465	2,01	2,26	745	4	1284	1354
	VE-10E-30-RC-TF	2945	2,41	2,71	896	4	1284	1378

JUNIPER VE-10E-RC-TF



VE-10E-20-RC-TF (Luna)

A


↑

G

E

Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
 Energy Efficiency Class (Pag. 624)



OPCIONALES · OPTIONS									
Modelo Model	Decoración frontal Front decor	Total decoración Total decor	Total decoración alto brillo Total decor high gloss	Cierre Plexi Plexi slide	Cierre cortina Night blind	Iluminación led extra Extra led lighting	Neutra Neutral	Pre Instalación Remote Unit	
VE-10E-10-RC-TF									
VE-10E-13-RC-TF									
VE-10E-15-RC-TF									
VE-10E-20-RC-TF									
VE-10E-25-RC-TF									
VE-10E-30-RC-TF									

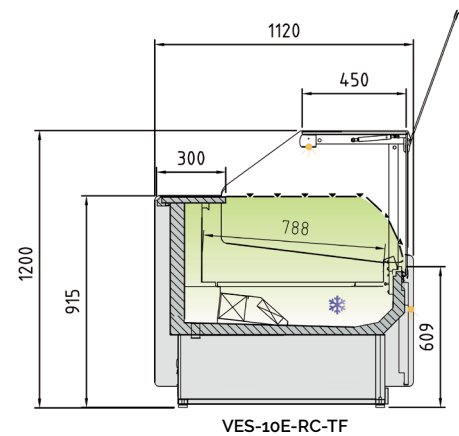


JUNIPER VES-10E-RC-TF


docriluc

EXPOSITORAS

		➔						
Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Cámara VE Storage VE	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power	
	(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(Uds.)	(W)	(W)	
 VES-10E-10-RC-TF	1025	0,80	0,91	-	0	565	851	
 VES-10E-13-RC-TF	1265	1,00	1,13	-	0	572	912	
 VES-10E-15-RC-TF	1505	1,21	1,36	-	0	781	1046	
 VES-10E-20-RC-TF	1985	1,61	1,81	-	0	1098	1290	
 VES-10E-25-RC-TF	2465	2,01	2,26	-	0	1284	1354	
 VES-10E-30-RC-TF	2945	2,41	2,71	-	0	1284	1378	

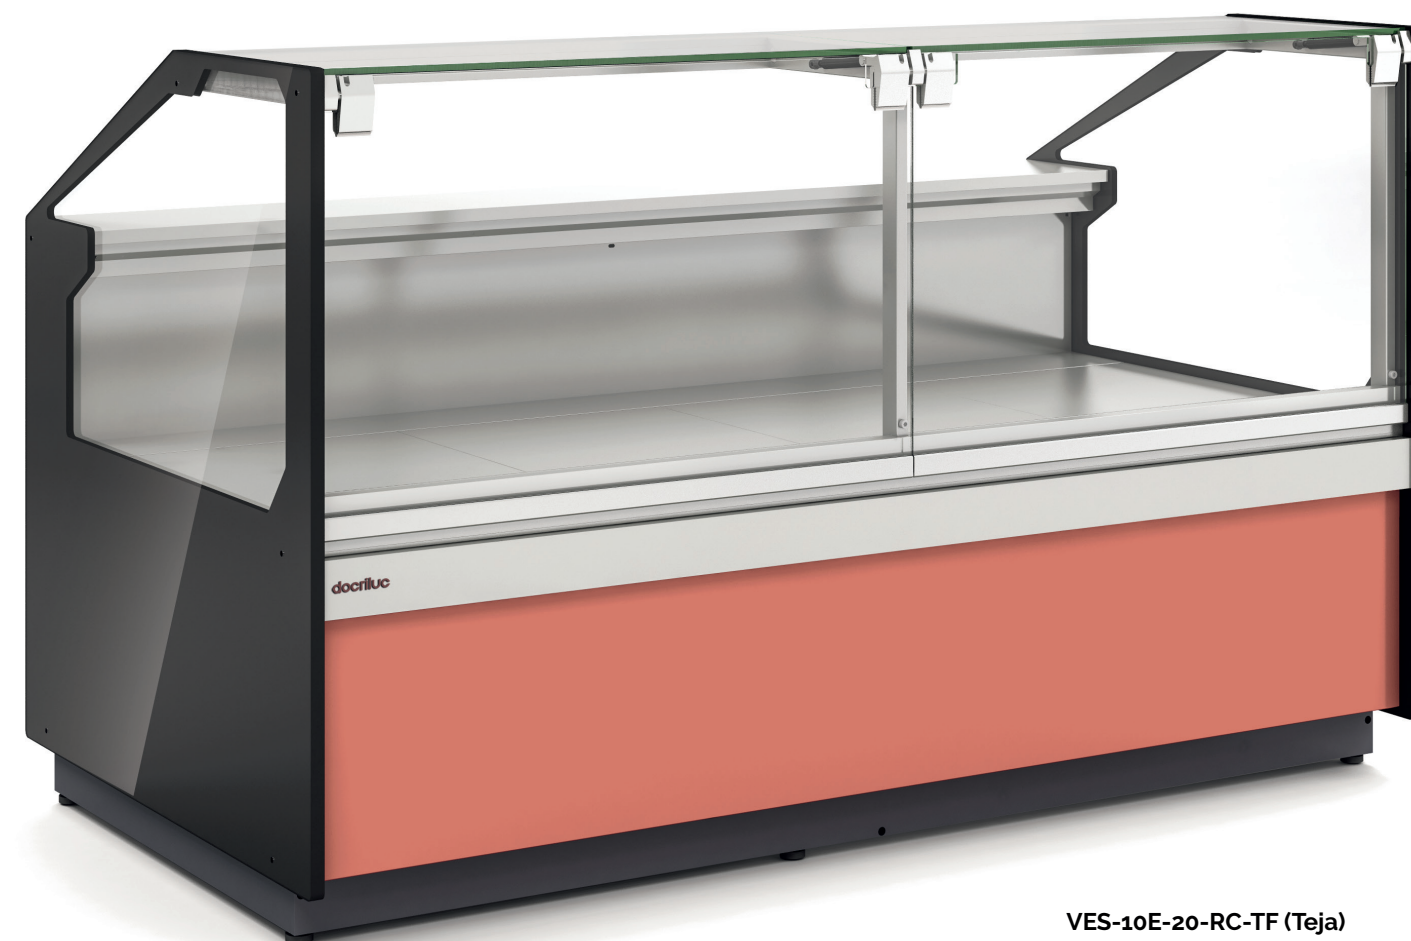


VES-10E-20-RC-TF (Teja)




OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Decoración frontal Front decor	Cierre Plexi Plexi slide	Cierre cortina Night blind	Iluminación led extra Extra led lighting	Neutra Neutral	Pre Instalación Remote Unit
VES-10E-10-RC-TF						
VES-10E-13-RC-TF						
VES-10E-15-RC-TF						
VES-10E-20-RC-TF						
VES-10E-25-RC-TF						
VES-10E-30-RC-TF						

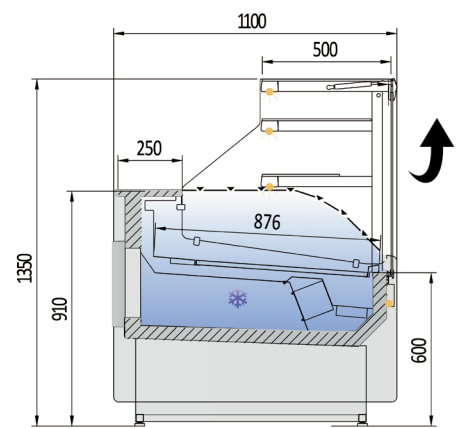

VEPR-10E-RC-TF

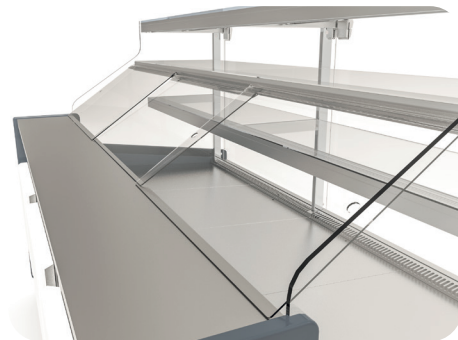

Detalle cierre plexi
Plexi slide detail

	Modelo Model	Largo Length (mm)	Superficie de exposición Display area (m²)	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA) (m²)	Cámara VE Storage VE (Lts.)	Puertas Doors (Uds.)	Potencia frig. Frig. Power (W)	Consumo Nominal Nominal power (W)
	VEPR-10E-10-RC-TF	1025	0,80	0,91	293	1	565	851
	VEPR-10E-13-RC-TF	1265	1,00	1,13	369	2	572	912
	VEPR-10E-15-RC-TF	1505	1,21	1,36	444	2	781	1046
	VEPR-10E-20-RC-TF	1985	1,61	1,81	594	3	1098	1290
	VEPR-10E-25-RC-TF	2465	2,01	2,26	745	4	1284	1354
	VEPR-10E-30-RC-TF	2945	2,41	2,71	896	4	1284	1378


JUNIPER VEPR-10-RC-TF



VEPR-10E-20-RC-TF (Negro)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Decoración frontal Front decor	Total decoración Total decor	Total decoración alto brillo Total decor high gloss	Cierre Plexi Plexi slide	Cierre cortina Night blind	Iluminación led extra Extra led lighting	Neutra Neutral	Pre Instala- ción Remote Unit
VEPR-10E-10-RC-TF								
VEPR-10E-13-RC-TF								
VEPR-10E-15-RC-TF								
VEPR-10E-20-RC-TF								
VEPR-10E-25-RC-TF								
VEPR-10E-30-RC-TF								

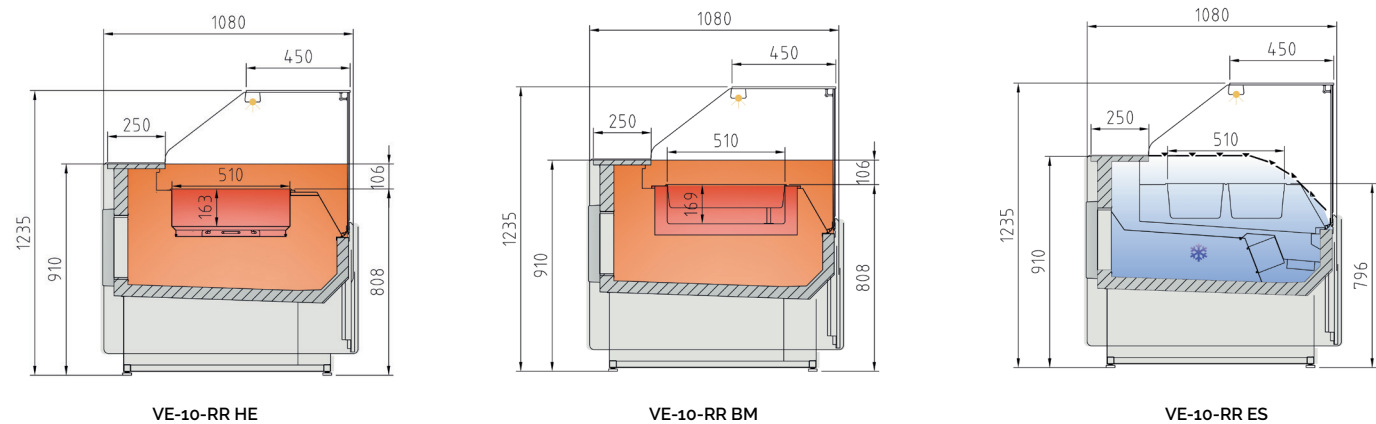

MODULOS CUBETAS JUNIPER VES-10-RC
BUCKET MODULES JUNIPER VES-10-RC

	Modelo Model	Largo Length	Capacidad cubetas Tray capacity	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power
		(mm)	(GN)	(W)	(W)
 BAÑO MARIA BAIN MARIE	VE-10BM-10-RC	1025	2 GN 1/1-150	-	2000
	VE-10BM-13-RC	1265	3 GN 1/1-150	-	2000
	VE-10BM-15-RC	1505	4 GN 1/1-150	-	3000
	VE-10BM-20-RC	1985	5 GN 1/1-150	-	3000
	VE-10BM-25-RC	2465	6 GN 1/1-150	-	4000
 CALOR SECO DRY HEAT	VE-10-10-HE-RC	1025	2 GN 1/1-150	-	800
	VE-10-13-HE-RC	1265	3 GN 1/1-150	-	1200
	VE-10-15-HE-RC	1505	4 GN 1/1-150	-	1600
	VE-10-20-HE-RC	1985	5 GN 1/1-150	-	2000
	VE-10-25-HE-RC	2465	6 GN 1/1-150	-	2400
 CUBETAS REFRIGERADAS REFRIGERATED TRAYS	VE-10ES-10-RC	1025	2 GN 1/1 + 2 GN 1/4	483	851
	VE-10ES-13-RC	1265	3 GN 1/1-150	572	912
	VE-10ES-15-RC	1505	4 GN 1/1-150	781	1046
	VE-10ES-20-RC	1985	5 GN 1/1 + 2 GN 1/4	1098	1290
	VE-10ES-25-RC	2465	7 GN 1/1-150	1284	1354




VE-10-13-RC-HE (Negro)

DETALLE VE-BM / VE-BM DETAIL




DETALLE VE-HE / VE-HE DETAIL

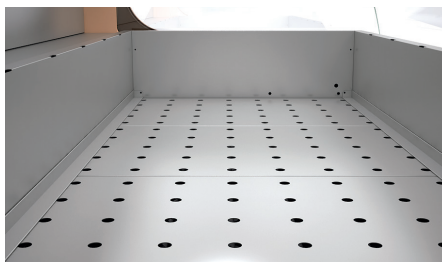


DETALLE VE-ES / VE-ES DETAIL



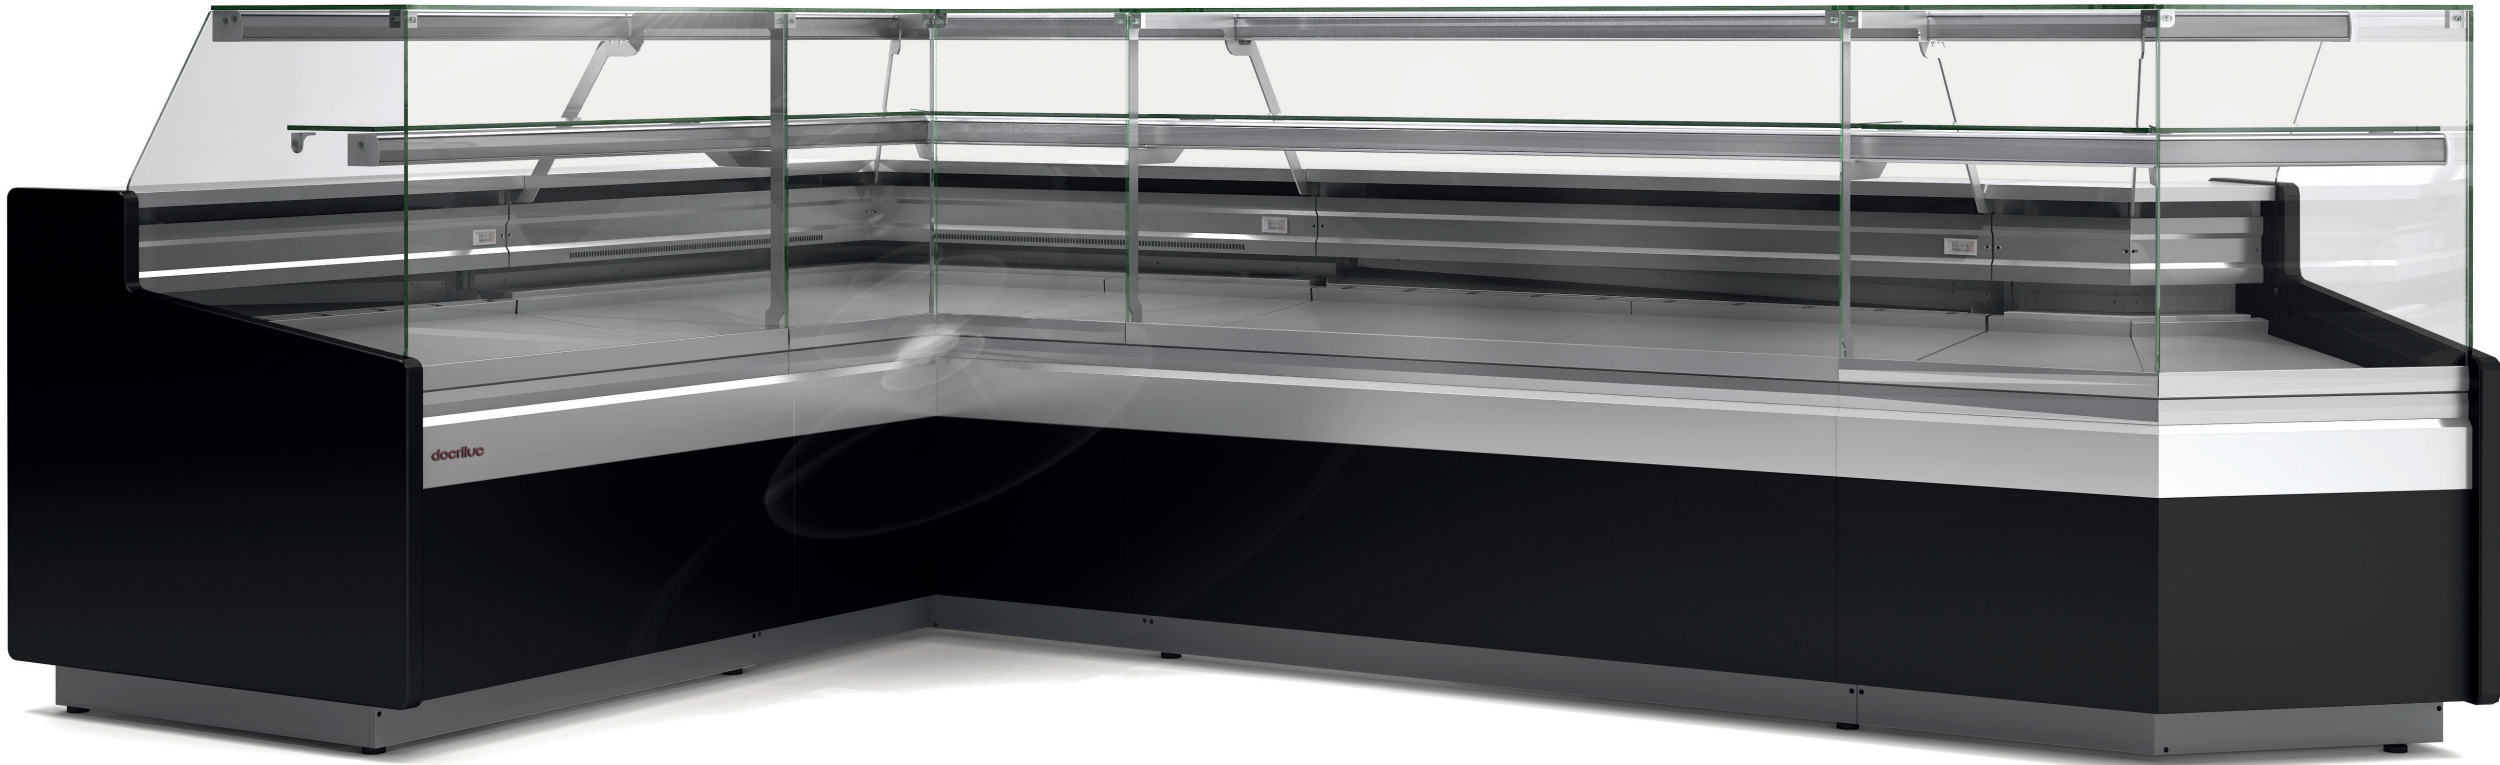


Modelo Model	Largo Length	Alto Height	Fondo Depth	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Cámara VE Storage VE	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power	Consumo No- minal Nominal power
	(mm)	(mm)	(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(Uds.)	(W)	(W)



VE-g-AN90-RCB	1425	1100	1425	1.04	0.87	-	0	939	1122
VE-g-AN90-RC	1425	1230	1425	1.04	0.87	-	0	939	1122
VEP-g-AN90-RC	1425	1300	1425	1.04	0.87	-	0	939	1122



VE-g-AP90-RCB	1540	1100	1540	1.47	1.56	-	0	1084	1165
VE-g-AP90-RC	1540	1230	1540	1.47	1.56	-	0	1084	1165
VEP-g-AP90-RC	1540	1300	1540	1.47	1.56	-	0	1084	1165



VE-g-N-AN45-RCB	1105	1100	1030	0.52	-	-	0	-	10
VE-g-N-AN45-RC	1105	1230	1030	0.52	-	-	0	-	10
VEP-g-N-AN45-RC	1105	1300	1030	0.52	-	-	0	-	10




VE-g-N-AP45-RCB	1115	1100	1125	0.73	-	-	0	-	10
VE-g-N-AP45-RC	1115	1230	1125	0.73	-	-	0	-	10
VEP-g-N-AP45-RC	1115	1300	1125	0.73	-	-	0	-	10



VE-g-RN90-RCB	1430	1100	1430	1.24	1.07	-	0	926	961
VE-g-RN90-RC	1430	1230	1430	1.24	1.07	-	0	926	961
VEP-g-RN90-RC	1430	1300	1430	1.24	1.07	-	0	926	961



VE-g-RP90-RCB	1405	1100	1405	1.60	1.67	-	0	957	1004
VE-g-RP90-RC	1405	1230	1405	1.60	1.67	-	0	957	1004
VEP-g-RP90-RC	1405	1300	1405	1.60	1.67	-	0	957	1004



MCVE-g-8-RC	800	910	960	0.67	-	-	0	-	-
MCVE-g-8-RC-DIS	800	910	960	0.67	-	-	0	-	-



MCVE-g-12-RC	1200	910	960	1.03	-	-	0	-	-
MCVE-g-12-RC-DIS	1200	910	960	1.03	-	-	0	-	-



MCT-70-RC	700	1850	700	1.68	-	-	0	-	-
-----------	-----	------	-----	------	---	---	---	---	---

VE-g-15-RC + VE-g-RN90-RC + VE-g-20-RC + VE-g-AN45-RC (Negro)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Decoración frontal Front decor	Total decoración Total decor	Total decoración alto brillo Total decor high gloss	Cierre Plexi Plexi slide	Iluminación led extra Extra led lighting
VE/VEP-g-AP90-RCB/RC					
VE/VEP-g-RP90-RCB/RC					
VE/VEP-g-AN90-RCB/RC					
VE/VEP-g-RN90-RCB/RC					
VE/VEP-g-AP45-RCB/RC					
VE/VEP-g-AN45-RCB/RC					
MCVE-g-8-RC					
MCVE-g-12-RC					
MCT-70-RC					




VE-10E-20-RC-TF + VE-10E-AP90-RC-TF + VE-10E-20-RC-TF (Green Olive)

									
Largo Length	Alto Height	Fondo Depth	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)		Cámara VE Storage VE	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power	Consumo No- minal Nominal power
(mm)	(mm)	(mm)	(m²)	(m²)		(Lts.)	(Uds.)	(W)	(W)




VE-10E-AP90-RC 1520 1200 1520 1.47 1.31 1.56 - 0 781 968

VES-10E-AP90-RC 1520 1200 1520 1.47 1.31 1.56 - 0 781 968



VE-10E-RP90-RC 1385 1200 1385 1.60 1.41 1.67 - 0 572 858

VES-10E-RP90-RC 1385 1200 1385 1.60 1.41 1.67 - 0 572 858



MCVE-10-8-RC 800 910 940 0,67 - - - - - -

MCVE-10-8-RC-DIS 800 910 940 0,67 - - - - - -




MCVE-10-12-RC 1200 910 940 1,03 - - - - - -

MCVE-10-12-RC-DIS 1200 910 940 1,03 - - - - - -

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Decoración frontal Front decor	Total decoración Total decor	Total decoración alto brillo Total decor high gloss	Cierre Plexi Plexi slide	Iluminación led extra Extra led lighting
VE-10E-AP90-RC					
VES-10E-AP90-RC					
VE-10E-RP90-RC					
VES-10E-RP90-RC					
MCVE-g-8					
MCVE-g-12					

VESPER




En la quietud de la noche, Vesper guarda los secretos de la buena cocina, protegiendo los ingredientes con precisión y cuidado. Santuario para la perfección gastronómica.

In the stillness of the night, Vesper guards the secrets of fine cuisine, protecting ingredients with precision and care. A sanctuary for gastronomic perfection.




OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS

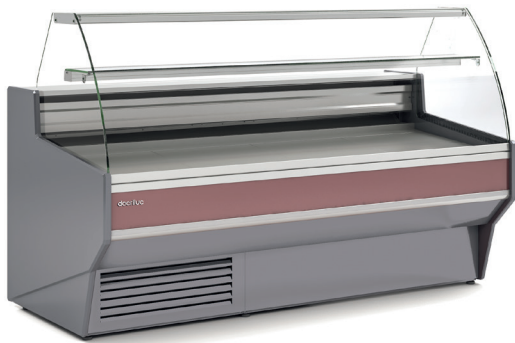

OPCIÓN 1 • OPTION 1

Decoración superior en colores sólidos
(Sin incremento de precio)

Superior decoration in solid colors
(No price increase)

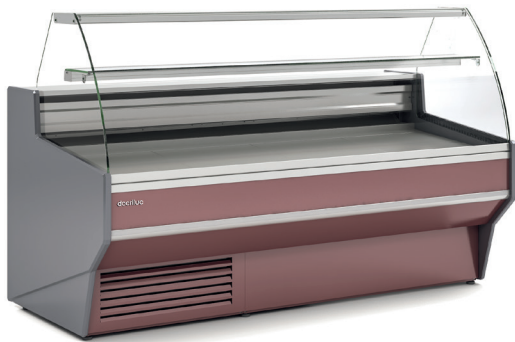

OPCIÓN 2 • OPTION 2

Decoración frontal completa en colores sólidos, RAL o NCS
(Incremento de precio)

Full front decoration in solid colors RAL or NCS
(Price increase)



OPCIÓN 3 • OPTION 3

Decoración total en colores sólidos, RAL o NCS
(Incremento de precio)


Total decoration in solid colors, RAL or NCS
(Price increase)



OPCIÓN 4 • OPTION 4

Decoración total negro, gris o blanco
(Sin incremento de precio)

Total decoration black, gray or white
(No price increase)

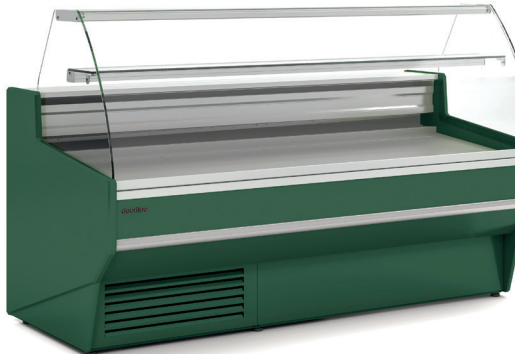

OPCIÓN 5 • OPTION 5

Decoración alto brillo carta Ral - NCS
(Incremento de precio)

Decoración en madera - Consultar

High gloss decoration RAL - NCS color chart
(Price increase)

Wood decoration - Consult

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

VE-8 / VE-g / VEP-g / VE-10-TF / VE-10E

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox. AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado, excepto modelo VES-10-RR con vidrios costado panorámicos 20mm de espesor
- Perfilería en aluminio anodizado.
- Reserva refrigerada (excepto modelos neutro y sin reserva VES), con puertas y hueco 440x270mm
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Exterior in plastified steel sheet
- Display area and countertop in stainless steel AISI-304
- Flat display trays with smooth surfaces, stepped on demand
- Sides in ABS injected, 30 mm thickness, except VES-10-RR model with panoramic glass sides, 20 mm thickness
- Aluminum anodized profiles
- Refrigerated storage (except for neutral and without storage VES models), with doors and opening 440x270mm.
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect

VE-10-HE / VE-10-BM / VE-10-ES

- Exposición compatible con cubetas GN (No incluidas)
- Modelo HE: Calor seco
- Modelo BM: Baño María (Húmedo) Necesaria conexión de entrada y salida de agua
- Modelo ES: Cubetas refrigeradas
- Display area compatible with GN containers (Not included)
- HE Model: Dry hot
- BM Model: Bain-marie (wet type). Requires water inlet and outlet connections
- Modelo ES: Refrigerated containers

MCVE

- Encimera de trabajo en acero inox AISI-304
- Interior en chapa de acero inox AISI-304
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Equipado con cajón, estantes y enchufe
- Countertop in stainless steel AISI-304
- Interior in stainless steel AISI-304
- Sides in ABS injected, 30 mm thickness
- Equipped with drawer, shelving, and electrical power socket

COMPONENTES • COMPONENTS

VE-8 / VE-g / VEP-g / VE-10-TF / VE-10E

- Iluminación estándar LED: decoración frontal, encimera superior y estantes (Según modelo)
- Sistema de refrigeración estático excepto modelos TF con sistema ventilado. Angulos AP45/AN45 neutros
- Modelos calientes HE/BM con resistencias
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y de expansión en R-449A. Opcional R-134a (Consultar otros refrigerantes)
- Control electrónico de temperatura
- Incorpora enchufe auxiliar con capacidad máxima de carga de 500W
- Descarche automático, opcional eléctrico en evaporador estático
- Chasis en acero acabado epoxi
- Vidrios securizados y frontal abatible, excepto modelo VE-10E con frontal elevable
- Estante de vidrio intermedio con iluminación. No refrigerado. (Según modelo)
- Kits de unión: Para instalaciones especiales, lineales y ángulos (Consultar)
- Standard LED lighting: Front decoration, top counter, and shelves (Depending on models)
- Static cooling system, except for TF models with fan assisted system. Non-refrigerated AP45/AN45 corner counter
- Hot models HE/BM with heating elements
- Evaporator coated with anti-corrosion epoxy finish
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard
- Remote models include solenoid and expansion valves for R-449A. R-134a option available (Consult other refrigerants)
- Electronic temperature control
- Includes auxiliary power socket with a maximum load capacity of 500W
- Automatic defrost, electric option with static evaporator
- Chassis in epoxy-coated steel
- Secured glasses and front hinged glass, except for model VE-10E with lift-up front glass
- Intermediate glass shelf with lighting. Non-refrigerated. (Depending on models)
- Connection kits: For special, linear, and corner installations (Consult)

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES

VE-8 / VE-g / VEP-g / VE-10-TF / VE-10E

- Clase climática 3 (25°C 60% HR) Temperatura de funcionamiento (0/+6°C)
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220V 60 Hz (Consultar)
- Gas refrigerante R-290
- Climate class 3 (25°C 60% RH) Operating temperature (0/+6°C)
- Single-phase operating voltage 220V 50Hz
- Single-phase operating voltage 115V 60Hz or 220V 60Hz (Consult)
- R-290 refrigerant gas

TIPOS DE ILUMINACIÓN • TYPES OF LIGHTING



4000K

ESTÁNDAR / STANDARD





3000K






RED FRESH

OPCIONAL / OPTIONAL

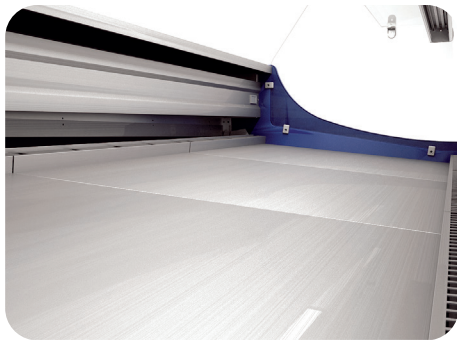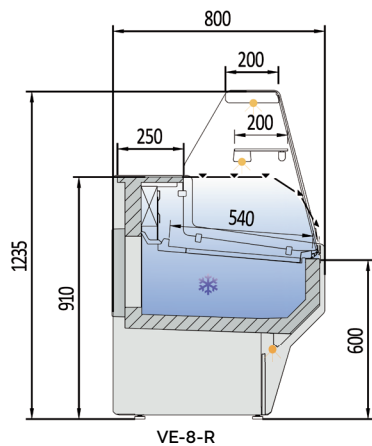



detalle plano de exposición
display area detail



		➔	▧	▨	▩	▪	❄	⚡
Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Cámara VE Storage VE	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power	
	(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(Uds.)	(W)	(W)	
	VE-8-10-R	1025	0,68	0,48	246	1	565	830
	VE-8-13-R	1265	0,85	0,60	309	2	572	891
	VE-8-15-R	1505	1,01	0,72	373	2	781	1011
	VE-8-20-R	1985	1,35	0,95	499	3	949	1099
	VE-8-25-R	2465	1,69	1,19	626	4	1284	1298
	VE-8-30-R	2945	2,03	1,43	752	4	1284	1322

VESPER VE-8-R






VE-8-20-R (Gris Plomo)

OPCIONALES · OPTIONS								
Modelo Model	Decoración frontal Front decor	Decoración total Total decor	Decoración total alto brillo Total decor high gloss	Cierre Plexi Plexi slide	Cierre cortina Night blind	Iluminación led extra Extra led lighting	Neutra Neutral	Pre Instalación Remote Unit
								
VE-8-10-R								
VE-8-13-R								
VE-8-15-R								
VE-8-20-R								
VE-8-25-R								
VE-8-30-R								

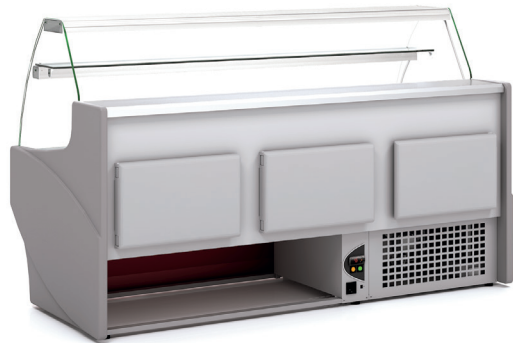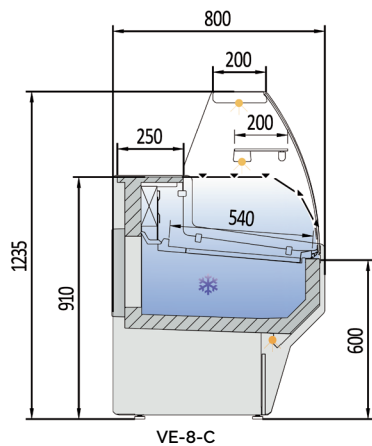



Modelo con reserva VE
Model with reservation VE


	Modelo Model	Largo Length (mm)	Superficie de exposición Display area (m²)	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA) (m²)	Cámara VE Storage VE (Lts.)	Puertas Doors (Uds.)	Potencia frig. Frig. Power (W)	Consumo Nominal Nominal power (W)
	VE-8-10-C	1025	0,68	0,48	246	1	565	830
	VE-8-13-C	1265	0,85	0,60	309	2	572	891
	VE-8-15-C	1505	1,01	0,72	373	2	781	1011
	VE-8-20-C	1985	1,35	0,95	499	3	949	1099
	VE-8-25-C	2465	1,69	1,19	626	4	1284	1298
	VE-8-30-C	2945	2,03	1,43	752	4	1284	1322

VESPER VE-8-C



VE-8-20-C (Nude)

OPCIONALES · OPTIONS								
Modelo Model	Decoración frontal Front decor	Decoración total Total decor	Decoración total alto brillo Total decor high gloss	Cierre Plexi Plexi slide	Cierre cortina Night blind	Iluminación led extra Extra led lighting	Neutra Neutral	Pre Instalación Remote Unit
VE-8-10-C								
VE-8-13-C								
VE-8-15-C								
VE-8-20-C								
VE-8-25-C								
VE-8-30-C								

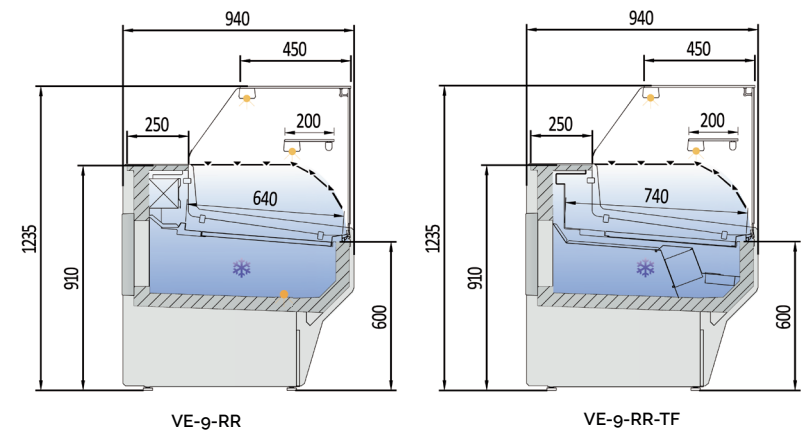

	Modelo Model	Largo Length (mm)	Superficie de exposición Display area (m²)	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA) (m²)	Cámara VE Storage VE (Lts.)	Puertas Doors (Uds.)	Potencia frig. Frig. Power (W)	Consumo Nominal Nominal power (W)
	VE-9-10-RR	1025	0.77	0.76	299	1	565	830
	VE-9-10-RR-TF	1025	0.86	0.76	242	1	565	851
	VE-9-13-RR	1265	0.96	0.95	376	2	572	891
	VE-9-13-RR-TF	1265	1.08	0.95	304	2	572	912
	VE-9-15-RR	1505	1.15	1.14	452	2	781	1011
	VE-9-15-RR-TF	1505	1.29	1.14	366	2	781	1046
	VE-9-20-RR	1985	1.54	1.52	606	3	1098	1234
	VE-9-20-RR-TF	1985	1.72	1.52	491	3	1098	1290
	VE-9-25-RR	2465	1.92	1.90	759	4	1284	1298
	VE-9-25-RR-TF	2465	2.15	1.90	615	4	1284	1354
	VE-9-30-RR	2945	2.30	2.28	913	4	1284	1322
	VE-9-30-RR-TF	2945	2.58	2.28	739	4	1284	1378



VESPER VE-9-RR




VE-9-15-RR-TF (Almirante)

OPCIONALES · OPTIONS


Modelo Model	Decoración frontal Front decor	Decoración total Total decor	Decoración total alto brillo Total decor high gloss	Cierre Plexi Plexi slide	Cierre cortina Night blind	Iluminación led extra Extra led lighting	Neutra Neutral	Pre Instalación Remote Unit
VE-9-10-RR								
VE-9-13-RR								
VE-9-15-RR								
VE-9-20-RR								
VE-9-25-RR								
VE-9-30-RR								

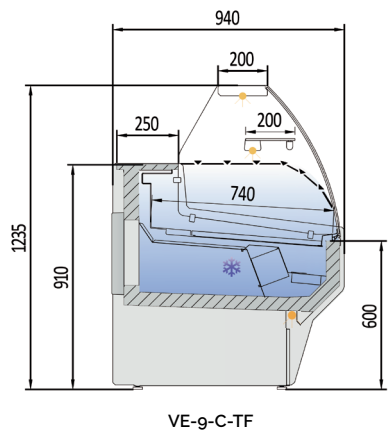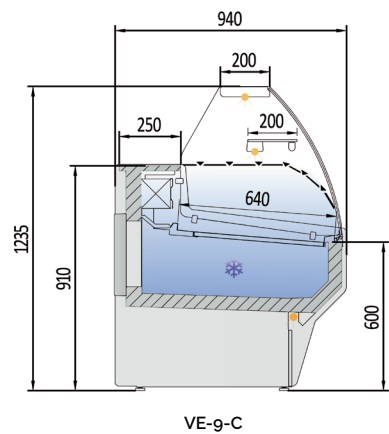

Detalle acabado madera
Wood finish detail

								
	Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Cámara VE Storage VE	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power
		(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(Uds.)	(W)	(W)
	VE-9-10-C	1025	0,77	0,62	299	1	565	830
	VE-9-10-C-TF	1025	0,86	0,62	242	1	565	851
	VE-9-13-C	1265	0,96	0,78	376	2	572	891
	VE-9-13-C-TF	1265	1,08	0,78	304	2	572	912
	VE-9-15-C	1505	1,15	0,93	452	2	781	1011
	VE-9-15-C-TF	1505	1,29	0,93	366	2	781	1046
	VE-9-20-C	1985	1,54	1,24	606	3	1098	1234
	VE-9-20-C-TF	1985	1,72	1,24	491	3	1098	1290
	VE-9-25-C	2465	1,92	1,55	759	4	1284	1298
	VE-9-25-C-TF	2465	2,15	1,55	615	4	1284	1354
	VE-9-30-C	2945	2,30	1,86	913	4	1284	1322
	VE-9-30-C-TF	2945	2,58	1,86	739	4	1284	1378



VESPER VE-9-C

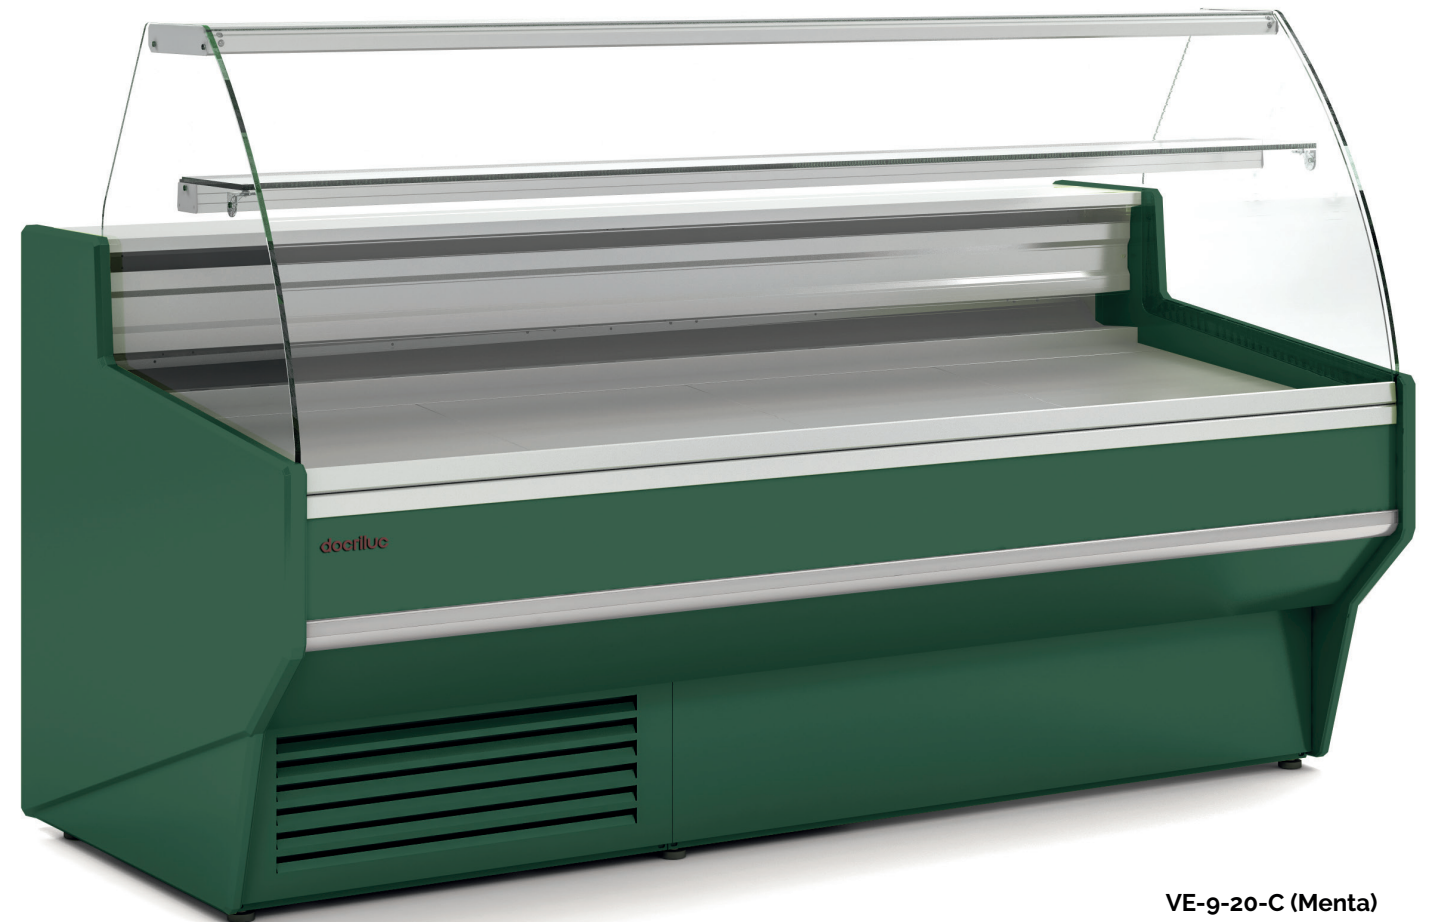


VE-9-20-C (Menta)

OPCIONALES · OPTIONS


Modelo Model	Decoración frontal Front decor	Decoración total Total decor	Decoración total alto brillo Total decor high gloss	Cierre Plexi Plexi slide	Cierre cortina Night blind	Iluminación led extra Extra led lighting	Neutra Neutral	Pre Instalación Remote Unit
VE-9-10-C								
VE-9-13-C								
VE-9-15-C								
VE-9-20-C								
VE-9-25-C								
VE-9-30-C								

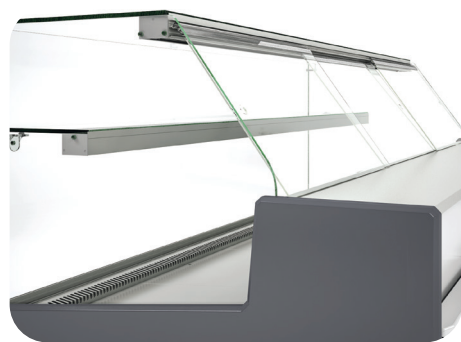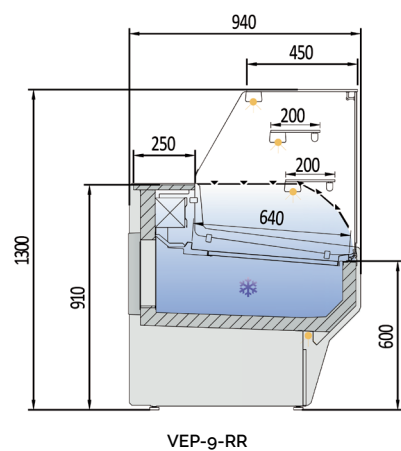


Detalle cierre plexi cristal recto
Detail of straight plexiglass closure


		➔	▧	▨	▩	▪	❄	⚡
Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Cámara VE Storage VE	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power	
	(mm)	(m²)	(m²) (RR)	(Lts.)	(Uds.)	(W)	(W)	
	VEP-9-10-RR	1025	0,96	0,76	299	1	565	837
	VEP-9-13-RR	1265	1,20	0,95	376	2	572	901
	VEP-9-15-RR	1505	1,44	1,14	452	2	781	1023
	VEP-9-20-RR	1985	1,92	1,52	606	3	1098	1248
	VEP-9-25-RR	2465	2,40	1,90	759	4	1284	1318
	VEP-9-30-RR	2945	2,88	2,28	913	4	1284	1345

VESPER VEP-9-RR

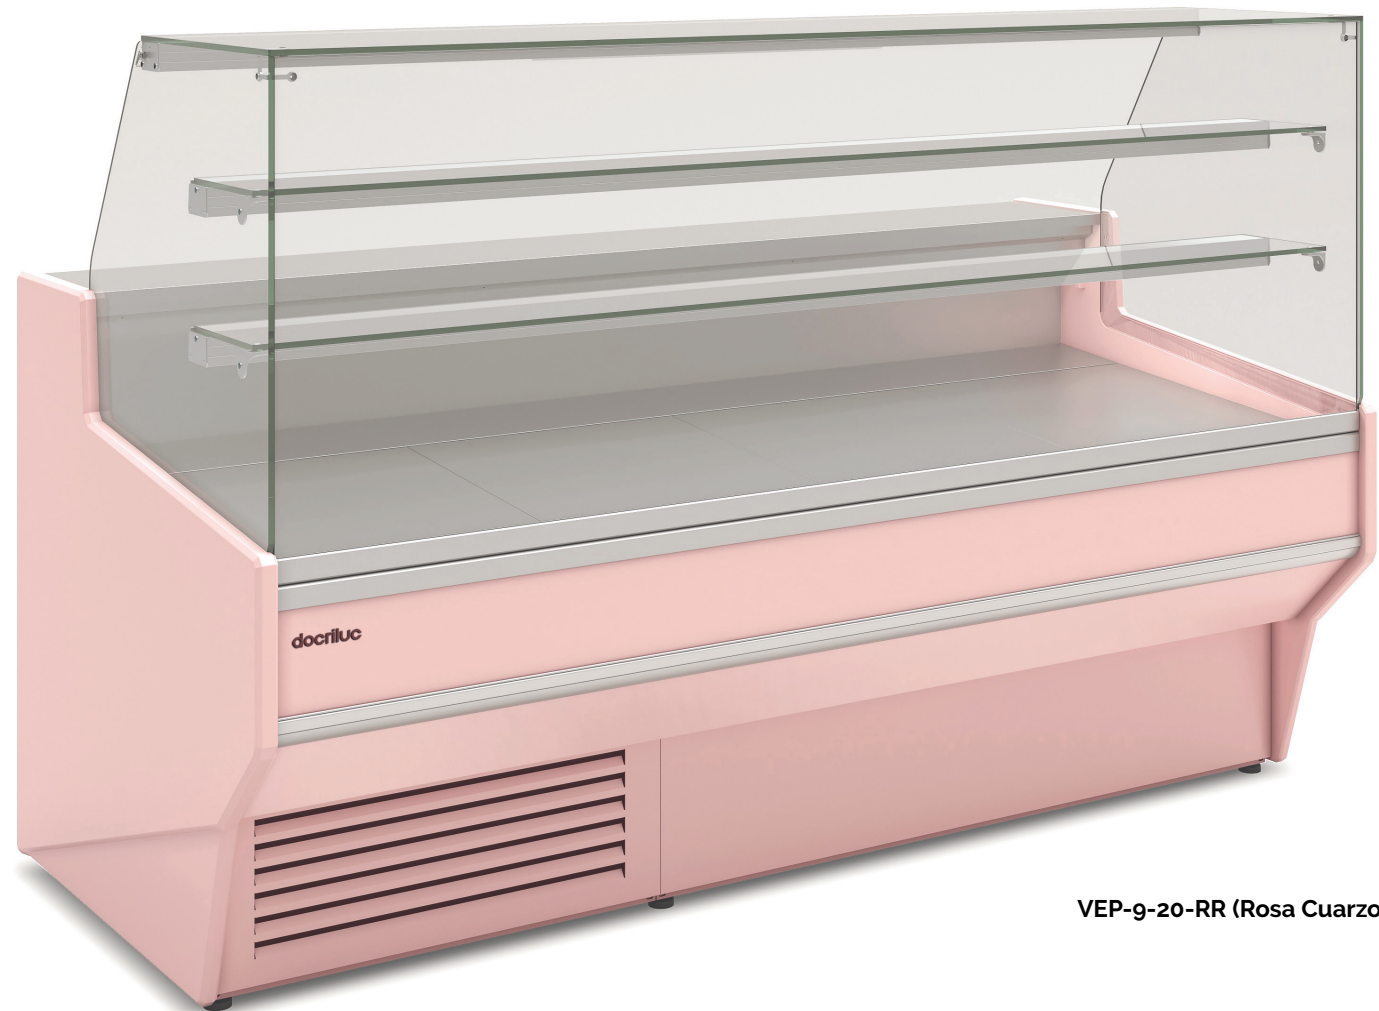

VEP-9-20-RR (Rosa Cuarzo)

OPCIONALES · OPTIONS								
Modelo Model	Decoración frontal Front decor	Decoración Total Total decor	Decoración total alto brillo Total decor high gloss	Cierre Plexi Plexi slide	Plano de exposición hermético Plane of airtight exhibition	Iluminación led extra Extra led lighting	Neutra Neutral	Pre Instalación Remote Unit
								
VEP-9-10-RR								
VEP-9-13-RR								
VEP-9-15-RR								
VEP-9-20-RR								
VEP-9-25-RR								
VEP-9-30-RR								

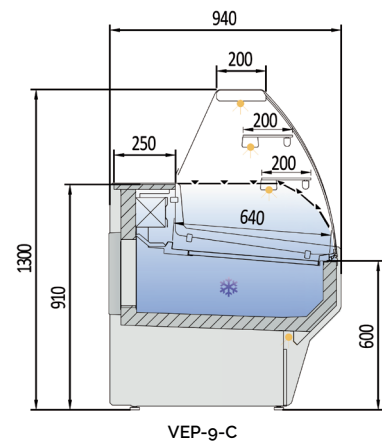



Detalle cierre plexi cristal curvo
Detail of curved plexiglass closure


	Modelo Model	Largo Length (mm)	Superficie de exposición Display area (m²)	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA) (m²)	Cámara VE Storage VE (Lts.)	Puertas Doors (Uds.)	Potencia frig. Frig. Power (W)	Consumo Nominal Nominal power (W)
	VEP-9-10-C	1025	0,96	0,62	299	1	565	837
	VEP-9-13-C	1265	1,20	0,78	376	2	572	901
	VEP-9-15-C	1505	1,44	0,93	452	2	781	1023
	VEP-9-20-C	1985	1,92	1,24	606	3	1098	1248
	VEP-9-25-C	2465	2,40	1,55	759	4	1284	1318
	VEP-9-30-C	2945	2,88	1,86	913	4	1284	1345

VESPER VEP-9-C





VEP-9-15-C (Negro)

OPCIONALES · OPTIONS								
Modelo Model	Decoración frontal Front decor	Decoración Total Total decor	Decoración total alto brillo Total decor high gloss	Cierre Plexi Plexi slide	Plano de exposición hermético Plane of airtight exhibition	Iluminación led extra Extra led lighting	Neutra Neutral	Pre Instalación Remote Unit
								
VEP-9-10-C								
VEP-9-13-C								
VEP-9-15-C								
VEP-9-20-C								
VEP-9-25-C								
VEP-9-30-C								

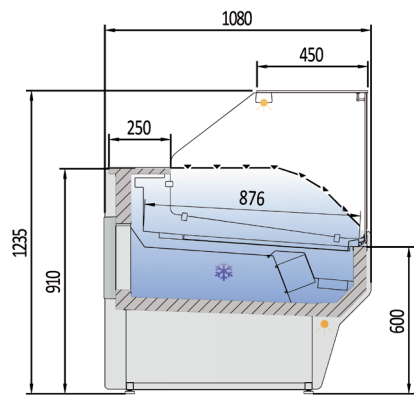

VE-10-RR-TF


								
	Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Cámara VE Storage VE	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power
		(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(Uds.)	(W)	(W)
	VE-10-10-RR-TF	1025	0,80	0,91	293	1	565	851
	VE-10-13-RR-TF	1265	1,00	1,13	369	2	572	912
	VE-10-15-RR-TF	1505	1,21	1,36	444	2	781	1046
	VE-10-20-RR-TF	1985	1,61	1,81	594	3	949	1290
	VE-10-25-RR-TF	2465	2,01	2,26	745	4	1284	1354
	VE-10-30-RR-TF	2945	2,41	2,71	896	4	1284	1378

VESPER VE-10-RR-TF



VE-10-15-RR-TF (Blanco)

OPCIONALES · OPTIONS									
Modelo Model	Decoración frontal Front decor	Decoración Total Total decor	Decoración total alto brillo Total decor high gloss	Cierre Plexi Plexi slide	Iluminación led extra Extra led lighting	Cierre cortina Night blind	Estante cristal iluminado Lighting glass shelf	Neutra Neutral	Pre Instalación Remote Unit
VE-10-10-TF									
VE-10-13-TF									
VE-10-15-TF									
VE-10-20-TF									
VE-10-25-TF									
VE-10-30-TF									

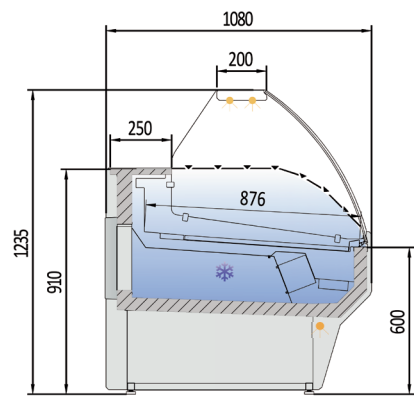

VE-10-C-TF



Detalle acabado madera
Wood finish detail


Modelo	Largo	Superficie de exposición	Superficie total exposición (TDA)	Cámara VE	Puertas	Potencia frig.	Consumo Nominal	
Model	Length	Display area	Total display area (TDA)	Storage VE	Doors	Frig. Power	Nominal power	
	(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(Uds.)	(W)	(W)	
	VE-10-10-C-TF	1025	0.80	0.77	293	1	565	851
	VE-10-13-C-TF	1265	1.00	0.96	369	2	572	912
	VE-10-15-C-TF	1505	1.21	1.15	444	2	781	1046
	VE-10-20-C-TF	1985	1.61	1.53	594	3	949	1290
	VE-10-25-C-TF	2465	2.01	1.91	745	4	1284	1354
	VE-10-30-C-TF	2945	2.41	2.29	896	4	1284	1378

VESPER VE-10-C-TF







VE-10-20-C-TF (Teja)

OPCIONALES · OPTIONS									
Modelo	Decoración frontal	Decoración Total	Decoración total alto brillo	Cierre	Iluminación	Cierre	Estante	Neutra	Pre
Model	Front decor	Total decor	Total decor high gloss	Plexi	led extra	cortina	crystal iluminado	Neutral	Instalación
				Plexi slide	Extra led lighting	Night blind	Lighting glass shelf		Remote Unit
VE-10-10-TF									
VE-10-13-TF									
VE-10-15-TF									
VE-10-20-TF									
VE-10-25-TF									
VE-10-30-TF									

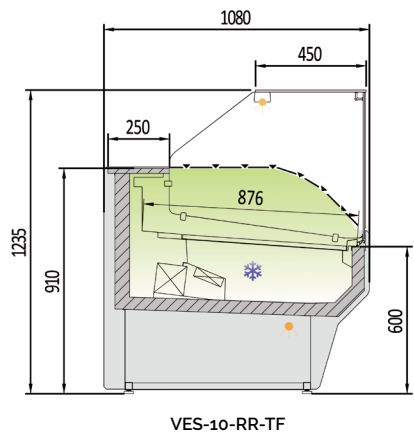




VESPER VES-10-RR-TF


		➔				
Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power	
	(mm)	(m²)	(m²)	(W)	(W)	
	VES-10-10-RR-TF	1025	0,80	0,91	565	851
	VES-10-13-RR-TF	1265	1,00	1,13	572	912
	VES-10-15-RR-TF	1505	1,21	1,36	781	1046
	VES-10-20-RR-TF	1985	1,61	1,81	949	1290
	VES-10-25-RR-TF	2465	2,01	2,26	1284	1354
	VES-10-30-RR-TF	2945	2,41	2,71	1284	1378



VES-10-20-RR-TF (Silux)




OPCIONALES · OPTIONS									
Modelo Model	Decoración frontal Front decor	Decoración Total Total decor	Decoración total alto brillo Total decor high gloss	Cierre Plexi	Iluminación led extra	Cierre cortina	Estante cristal iluminado	Neutra Neutral	Pre Instalación
				Plexi slide	Extra led lighting	Night blind	Lighting glass shelf		Remote Unit
VES-10-10-TF									
VES-10-13-TF									
VES-10-15-TF									
VES-10-20-TF									
VES-10-25-TF									
VES-10-30-TF									

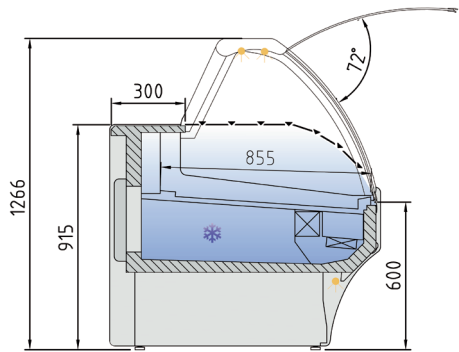

VE-10E-C-TF




Detalle cristal elevable
Detail lifting glass

		➔						
Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Cámara VE Storage VE	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power	
	(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(Uds.)	(W)	(W)	
	VE-10E-10-C-TF	1025	0,80	0,70	293	1	565	851
	VE-10E-13-C-TF	1265	1,00	0,87	369	2	572	912
	VE-10E-15-C-TF	1505	1,21	1,05	444	2	781	1046
	VE-10E-20-C-TF	1985	1,61	1,39	594	3	949	1290
	VE-10E-25-C-TF	2465	2,01	1,74	745	4	1284	1354
	VE-10E-30-C-TF	2945	2,41	2,09	896	4	1284	1378


VESPER VE-10E-C-TF




VE-10E-20-C-TF (Luna)

OPCIONALES · OPTIONS									
Modelo Model	Decoración frontal Front decor	Decoración Total Total decor	Decoración total alto brillo Total decor high gloss	Cierre Plexi	Iluminación led extra	Cierre cortina	Estante cristal iluminado	Neutra Neutral	Pre Instalación
				Plexi slide	Extra led lighting	Night blind	Lighting glass shelf		Remote Unit
VE-10E-10-TF									
VE-10E-13-TF									
VE-10E-15-TF									
VE-10E-20-TF									
VE-10E-25-TF									
VE-10E-30-TF									

MODULOS CUBETAS VESPER VE-10
BUCKET MODULES VESPER VE-10

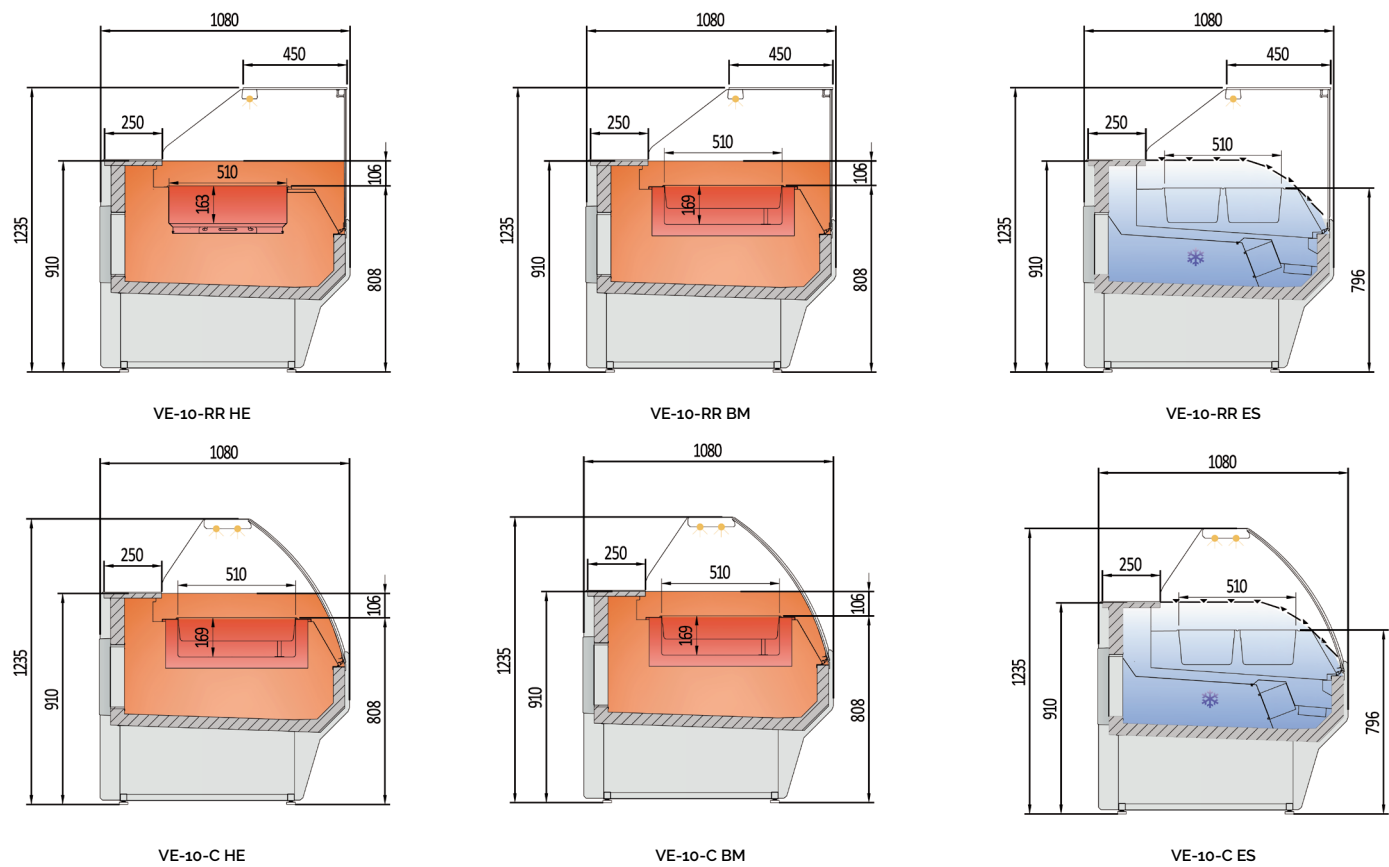

VE-10-20-C-BM (Negro)

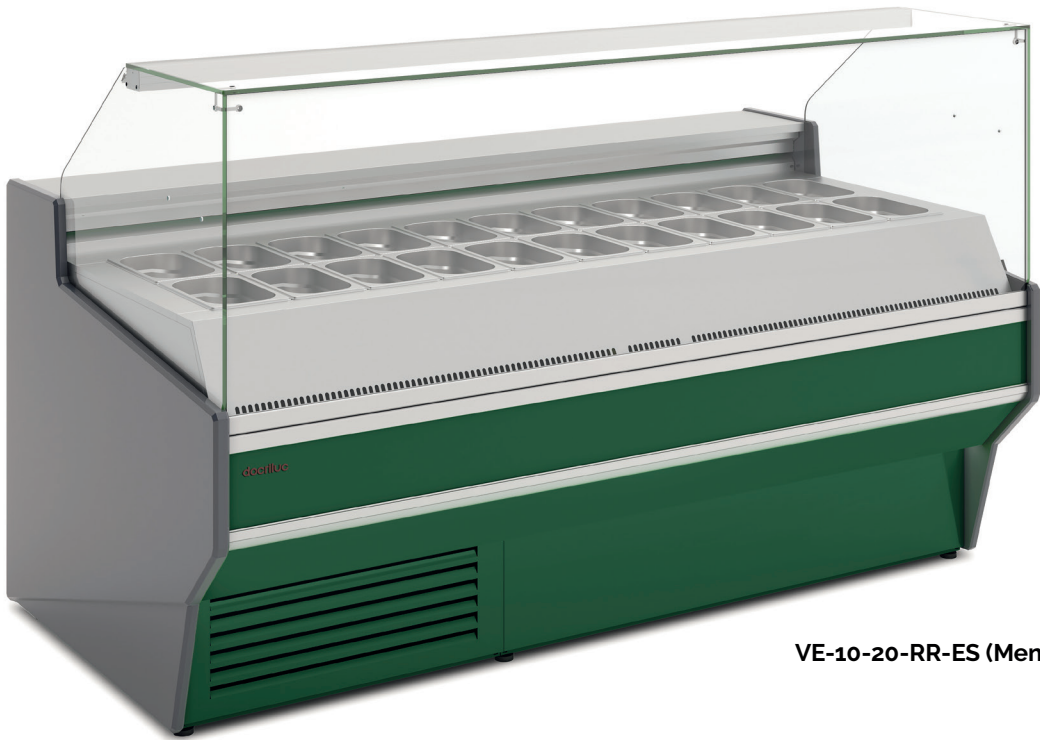

VE-10-20-RR-ES (Menta)

BAÑO MARIA
BAIN MARIE

CALOR SECO
DRY HEAT


CUBETAS REFRIGERADAS
REFRIGERATED TRAYS

Modelo Model	Largo Length (mm)	Capacidad cubetas Tray capacity (GN)	Potencia frig. Frig. Power (W)	Consumo Nominal Nominal power (W)
VE-10BM-10	1025	2 GN 1/1-150	-	2000
VE-10BM-13	1265	3 GN 1/1-150	-	2000
VE-10BM-15	1505	4 GN 1/1-150	-	3000
VE-10BM-20	1985	5 GN 1/1-150	-	3000
VE-10BM-25	2465	6 GN 1/1-150	-	4000
VE-10-10-HE	1025	2 GN 1/1-150	-	800
VE-10-13-HE	1265	3 GN 1/1-150	-	1200
VE-10-15-HE	1505	4 GN 1/1-150	-	1600
VE-10-20-HE	1985	5 GN 1/1-150	-	2000
VE-10-25-HE	2465	6 GN 1/1-150	-	2400
VE-10ES-10	1025	2 GN 1/1 + 2 GN 1/4	483	851
VE-10ES-13	1265	3 GN 1/1-150	572	912
VE-10ES-15	1505	4 GN 1/1-150	781	1046
VE-10ES-20	1985	5 GN 1/1 + 2 GN 1/4	1098	1290
VE-10ES-25	2465	7 GN 1/1-150	1284	1354

DETALLE VE-BM / VE-BM DETAIL




DETALLE VE-HE / VE-HE DETAIL



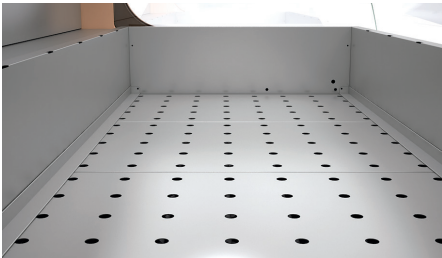


DETALLE VE-ES / VE-ES DETAIL




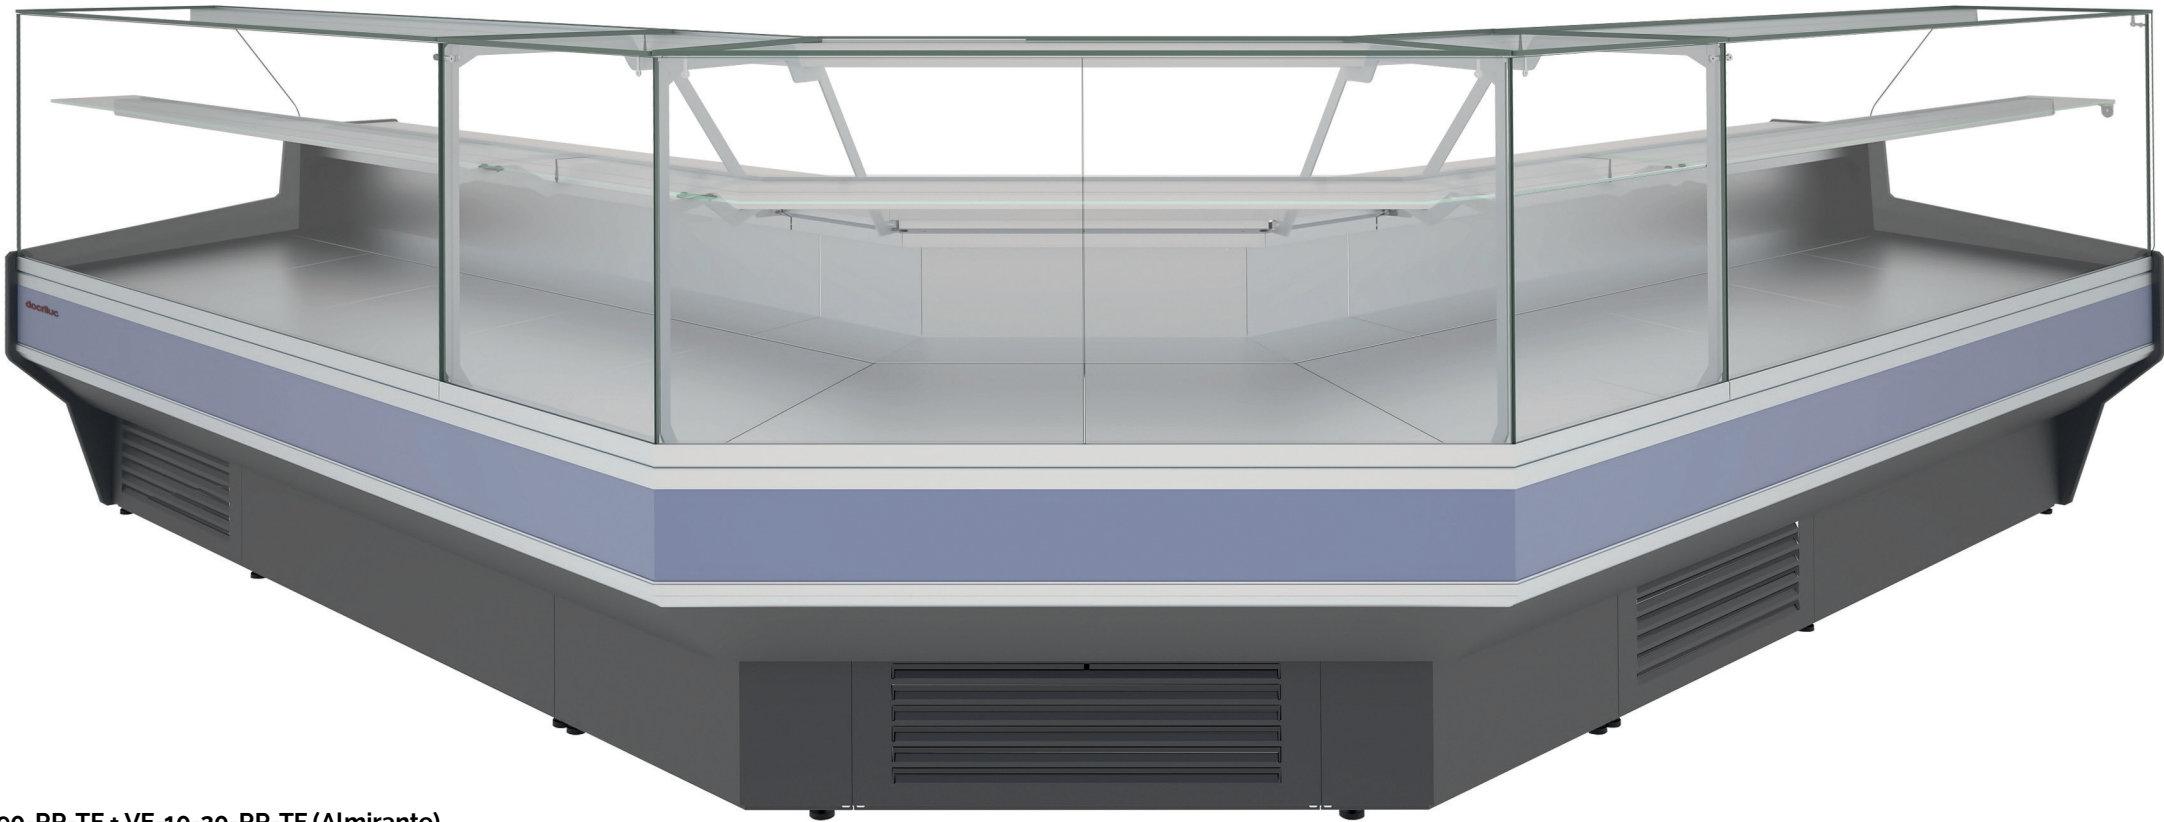



VE-10-20-RR-TF + VE-10-AP90-RR-TF + VE-10-20-RR-TF (Almirante)

											
	Modelo Model	Largo Length	Alto Height	Fondo Depth	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)		Cámara VE Storage VE	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power	Consumo No- minal Nominal power
		(mm)	(mm)	(mm)	(m²)			(Lts.)	(Uds.)	(W)	(W)
	VE-g-AN90	1405	1230	1405	1.04	0.69	0.87	-	0	572	858
	VE-g-AP90	1520	1230	1520	1.47	1.31	1.56	-	0	781	968
	VE-gN-AN45	1105	1230	1030	0.52	-	-	-	0	-	10
	VE-gN-AP45	1115	1230	1125	0.73	-	-	-	0	-	10
	VE-g-RN90	1410	1230	1410	1.24	0.84	1.07	-	0	572	858
	VE-g-RP90	1385	1230	1385	1.60	1.41	1.67	-	0	572	858
 	MCVE-g-8	800	910	940	0.67	-	-	-	-	-	-
	MCVE-g-8-DIS	800	910	940	0.67	-	-	-	-	-	-
 	MCVE-g-12	1200	910	940	1.03	-	-	-	-	-	-
	MCVE-g-12-DIS	1200	910	940	1.03	-	-	-	-	-	-


OPCIONALES · OPTIONS					
Modelo Model	Decoración frontal Front decor	Decoración total Total decor	Decoración total alto brillo Total decor high gloss	Cierre Plexi Plexi slide	Iluminación led extra Extra led lighting
VE-g-AP90					
VE-g-RP90					
VE-g-AN90					
VE-g-RN90					
VE-g-AP45					
VE-g-AN45					
MCVE-g-8					
MCVE-g-12					

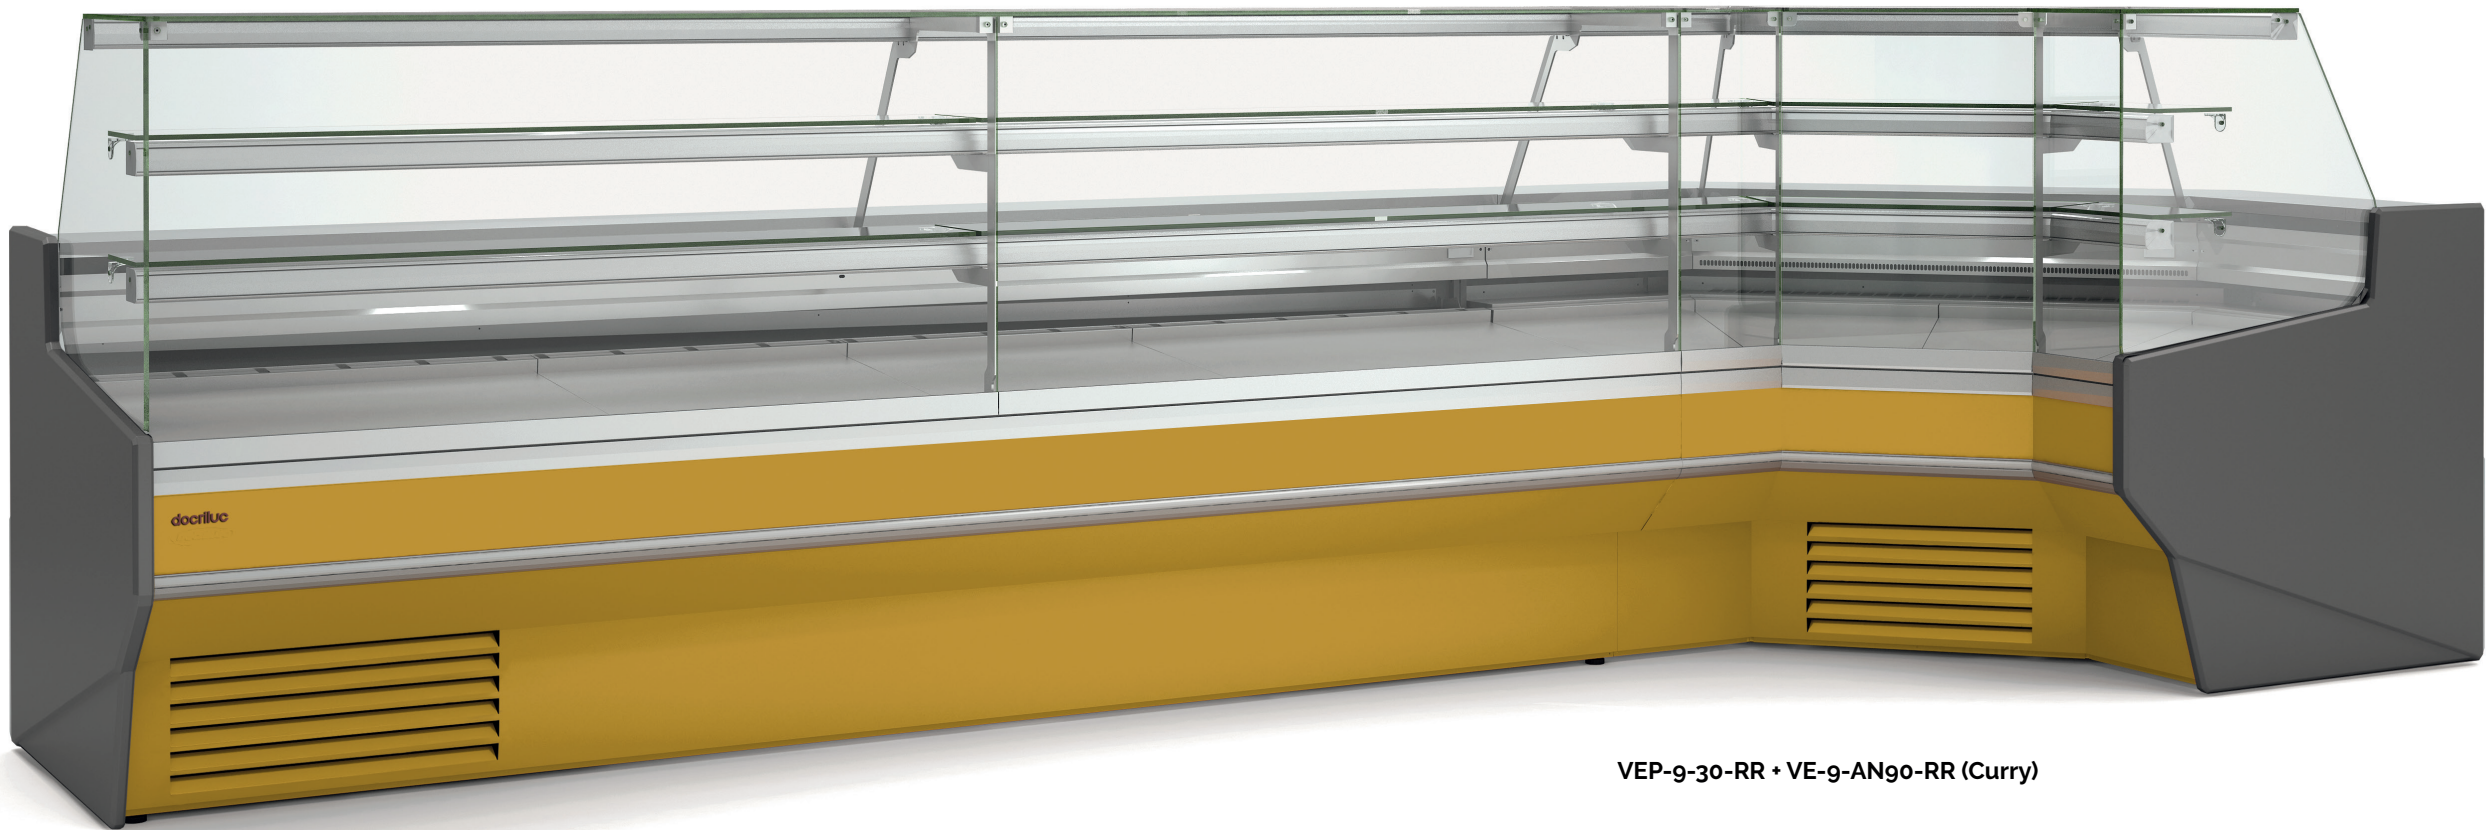

VEP-9-30-RR + VE-g-AN90-RR (Curry)

											
	Modelo Model	Largo Length	Alto Height	Fondo Depth	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)		Cámara VE Storage VE	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power	Consumo No- minat Nominal power
		(mm)	(mm)	(mm)	(m²)			(Lts.)	(Uds.)	(W)	(W)
	VEP-g-AN90	1405	1300	1405	1.04	0.69	0.87	-	0	572	858
	VEP-g-AP90	1520	1300	1520	1.47	1.31	1.56	-	0	781	968
	VEP-gN-AN45	1105	1300	1030	0.52	-	-	-	0	-	10
	VEP-gN-AP45	1115	1300	1125	0.73	-	-	-	0	-	10
	VEP-g-RN90	1410	1300	1410	1.24	0.84	1.07	-	0	572	858
	VEP-g-RP90	1385	1300	1385	1.60	1.41	1.67	-	0	572	858
	MCVE-g-8	800	910	940	0.67	-	-	-	-	-	-
	MCVE-g-8-DIS	800	910	940	0.67	-	-	-	-	-	-
	MCVE-g-12	1200	910	940	1.03	-	-	-	-	-	-
	MCVE-g-12-DIS	1200	910	940	1.03	-	-	-	-	-	-

OPCIONALES · OPTIONS					
Modelo Model	Decoración frontal Front decor	Decoración total Total decor	Decoración total alto brillo Total decor high gloss	Cierre Plexi Plexi slide	Iluminación led extra Extra led lighting
VEP-g-AP90					
VEP-g-RP90					
VEP-g-AN90					
VEP-g-RN90					
VEP-g-AP45					
VEP-g-AN45					
MCVE-g-8					
MCVE-g-12					

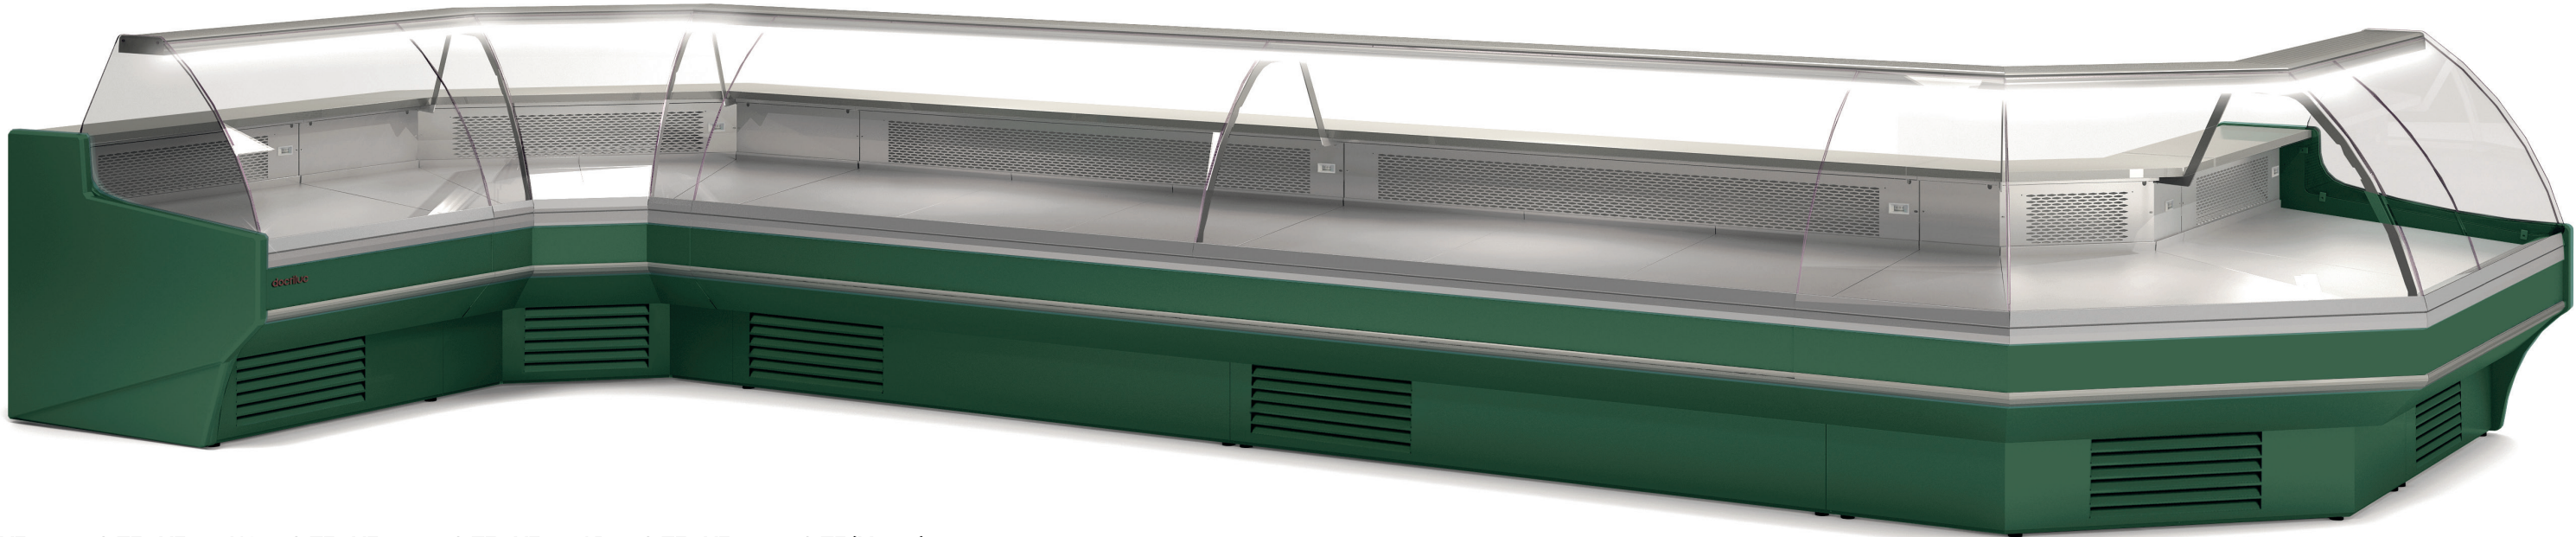


VE-10-15-C-TF + VE-10-AN90-C-TF + VE-10-30-C-TF + VE-10-AP90-C-TF + VE-10-15-C-TF (Menta)

	Modelo Model	Largo Length	Alto Height	Fondo Depth	Superficie de expo- sición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)		Cámara VE Storage VE	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power	Consumo No- minal Nominal power
		(mm)	(mm)	(mm)	(m²)	(C)	(RR)	(Lts.)	(Uds.)	(W)	(W)
	VE-10-AN90-TF	1565	1230	1565	1,22	0,88	1,12	-	0	583	939
	VES-10-AN90-TF	1565	1230	1565	1,22	0,88	1,12	-	0	583	939
	VE-10-AP90-TF	1520	1230	1520	1,31	1,52	1,72	-	0	796	1084
	VES-10-AP90-TF	1520	1230	1520	1,31	1,52	1,72	-	0	796	1084
	VE-10N-AN45-TF	1140	1230	1250	0,61	-	-	-	0	-	10
	VES-10N-AN45-TF	1140	1230	1250	0,61	-	-	-	0	-	10
	VE-10N-AP95-TF	1110	1230	1235	0,66	-	-	-	0	-	10
	VES-10N-AP95-TF	1110	1230	1235	0,66	-	-	-	0	-	10
	VE-10-RN90-TF	1575	1230	1575	1,49	1,08	1,36	-	0	583	926
	VES-10-RN90-TF	1575	1230	1575	1,49	1,08	1,36	-	0	583	926
	VE-10-RP90-TF	1385	1230	1385	1,36	1,63	1,83	-	0	583	957
	VES-10-RP90-TF	1385	1230	1385	1,36	1,63	1,83	-	0	583	957
	MCVE-10-8	800	910	940	0,78	-	-	-	-	-	-
	MCVE-10-8-DIS	800	910	940	0,78	-	-	-	-	-	-
	MCVE-10-12	1200	910	940	1,21	-	-	-	-	-	-
	MCVE-10-12-DIS	1200	910	940	1,21	-	-	-	-	-	-

	OPCIONALES · OPTIONS				
Modelo Model	Decoración frontal Front decor	Decoración total Total decor	Decoración total alto brillo Total decor high gloss	Cierre Plexi Plexi slide	Iluminación led extra Extra led lighting
VE/VES-10-AP90					
VE/VES-10-RP90					
VE/VES-10-AN90					
VE/VES-10-RN90					
VE/VES-10-AP45					
VE/VES-10-AN45					
MCVE-10-8					
MCVE-10-12					

NERIA



Equilibrio y eficiencia en cada detalle. Neria mantiene carnes, pescados y otros ingredientes en condiciones óptimas, garantizando frescura y calidad con diseño funcional y fiable.

Balance and efficiency in every detail. Neria keeps meat, fish, and other ingredients in optimal conditions, guaranteeing freshness and quality with a functional and reliable design.



docriluc

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS



OPCIÓN 1 • OPTION 1

Decoración frontal en colores estándar Neria
(Sin incremento de precio)

Frontal decoration in standard Neria colors
(No price increase)



OPCIÓN 2 • OPTION 2

Decoración total negro, gris o blanco
(Sin incremento de precio)

Total decoration black, gray or white
(No price increase)

DETALLES • DETAILS



VED CON ESTANTE ADICIONAL
VED WITH ADDITIONAL SHELF

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

VED-8 / VED-g / VEPD-g / VED-10-TF

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Encimera en acero inox. AISI-304
- Plano exposición de acero pintado en epoxi blanco RAL 9003, excepto modelo VEPD en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Perfilera en aluminio anodizado.
- Reserva refrigerada, con puertas y hueco 440x270mm. No disponible modelo sin reserva
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Exterior in plastified steel sheet
- Countertop in stainless steel AISI-304
- Display area made of white epoxy-painted steel, RAL 9003, except VEPD model which uses AISI 304 stainless steel
- Flat display trays with smooth surfaces
- Sides in ABS injected, 30 mm thickness
- Aluminum anodized profiles
- Refrigerated storage, with doors and opening 440x270mm. Not available models without storage
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect

COMPONENTES • COMPONENTS

VED-8 / VED-g / VEPD-g / VED-10-TF

- Iluminación estándar LED: encimera superior
- Sistema de refrigeración estático excepto modelos TF con sistema ventilado.
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- No incorpora enchufe auxiliar
- Descarche automático, opcional eléctrico en evaporador estático
- Chasis en acero acabado epoxi
- Vidrios securizados y frontal abatible
- Modelos VED: Opcional estante de vidrio intermedio con iluminación. No refrigerado.
- Modelo VEPD: Incluye 2 estantes de vidrio intermedio con iluminación. No refrigerados.
- Standard LED lighting: Top counter
- Static cooling system, except for TF models with fan assisted system.
- Evaporator coated with anti-corrosion epoxy finish
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard
- Electronic temperature control
- Non includes auxiliary power socket
- Automatic defrost, electric option with static evaporator
- Chassis in epoxy-coated steel
- Secured glasses and front hinged glass
- VED models: Optional Intermediate glass shelf with lighting. Non-refrigerated.
- VEPD models: Includes two Intermediate glass shelves with lighting. Non-refrigerated.

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES

VED-8 / VED-g / VEPD-g / VED-10-TF

- Clase climática 3 (25°C 60% HR) Temperatura de funcionamiento (0/+6°C)
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220V 60 Hz (Consultar)
- Gas refrigerante R-290
- Climate class 3 (25°C 60% RH) Operating temperature (0/+6°C)
- Single-phase operating voltage 220V 50Hz
- Single-phase operating voltage 115V 60Hz or 220V 60Hz (Consult)
- R-290 refrigerant gas

TIPOS DE ILUMINACIÓN • TYPES OF LIGHTING



4000K

ESTÁNDAR / STANDARD





3000K







RED FRESH

OPCIONAL / OPTIONAL

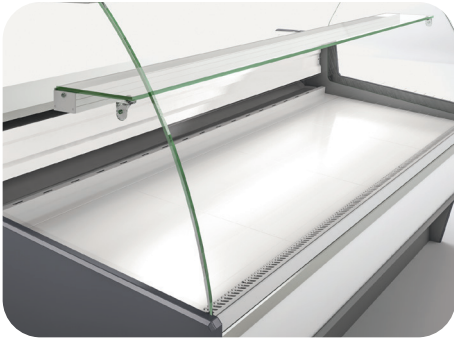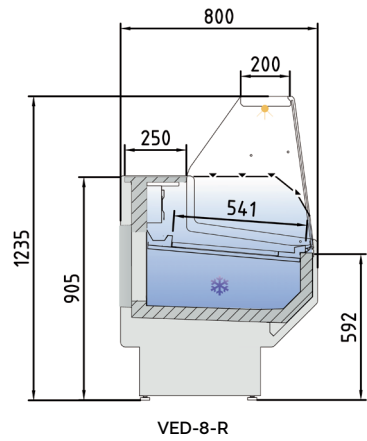

Detalle estante cristal adicional
Detail of additional glass shelf

		➔	▧	▨	▩	▪	❄	⚡
Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Cámara VE Storage VE	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power	
	(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(Uds.)	(W)	(W)	
 VED-8-10-R	1025	0,68	0,48	246	1	565	826	
 VED-8-13-R	1265	0,85	0,60	309	2	572	881	
 VED-8-15-R	1505	1,01	0,72	373	2	781	1000	
 VED-8-20-R	1985	1,35	0,95	499	3	949	1085	
 VED-8-25-R	2465	1,69	1,19	626	4	1284	1278	
 VED-8-30-R	2945	2,03	1,43	752	4	1284	1299	


NERIA VED-8-R






VED-8-15-R (Ral 3020)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Cierre Plexi Plexi slide	Estante cristal iluminado Lighting glass shelf	Plano de exposición en acero Stainless steel exposure
VED-8-10-R			
VED-8-13-R			
VED-8-15-R			
VED-8-20-R			
VED-8-25-R			
VED-8-30-R			

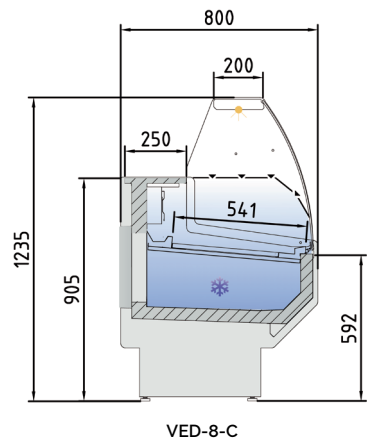

Vista trasera
Rear view

	Modelo Model	Largo Length (mm)	Superficie de exposición Display area (m²)	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA) (m²)	Cámara VE Storage VE (Lts.)	Puertas Doors (Uds.)	Potencia frig. Frig. Power (W)	Consumo Nominal Nominal power (W)
	VED-8-10-C	1025	0,68	0,48	246	1	565	826
	VED-8-13-C	1265	0,85	0,60	309	2	572	881
	VED-8-15-C	1505	1,01	0,72	373	2	781	1000
	VED-8-20-C	1985	1,35	0,95	499	3	949	1085
	VED-8-25-C	2465	1,69	1,19	626	4	1284	1278
	VED-8-30-C	2945	2,03	1,43	752	4	1284	1299



NERIA VED-8-C



VED-8-25-C (Ral 9005)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Cierre Plexi Plexi slide	Estante cristal iluminado Lighting glass shelf	Plano de exposición en acero Stainless steel exposure
VED-8-10-C			
VED-8-13-C			
VED-8-15-C			
VED-8-20-C			
VED-8-25-C			
VED-8-30-C			

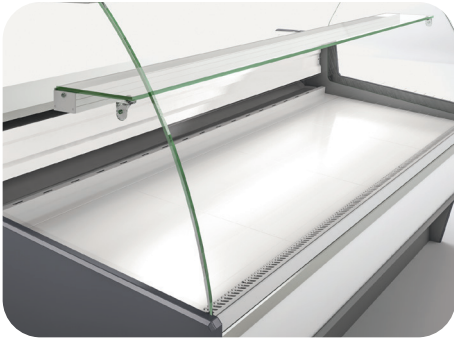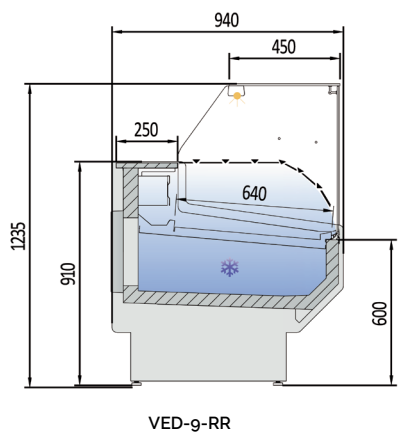

Detalle estante cristal adicional
Detail of additional glass shelf

Modelo	Largo	Superficie de exposición	Superficie total exposición (TDA)	Cámara VE	Puertas	Potencia frig.	Consumo Nominal	
Model	Length	Display area	Total display area (TDA)	Storage VE	Doors	Frig. Power	Nominal power	
	(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(Uds.)	(W)	(W)	
	VED-9-10-RR	1025	0,77	0,62	299	1	483	823
	VED-9-13-RR	1265	0,96	0,78	376	2	572	881
	VED-9-15-RR	1505	1,15	0,93	452	2	781	1000
	VED-9-20-RR	1985	1,54	1,24	606	3	1098	1219
	VED-9-25-RR	2465	1,92	1,55	759	4	1284	1278
	VED-9-30-RR	2945	2,30	1,86	913	4	1284	1299


NERIA VED-9-RR






VED-9-15-RR (Ral 7024)

OPCIONALES · OPTIONS


Modelo	Cierre Plexi	Estante cristal iluminado	Plano de exposición en acero
Model	Plexi slide	Lighting glass shelf	Stainless steel exposure
VED-9-10-RR			
VED-9-13-RR			
VED-9-15-RR			
VED-9-20-RR			
VED-9-25-RR			
VED-9-30-RR			

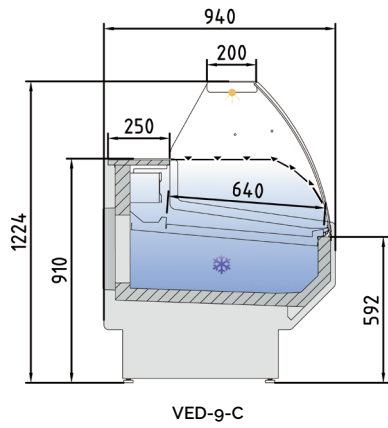

Vista trasera
Rear view

	➔	▤	▧	▨	▩	❄	⚡
Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Cámara VE Storage VE	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power
	(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(Uds.)	(W)	(W)
 VED-9-10-C	1025	0,77	0,62	299	1	483	823
 VED-9-13-C	1265	0,96	0,78	376	2	572	881
 VED-9-15-C	1505	1,15	0,93	452	2	781	1000
 VED-9-20-C	1985	1,54	1,24	606	3	1098	1219
 VED-9-25-C	2465	1,92	1,55	759	4	1284	1278
 VED-9-30-C	2945	2,30	1,86	913	4	1284	1299


NERIA VED-9-C

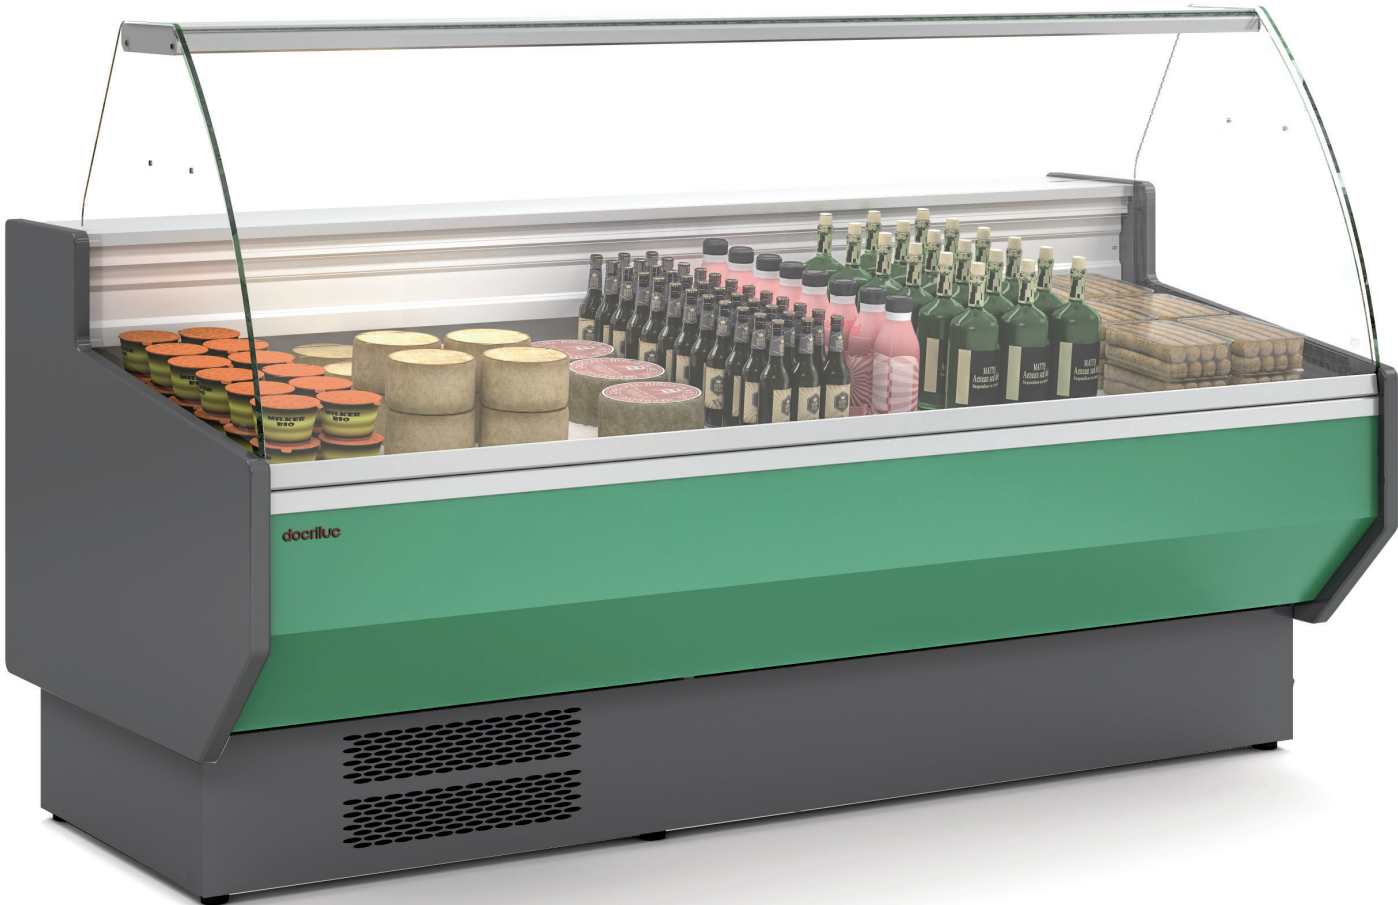






VED-9-20-C (Ral 6001)

OPCIONALES · OPTIONS


Modelo Model	Cierre Plexi Plexi slide	Estante cristal iluminado Lighting glass shelf	Plano de exposición en acero Stainless steel exposure
VED-9-10-C			
VED-9-13-C			
VED-9-15-C			
VED-9-20-C			
VED-9-25-C			
VED-9-30-C			

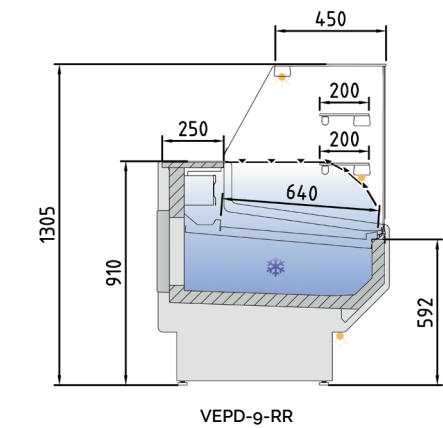

VEPD-9-RR

		➔	▧	▧	▧	▧	❄	⚡
Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Cámara VE Storage VE	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power	
	(mm)	(m²)	(C)	(Lts.)	(Uds.)	(W)	(W)	
	VEPD-9-10-RR	1025	0.96	0.62	299	1	483	837
	VEPD-9-13-RR	1265	1.20	0.78	376	2	572	901
	VEPD-9-15-RR	1505	1.44	0.93	452	2	781	1023
	VEPD-9-20-RR	1985	1.92	1.24	606	3	1098	1248
	VEPD-9-25-RR	2465	2.40	1.55	759	4	1284	1318
	VEPD-9-30-RR	2945	2.88	1.86	913	4	1284	1345


NERIA VEPD-9-RR

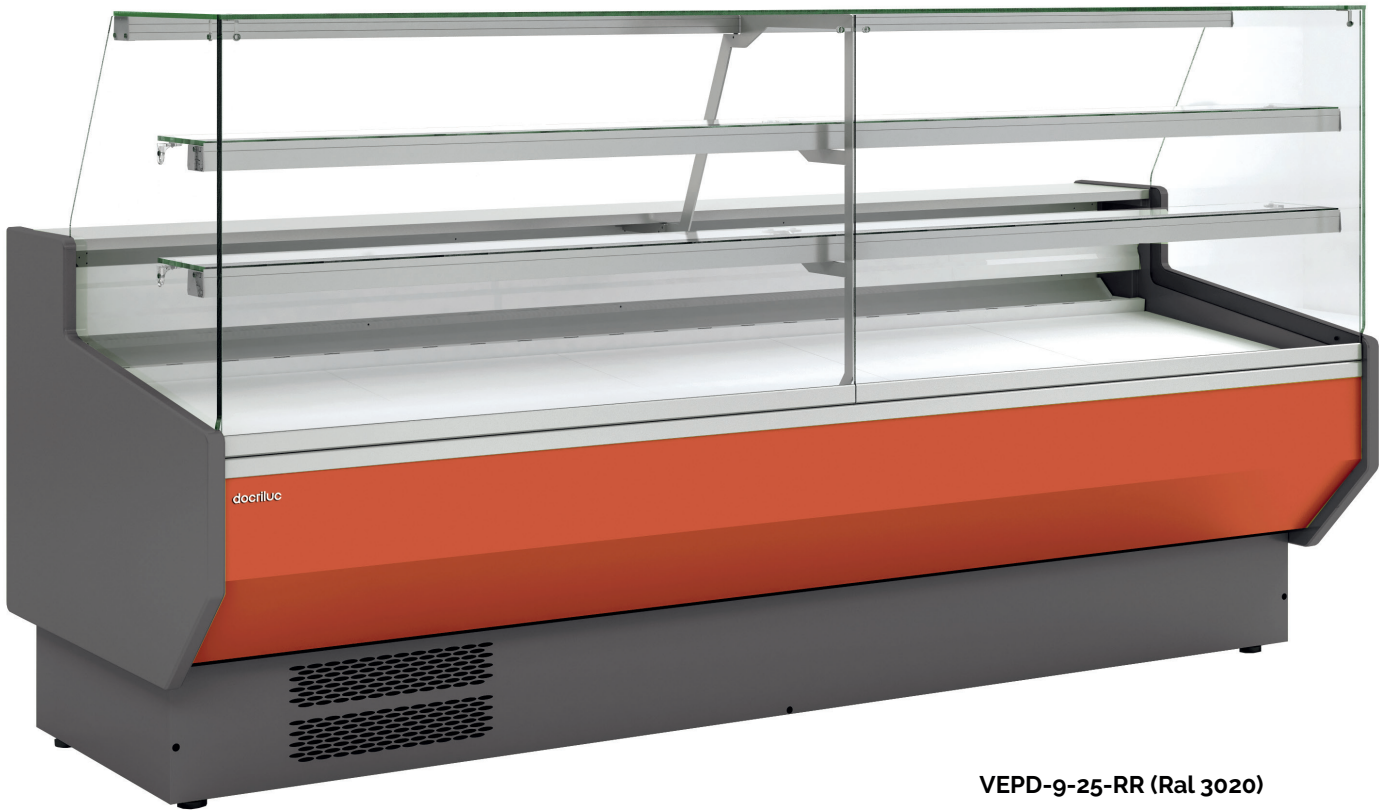

VEPD-9-25-RR (Ral 3020)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Cierre Plexi Plexi slide
VEPD-9-10-RR	
VEPD-9-13-RR	
VEPD-9-15-RR	
VEPD-9-20-RR	
VEPD-9-25-RR	
VEPD-9-30-RR	

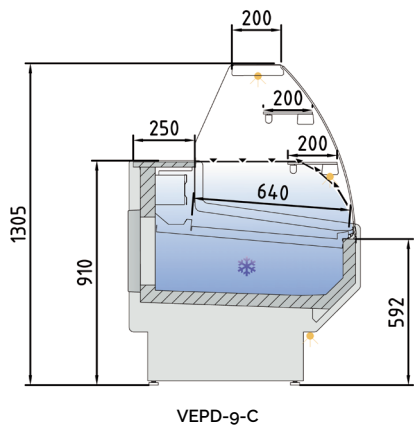

VEPD-9-C

	Modelo Model							
		Largo Length (mm)	Superficie de exposición Display area (m²)	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA) (C)	Cámara VE Storage VE (Lts.)	Puertas Doors (Uds.)	Potencia frig. Frig. Power (W)	Consumo Nominal Nominal power (W)
	VEPD-9-10-C	1025	0.96	0.62	299	1	483	837
	VEPD-9-13-C	1265	1.20	0.78	376	2	572	901
	VEPD-9-15-C	1505	1.44	0.93	452	2	781	1023
	VEPD-9-20-C	1985	1.92	1.24	606	3	1098	1248
	VEPD-9-25-C	2465	2.40	1.55	759	4	1284	1318
	VEPD-9-30-C	2945	2.88	1.86	913	4	1284	1345



NERIA VEPD-9-C








VEPD-9-20-C (Ral 9005)

OPCIONALES · OPTIONS


Modelo Model	Cierre Plexi Plexi slide
VEPD-9-10-C	
VEPD-9-13-C	
VEPD-9-15-C	
VEPD-9-20-C	
VEPD-9-25-C	
VEPD-9-30-C	

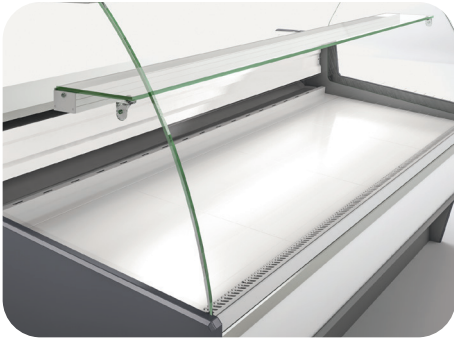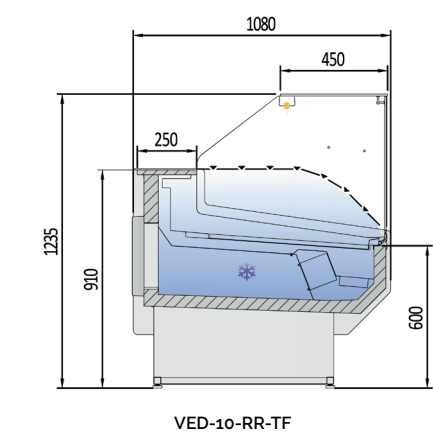

Detalle estante cristal adicional
Detail of additional glass shelf


								
	Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Cámara VE Storage VE	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power
		(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(Uds.)	(W)	(W)
	VED-10-10-RR-TF	1025	0,80	0,77	293	1	483	844
	VED-10-13-RR-TF	1265	1,00	0,96	369	2	572	902
	VED-10-15-RR-TF	1505	1,21	1,15	444	2	781	1035
	VED-10-20-RR-TF	1985	1,61	1,53	594	3	1098	1275
	VED-10-25-RR-TF	2465	2,01	1,91	745	4	1284	1334
	VED-10-30-RR-TF	2945	2,41	2,29	896	4	1284	1355

NERIA VED-10-RR-TF

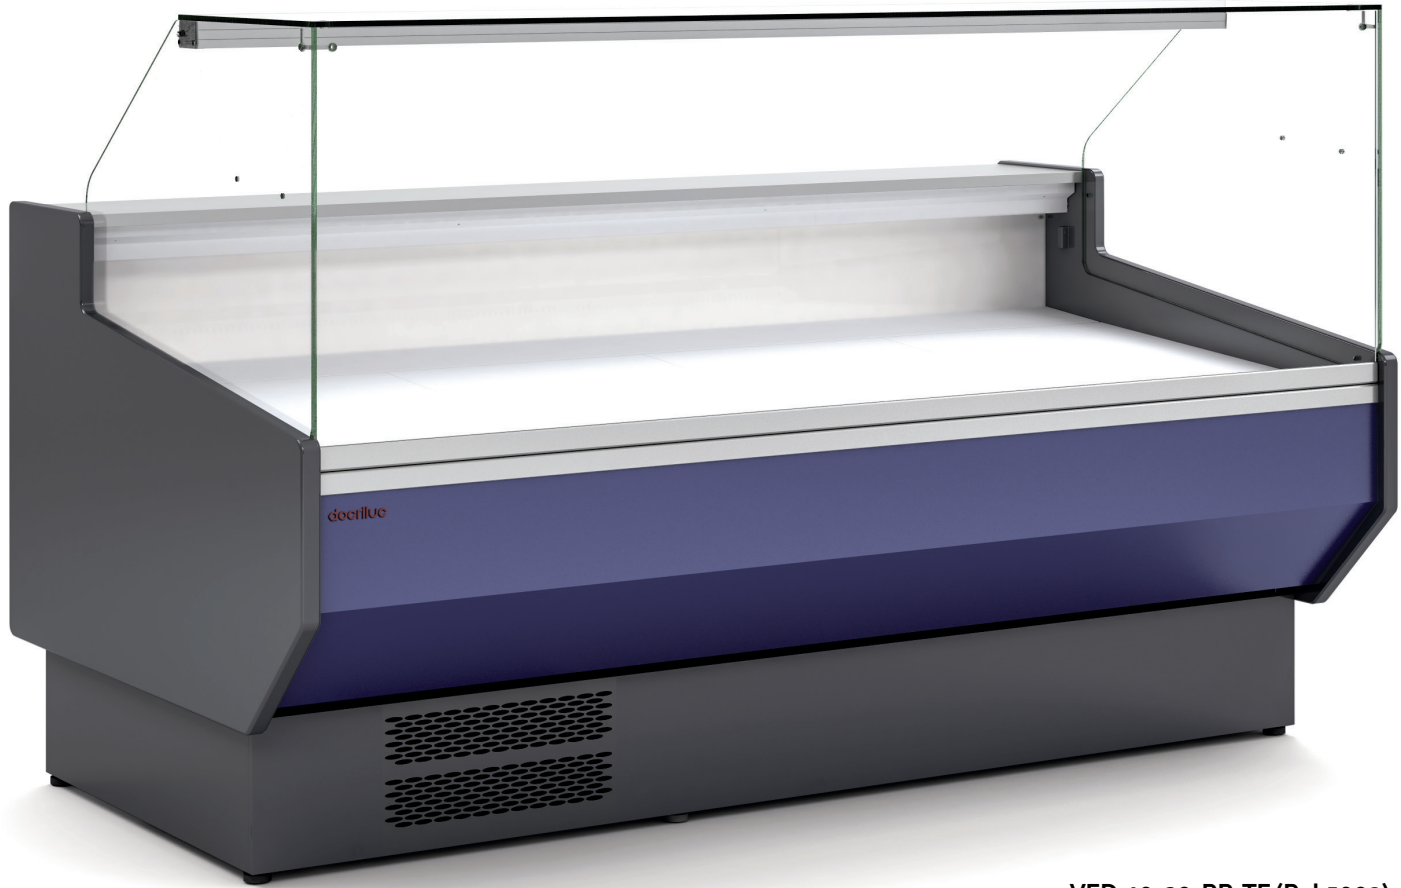

VED-10-20-RR-TF (Ral 5003)

OPCIONALES · OPTIONS			
Modelo Model	Cierre Plexi Plexi slide	Estante cristal iluminado Lighting glass shelf	Plano de exposición en acero Stainless steel exposure
VED-10-10-RR-TF			
VED-10-13-RR-TF			
VED-10-15-RR-TF			
VED-10-20-RR-TF			
VED-10-25-RR-TF			
VED-10-30-RR-TF			

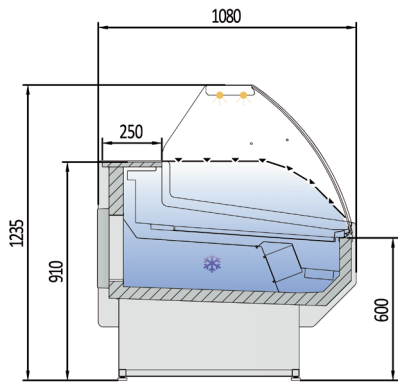


VED-10-C-TF



Vista trasera
Rear view

Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Cámara VE Storage VE	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power	
	(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(Uds.)	(W)	(W)	
	VED-10-10-C-TF	1025	0,80	0,77	293	1	483	844
	VED-10-13-C-TF	1265	1,00	0,96	369	2	572	902
	VED-10-15-C-TF	1505	1,21	1,15	444	2	781	1035
	VED-10-20-C-TF	1985	1,61	1,53	594	3	1098	1275
	VED-10-25-C-TF	2465	2,01	1,91	745	4	1284	1334
	VED-10-30-C-TF	2945	2,41	2,29	896	4	1284	1355

NERIA VED-10-C-TF

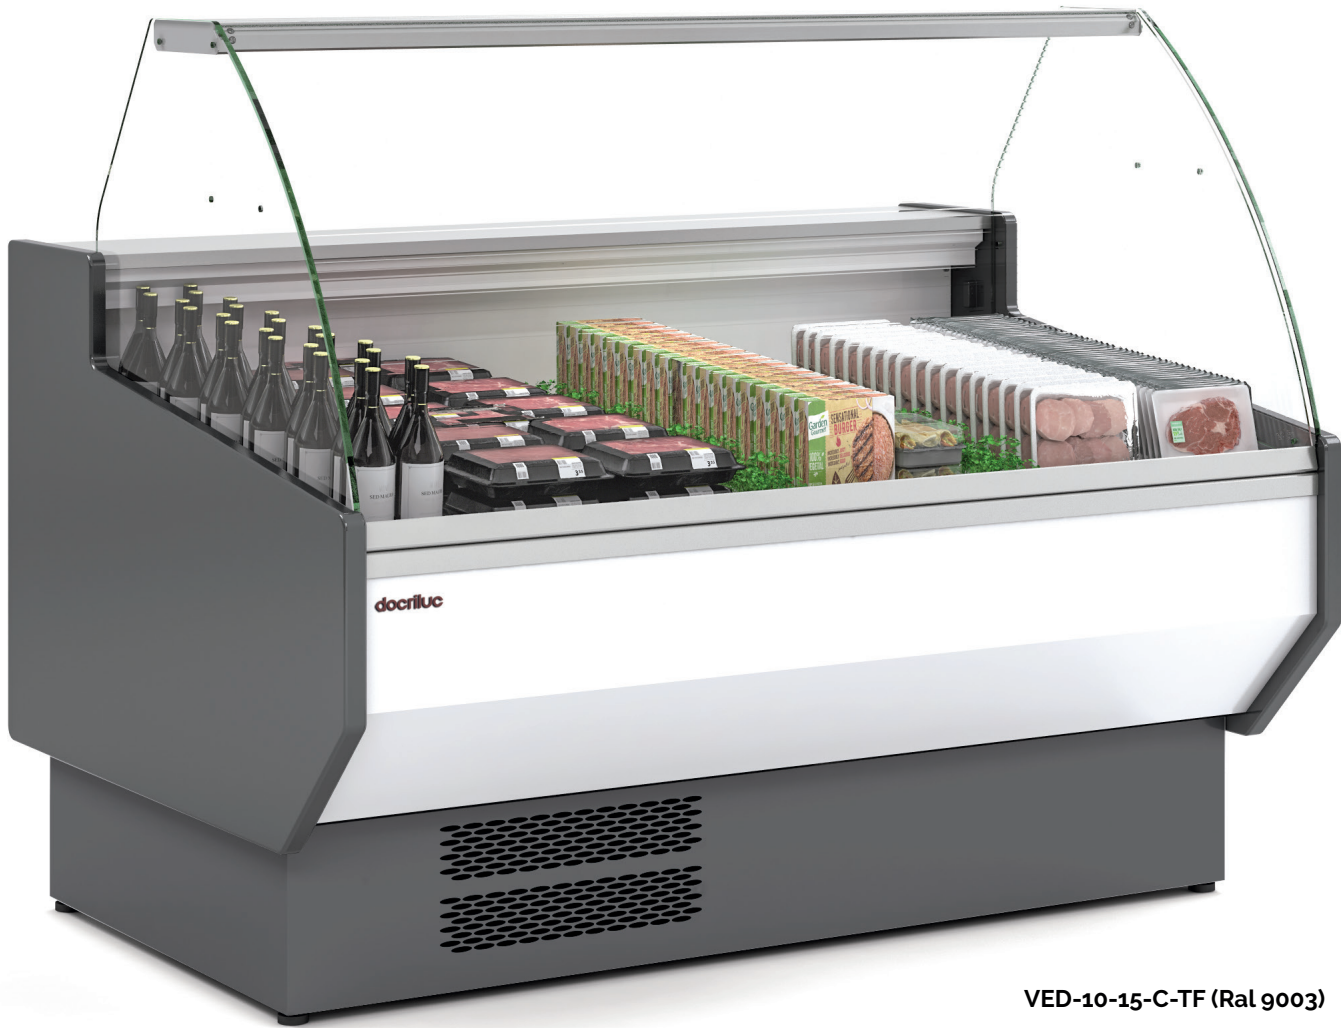


VED-10-15-C-TF (Ral 9003)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Cierre Plexi Plexi slide	Estante cristal iluminado Lighting glass shelf	Plano de exposición en acero Stainless steel exposure
VED-10-10-C-TF			
VED-10-13-C-TF			
VED-10-15-C-TF			
VED-10-20-C-TF			
VED-10-25-C-TF			
VED-10-30-C-TF			

OLIRA



Olira envuelve cada producto en un abrazo de frescura, asegurando que cada textura y aroma se mantenga impecable. La combinación perfecta entre conservación y delicadeza.



Olira envelops each product in a hug of freshness, ensuring that every texture and aroma remain impeccable. The perfect combination of preservation and delicacy.



docriluc

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS

OPCIÓN 1 • OPTION 1



Decoración superior en colores sólidos
(Sin incremento de precio)

Superior decoration in solid colors
(No price increase)

OPCIÓN 2 • OPTION 2



Decoración frontal completa en colores sólidos
(Incremento de precio)

Full front decoration in solid colors
(Price increase)




OPCIÓN 3 • OPTION 3



Decoración total en colores sólidos, RAL o NCS
(Incremento de precio)

Total decoration in solid colors, RAL or NCS
(Price increase)

OPCIÓN 4 • OPTION 4

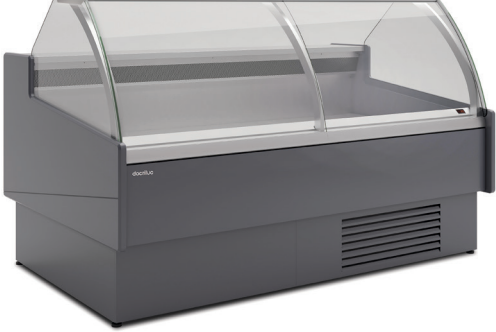

Decoración total negro, gris o blanco
(Sin incremento de precio)

Total decoration black, gray or white
(No price increase)



OPCIÓN 5 • OPTION 5



Decoración alto brillo carta Ral - NCS
(Incremento de precio)

Decoración en madera - Consultar

High gloss decoration RAL - NCS color chart
(Price increase)

Wood decoration - Consult

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

VE-12 / SVEST-12

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Encimera en acero inox. AISI-304
- Plano exposición en acero inox. AISI-304 (Modelo VE/VES-12)
- Plano exposición de acero pintado en epoxi blanco RAL 9003 (Modelo SVEST-12)
- Bandejas plano de exposición lisas, con escalón sobre demanda
- Costados de 30 mm en ABS inyectado. Opcional vidrios costado panorámicos 20mm de espesor (SVEST Costados no incluidos de serie)
- Perfilera en aluminio anodizado.
- Reserva refrigerada (excepto modelos neutro y sin reserva VES), con puertas y hueco 440x270mm
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Exterior in plastified steel sheet
- Countertop in stainless steel AISI-304
- Display area and countertop in stainless steel AISI-304
- Display area made of white epoxy-painted steel, RAL 9003 (SVEST-12 Model)
- Flat display trays with smooth surfaces, stepped on demand
- Sides in ABS injected, 30 mm thickness. Option panoramic glass sides, 20mm thickness, (SVEST Side panels not included as standard)
- Aluminum anodized profiles
- Refrigerated storage (except for neutral and without storage VES models), with doors and opening 440x270mm.
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect

SVEST-12-TC

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición de acero pintado en epoxi blanco RAL 9003
- Puertas correderas traseras en aluminio negro RAL 9005
- 2 Estantes de vidrio con iluminación, regulables en altura
- Vidrios costado panorámicos 20mm de espesor
- Perfilera en aluminio anodizado.
- Sin reserva
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre CFCs, densidad 40 Kg/m³
- Exterior in plastified steel sheet
- Display area made of white epoxy-painted steel, RAL 9003
- Rear sliding doors in black aluminum, RAL 9005 finish
- 2 glass shelves with lighting, height-adjustable
- Panoramic glass sides, 20mm thickness
- Aluminum anodized profiles
- Without storage
- Injected polyurethane insulation, CFC-free, density 40 Kg/m³

MCVE

- Encimera de trabajo en acero inox AISI-304
- Interior en chapa de acero inox AISI-304
- Costados de 30 mm en ABS inyectado
- Equipado con cajón, estantes y enchufe
- Countertop in stainless steel AISI-304
- Interior in stainless steel AISI-304
- Sides in ABS injected, 30 mm thickness
- Equipped with drawer, shelving, and electrical power socket

COMPONENTES • COMPONENTS

VE-12 / SVEST-12

- Iluminación estándar LED: encimera superior
- Sistema de refrigeración ventilado
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y de expansión en R-449A. Opcional R-134a (Consultar otros refrigerantes)
- Control electrónico de temperatura
- Visor digital de temperatura de producto
- Incorpora enchufe auxiliar con capacidad máxima de carga de 500W
- Descarche automático, opcional eléctrico en evaporador estático
- Chasis en acero acabado epoxi
- Vidrios securizados y frontal elevable
- Kits de unión: Para instalaciones especiales, lineales y ángulos (Consultar)
- Standard LED lighting: top counter
- Fan assisted cooling system
- Evaporator coated with anti-corrosion epoxy finish
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard
- Remote models include solenoid and expansion valves for R-449A. R-134a option available (Consult other refrigerants)
- Electronic temperature control
- Digital product temperature display
- Includes auxiliary power socket with a maximum load capacity of 500W
- Automatic defrost, electric option with static evaporator
- Chassis in epoxy-coated steel
- Secured glasses and lift-up front glass
- Connection kits: For special, linear, and corner installations (Consult)

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES

VE-12 / SVEST-12

- Clase climática 3 (25°C 60% HR) Temperatura de funcionamiento (0/+6°C)
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220V 60 Hz (Consultar)
- Gas refrigerante R-290
- Climate class 3 (25°C 60% RH) Operating temperature (0/+6°C)
- Single-phase operating voltage 220V 50Hz
- Single-phase operating voltage 115V 60Hz or 220V 60Hz (Consult)
- R-290 refrigerant gas

TIPOS DE COSTADOS • TYPES OF SIDES



Modelo Panorámico
Panoramic models



Modelo Visión
Vision models

TIPOS DE ILUMINACIÓN • TYPES OF LIGHTING



4000K

ESTÁNDAR / STANDARD




3000K





OPCIONAL / OPTIONAL



RED FRESH

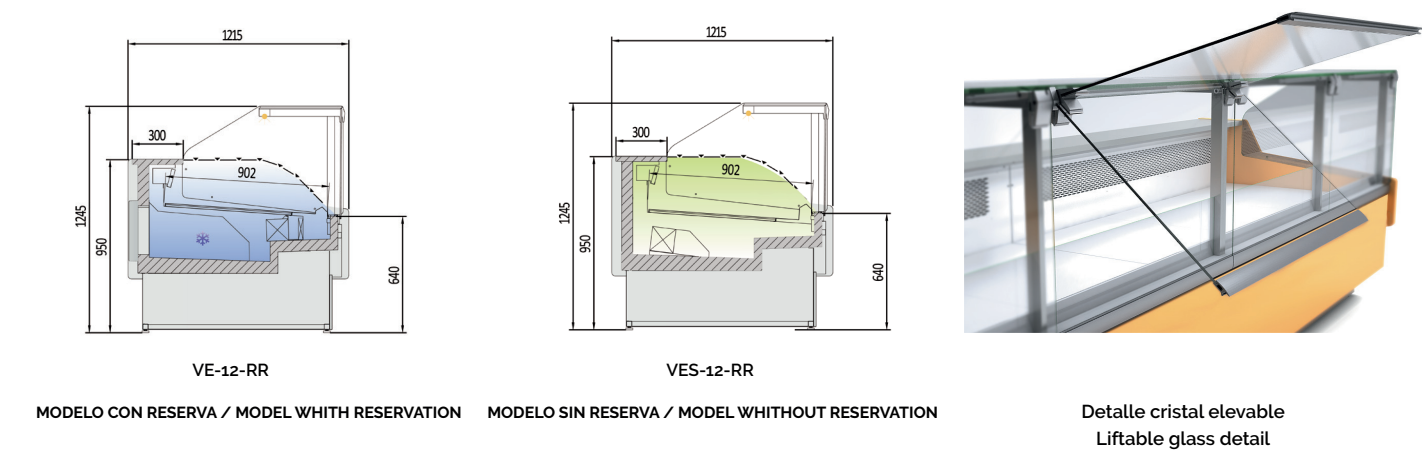





OLIRA VE-12-RR-TF


		➔						
	Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Cámara VE Storage VE	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power
		(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(Uds.)	(W)	(W)
	VE-12-10-RR-TF	997	1,05	1,29	520	2	949	1054
	VES-12-10-RR-TF	997	1,05	1,29	520	0	949	1054
	VE-12-13-RR-TF	1310	1,05	1,29	520	2	949	1054
	VES-12-13-RR-TF	1310	1,05	1,29	520	0	949	1054
	VE-12-15-RR-TF	1623	1,31	1,61	600	2	1012	1105
	VES-12-15-RR-TF	1623	1,31	1,61	600	0	1012	1105
	VE-12-20-RR-TF	1935	1,57	1,93	810	3	1419	1379
	VES-12-20-RR-TF	1935	1,57	1,93	810	0	1419	1379
	VE-12-25-RR-TF	2560	2,10	2,58	1100	4	1703	1417
	VES-12-25-RR-TF	2560	2,10	2,58	1100	0	1703	1417
	VE-12-30-RR-TF	3185	2,62	3,22	1280	5	1931	1689
	VES-12-30-RR-TF	3185	2,62	3,22	1280	0	1931	1689
	VE-12-37-RR-TF	3810	3,14	3,87	1620	6	2838	2136
	VES-12-37-RR-TF	3810	3,14	3,87	1620	0	2838	2136





VE-12-25-RR-TF (Taupe)



OPCIONALES · OPTIONS									
Modelo Model	Decoración frontal Front decor	Decoración total Total decor	Decoración total alto brillo Total decor high gloss	Cierre Plexi Plexi slide	Iluminación led extra Extra led lighting	Cierre cortina Night blind	Neutra Neutral	Pre Instalación Remote Unit	
VE/VES-12-10-TF-RR									
VE/VES-12-13-TF-RR									
VE/VES-12-15-TF-RR									
VE/VES-12-20-TF-RR									
VE/VES-12-25-TF-RR									
VE/VES-12-30-TF-RR									
VE/VES-12-37-TF-RR									

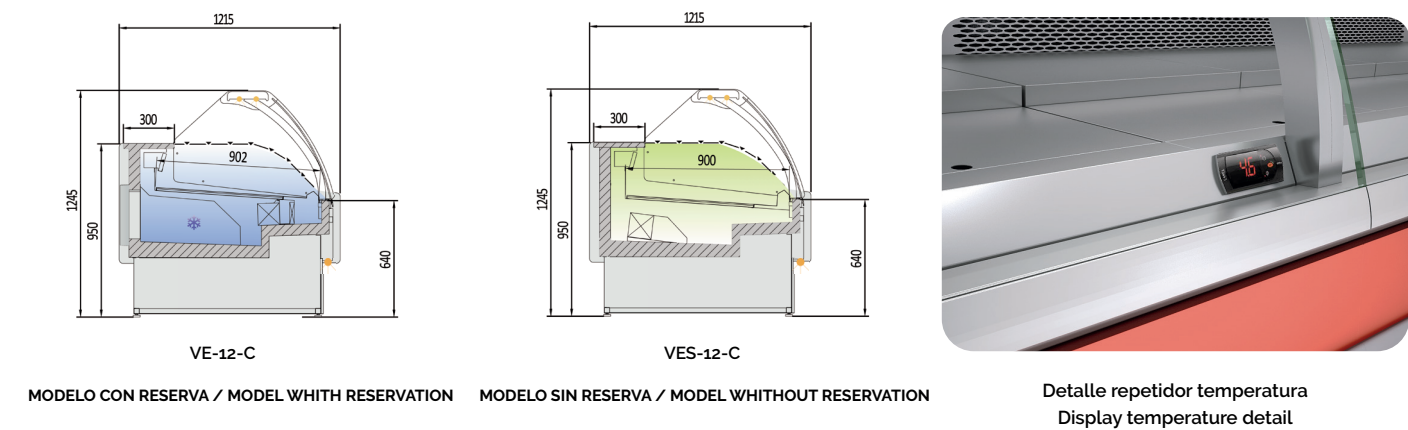

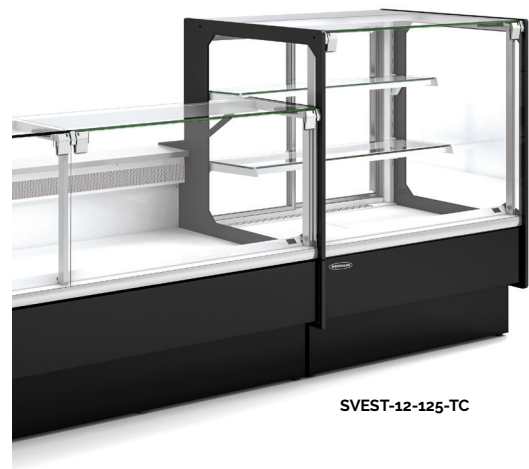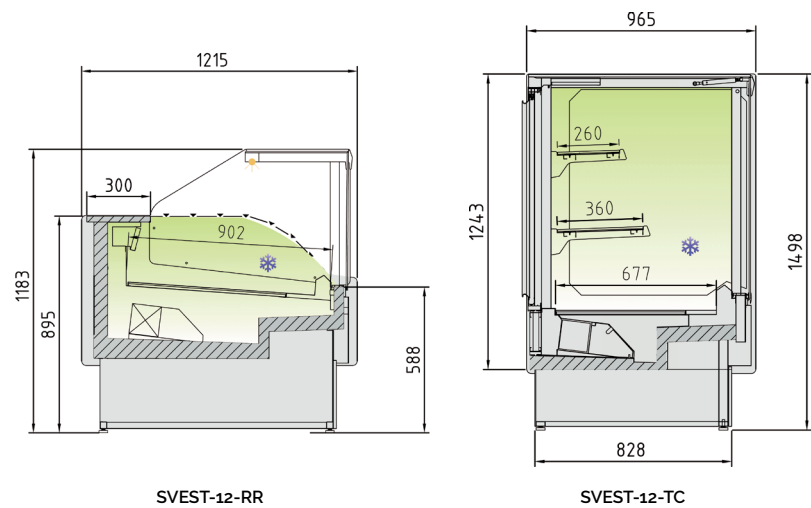

SVEST-12-125-TC

OLIRA SVEST-12-RR-TF



SVEST-12-375-RR-TF (Gris Urban)

	Modelo Model	Largo (Sin costados) Length (without sides)	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto Net volume
		(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)
	SVEST-12-093-TC	937	0.63	1.17	459
	SVEST-12-125-TC	1250	0.84	1.58	490
	SVEST-12-125-RR	1250	1.05	1.29	241
	SVEST-12-156-RR	1563	1.31	1.61	302
	SVEST-12-187-RR	1875	1.57	1.93	362
	SVEST-12-250-RR	2500	2.10	2.58	482
	SVEST-12-312-RR	3125	2.62	3.22	603
	SVEST-12-375-RR	3750	3.14	3.87	724
	SVEST-12-AP90-RR	1562	1.31	1.70	302
	SVEST-12-AN90-RR	1562	1.27	1.12	256


A
↑
G

E




Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)

OPCIONALES · OPTIONS


Modelo Model	Decoración exterior lacado (Lateral no incluido)	Decoración la- cado lat. vision (1ud.)	1 Lat Panorá- mico	1 Lat Vision	Iluminación led extra	Cierre Plexi	Cierre cortina	Sepa- rador género	Separador ambiente	Paragolpes tubo inox	Plano exp. escalón
	Lacquered exterior decoration (Side not included)	Lacquered decoration lat. vision (1 ud)	1 Side panora- mic	1 Side Vision	Extra led lighting	Plexi slide	Night blind	Genre separator	Enviro- ment separator	Stainless steel bum- per	Kit shelf exposure step
SVEST-12-125-RR											
SVEST-12-156-RR											
SVEST-12-187-RR											
SVEST-12-250-RR											
SVEST-12-312-RR											
SVEST-12-375-RR											
SVEST-12-AP/AN90											

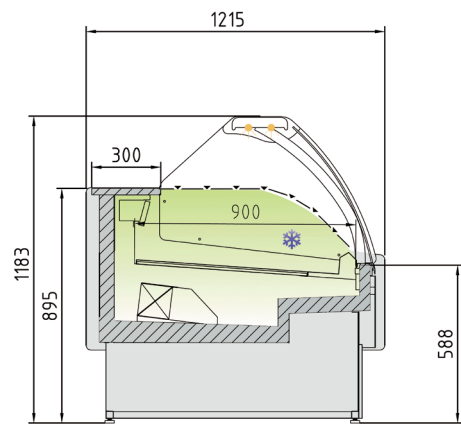

SVEST-12-C

	Modelo Model	Largo (Sin costados) Length (without sides)	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto Net volume
		(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)
	SVEST-12-125-C	1250	1,05	1,00	241
	SVEST-12-156-C	1563	1,31	1,61	302
	SVEST-12-187-C	1875	1,57	1,50	362
	SVEST-12-250-C	2500	2,10	2,00	482
	SVEST-12-312-C	3125	2,62	2,50	603
	SVEST-12-375-C	3750	3,14	3,01	724
	SVEST-12-AP90-C	1562	1,31	1,35	302

OLIRA SVEST-12-C-TF

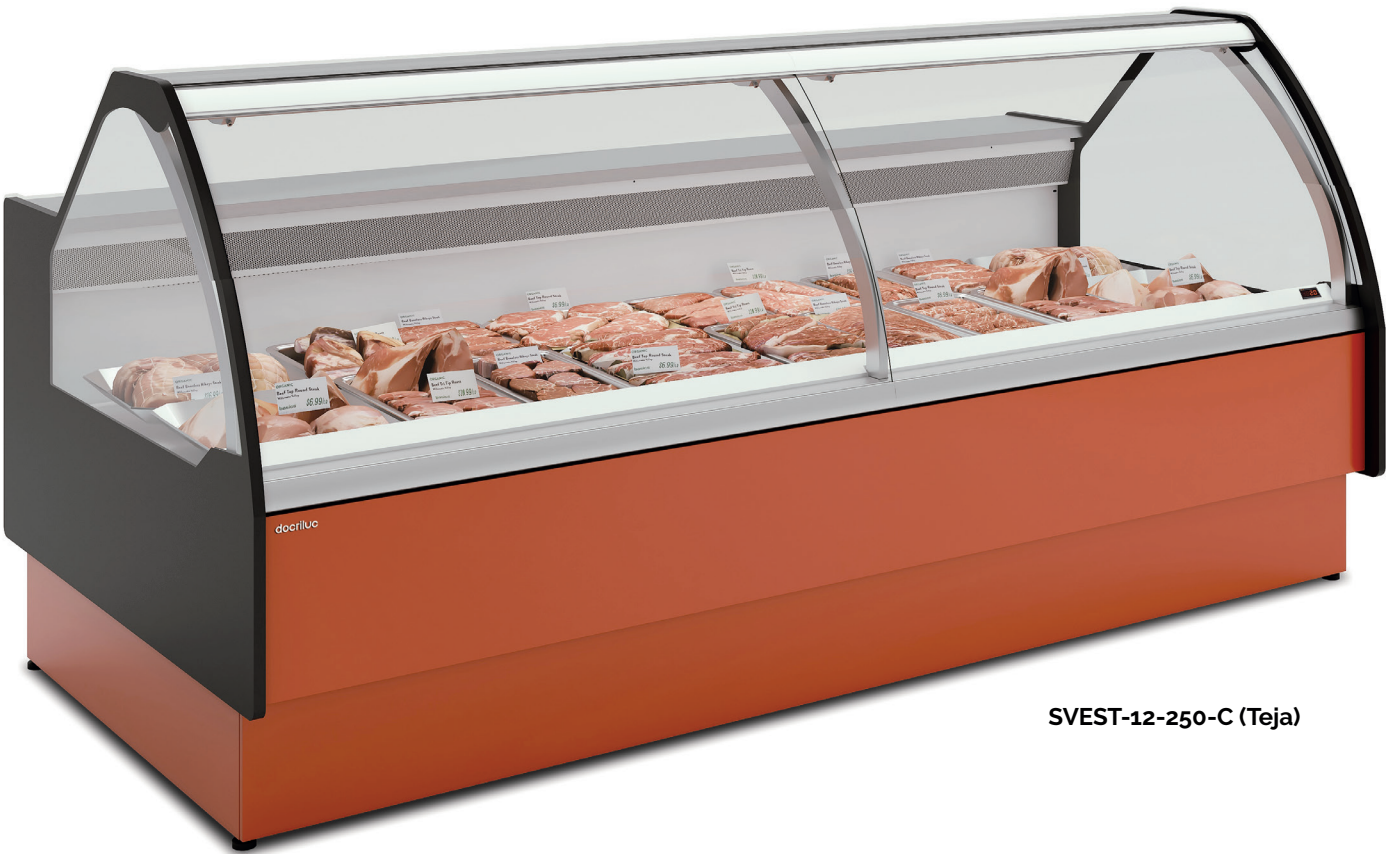

SVEST-12-250-C (Teja)

A
↑
G



E

Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)

OPCIONALES · OPTIONS											
Modelo Model	Decoración exterior lacado (Lateral no incluido)	Decoración la- cado lat. vision (1ud.)	1 Lat Panorá- mico	1 Lat Vision	Iluminación led extra	Cierre Plexi	Cierre cortina	Sepa- rador género	Separador ambiente	Paragolpes tubo inox	Plano exp. escalón
	Lacquered exterior decoration (Side not included)	Lacquered decoration lat. vision (1 ud)	1 Side panora- mic	1 Side Vision	Extra led lighting	Plexi slide	Night blind	Genre separator	Enviro- ment separator	Stainless steel bum- per)	Kit shelf exposure step
SVEST-12-125-C											
SVEST-12-156-C											
SVEST-12-187-C											
SVEST-12-250-C											
SVEST-12-312-C											
SVEST-12-375-C											
SVEST-12-AP90											





VE-12-25-RR-TF + VE-12-25-RR-TF + VE-12-ANg0-RR-TF (Gris Urban)


										
	Modelo Model	Largo Length	Alto Height	Fondo Depth	Superficie de expo- sición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Cámara VE Storage VE	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power	Consumo No- minal Nominal power
		(mm)	(mm)	(mm)	(m²)	(C) (RR)	(m³)	(Uds)	(W)	(W)
	VE-12-ANg0	1565	1230	1565	1,27	0,84 1,12	-	0	949	1076
	VES-12-ANg0	1565	1230	1565	1,27	0,84 1,12	-	0	949	1076
	VE-12-APg0	1565	1230	1565	1,31	1,35 1,70	-	0	781	1012
	VES-12-APg0	1565	1230	1565	1,31	1,35 1,70	-	0	781	1012
	MCVE-12-8	800	940	1215	0,78	-	-	-	-	-
	MCVE-12-12	1200	940	1215	1,21	-	-	-	-	24



Detalle interior - Interior detail

OPCIONALES · OPTIONS			
Modelo Model	Decoración frontal Front decor	Total decoración Total decor	Cierre Plexi Plexi slide
VE/VES-12-APg0			
VE/VES-12-ANg0			

HYDRO



La esencia del agua y su frescura revitalizante inspiran Hydro, el guardián de la humedad óptima para conservar la textura y el sabor natural de cada ingrediente.

The essence of water and its revitalizing freshness inspire Hydro, the guardian of optimal moisture to preserve the texture and natural flavor of each ingredient.

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS



DECORACIÓN ESTÁNDAR • STANDARD DECORATION

Total acero inoxidable
(Sin incremento de precio)

Total stainless steel
(No price increase)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

EEC

- Exterior e interior en acero inox AISI-304. Opcional AISI-316
 - Encimera de trabajo en acero inox AISI-304. Opcional AISI-316
 - Plano exposición hermético con desagüe canalizado al exterior, apto para mantenimiento de hielo.
 - Costados inyectados de 30mm en acero inox AISI-304
 - Perfilería en aluminio anodizado.
 - Sin reserva
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Exterior and interior in stainless steel AISI-304. AISI-316 optional
 - Countertop in stainless steel AISI-304. AISI-316 optional
 - Hermetic display area with externally channeled drainage, suitable for ice maintenance
 - Injected side panels in AISI 304 stainless steel, 30 mm thickness
 - Aluminum anodized profiles
 - Without storage
 - Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect.

COMPONENTES • COMPONENTS

EEC

- Iluminación estándar LED: encimera superior
 - Doble sistema de refrigeración, evaporador estático en la zona superior y placa fría en la inferior
 - Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo
 - Condensación ventilada y evaporación automática de serie
 - Contenedor extraíble para vaciado manual del agua de deshielo producida en el plano de exposición
 - Control electrónico de temperatura
 - Incorpora enchufe auxiliar con capacidad máxima de carga de 500W
 - Descarche eléctrico automático
 - Chasis en acero acabado epoxi
 - Incluye 4 ruedas giratorias, 2 con freno.
 - Vidrios securizados y frontal abatible
 - Puertas cierre plexi de serie
- Standard LED lighting: Top counter
 - Dual cooling system: static evaporator in the upper section and cold plate in the lower section
 - Evaporator coated with anti-corrosion epoxy finish
 - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard
 - Removable container for manual drainage of defrost water produced on the display area
 - Electronic temperature control
 - Includes auxiliary power socket with a maximum load capacity of 500W
 - Automatic electric defrost
 - Chassis in epoxy-coated steel
 - Equipped with 4 swivel casters, 2 with brakes
 - Secured glasses and front hinged glass
 - Plexiglass sliding doors as standard

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES

EEC

- Clase climática 3 (25°C 60% HR). Temperatura de funcionamiento (-4/+4°C)
 - Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
 - Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220V 60 Hz (Consultar)
 - Gas refrigerante R-290
- Climate class 3 (25°C 60% RH). Operating temperature (-4/+4°C)
 - Single-phase operating voltage 220V 50Hz
 - Single-phase operating voltage 115V 60Hz or 220V 60Hz (Consult) R-290 refrigerant gas

TIPOS DE ILUMINACIÓN • TYPES OF LIGHTING




4000K

ESTÁNDAR / STANDARD



3000K

OPCIONAL / OPTIONAL

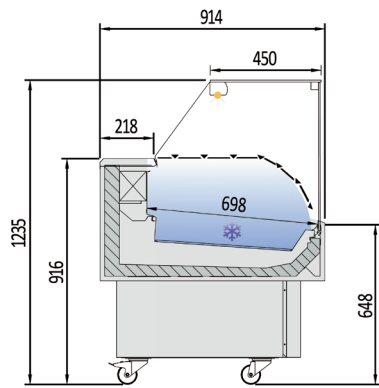

EEC-RR-EF



Detalle plano de exposición cuba hermética
Detail of the airtight container display plan

HYDRO EEC-RR



EEC-150-RR-EF (Inox)

							
	Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA) (m²)	Cámara VE Storage VE	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power
		(mm)	(m²)		(Lts.)	(W)	(W)
	EEC-100-RR	1035	0,55	0,76	246	565	815
	EEC-130-RR	1285	0,70	0,95	309	781	991
	EEC-150-RR	1505	0,84	1,13	373	949	1064




Tu elección rápida, en stock, siempre listo
Your quick choice, always in stock, always ready

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo	Cuba interior acero inox. AISI-316	Plano de exposición AISI-316	Encimera acero inox AISI-316
Model	Inner cask stainless steel AISI-316	Exhibition plan AISI-316	Worktop stainless steel AISI-316

EEC-100-RR
EEC-130-RR
EEC-150-RR

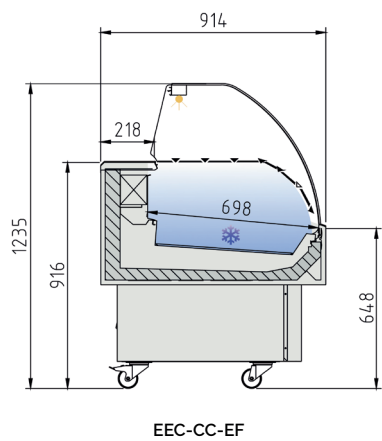

Detalle plano de exposición cuba hermética
Detail of the airtight container display plan

HYDRO EEC-C




EEC-130-C-EF (Inox)

							
Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Cámara VE Storage VE	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power	
	(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(W)	(W)	
	EEC-100-C	1035	0,55	0,76	246	565	815
	EEC-130-C	1285	0,70	0,95	309	781	991
	EEC-150-C	1505	0,84	1,13	373	949	1064

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Cuba interior acero inox. AISI-316 Inner cask stainless steel AISI-316	Plano de exposición AISI-316 Exhibition plan AISI-316	Encimera acero inox AISI-316 Worktop stainless steel AISI-316
EEC-100-C			
EEC-130-C			
EEC-150-C			

CALYPSSO



Como una sinfonia de aromas y colores, Calypsso mantiene la armonía de los alimentos, permitiendo que cada ingrediente despliegue su máximo potencial en la cocina.

Like a symphony of aromas and colors, Calypsso maintains the harmony of food, allowing each ingredient to reach its full potential in the kitchen.

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS



DECORACIÓN ESTÁNDAR • STANDARD DECORATION

Total acero inoxidable
(Sin incremento de precio)

Total stainless steel
(No price increase)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

VES-g-P / VES-10-P

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Exterior e interior en chapa de acero inox• Encimera de trabajo en acero inox AISI-316• Plano exposición hermético con desagüe canalizado al exterior, apto para mantenimiento de hielo. Fabricado en acero inox AISI-316• Costados inyectados de 30mm en acero inox AISI-304• Perfilería en aluminio anodizado.• Sin reserva• Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP | <ul style="list-style-type: none">• Exterior and interior in stainless steel sheet• Countertop in stainless steel AISI-316• Hermetic display area with externally channeled drainage, suitable for ice maintenance. Made of AISI-316 stainless steel• Injected side panels in AISI 304 stainless steel, 30 mm thickness• Aluminum anodized profiles• Without storage• Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect |
|--|---|

COMPONENTES • COMPONENTS

VES-g-P / VES-10-P

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Iluminación estándar LED: encimera superior y estante• Doble sistema de refrigeración, evaporador estático en la zona superior y placa fría en en la inferior• Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo• Condensación ventilada y evaporación automática de serie• Contenedor extraíble para vaciado manual del agua de deshielo producida en el plano de exposición• Control electrónico de temperatura• Incorpora enchufe auxiliar con capacidad máxima de carga de 500W• Descarche eléctrico automático• Chasis en acero acabado epoxi• Vidrios securizados y frontal abatible• Estante de vidrio intermedio con iluminación. No refrigerado. | <ul style="list-style-type: none">• Standard LED lighting: Top counter and shelf• Dual cooling system: static evaporator in the upper section and cold plate in the lower section• Evaporator coated with anti-corrosion epoxy finish• Ventilated condensation and automatic evaporation as standard• Removable container for manual drainage of defrost water produced on the display area• Electronic temperature control• Includes auxiliary power socket with a maximum load capacity of 500W• Automatic electric defrost• Chassis in epoxy-coated steel• Secured glasses and front hinged glass• Intermediate glass shelf with lighting. Non-refrigerated |
|--|--|

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES

VES-g-P / VES-10-P

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Clase climática 3 (25°C 60% HR). Temperatura de funcionamiento (-4/+4°C)• Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz• Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220V 60 Hz (Consultar)• Gas refrigerante R-290 | <ul style="list-style-type: none">• Climate class 3 (25°C 60% RH). Operating temperature (-4/+4°C)• Single-phase operating voltage 220V 50Hz• Single-phase operating voltage 115V 60Hz or 220V 60Hz (Consult)• R-290 refrigerant gas |
|--|---|

TIPOS DE ILUMINACIÓN • TYPES OF LIGHTING




4000K

ESTÁNDAR / STANDARD



3000K


OPCIONAL / OPTIONAL

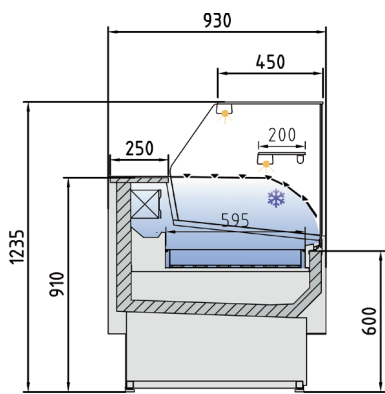

VES-9-RR-P-EF ESTATICA



Detalle plano de exposici3n cuba herm3tica
Detail of the airtight container display plan


		➔	▧	▧	❄	⚡
Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposici3n Display area	Superficie total exposici3n (TDA) Total display area (TDA)	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power	
	(mm)	(m²)	(m²)	(W)	(W)	
	VES-9-10-RR-P-EF	1025	0,75	0,48	565	830
	VES-9-13-RR-P-EF	1265	0,94	0,60	949	1065
	VES-9-15-RR-P-EF	1505	1,13	0,72	949	1075
	VES-9-20-RR-P-EF	1985	1,51	0,95	1284	1269
	VES-9-25-RR-P-EF	2465	1,90	1,19	1284	1298

CALYPSSO VES-9-RR-P





VES-9-20-RR-P-EF (Inox)

OPCIONALES · OPTIONS				
Modelo Model	Cierre Plexi Plexi slide	Cuerpo interior acero inox. AISI-316 Inner structure stainless steel AISI-316	Cierre Cortina Night blind	Iluminaci3n led extra Extra led lighting
VES-9-10-RR-P-EF				
VES-9-13-RR-P-EF				
VES-9-15-RR-P-EF				
VES-9-20-RR-P-EF				
VES-9-25-RR-P-EF				

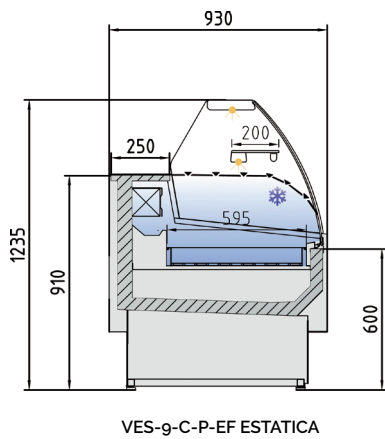

Detalle plano de exposición cuba hermética
Detail of the airtight container display plan


	➔	▧	▨	❄	⚡
Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Potencia fríg. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power
	(mm)	(m²)	(m²)	(W)	(W)
 VES-9-10-C-P-EF	1025	0,75	0,48	565	830
 VES-9-13-C-P-EF	1265	0,94	0,60	949	1065
 VES-9-15-C-P-EF	1505	1,13	0,72	949	1075
 VES-9-20-C-P-EF	1985	1,51	0,95	1284	1269
 VES-9-25-C-P-EF	2465	1,90	1,19	1284	1298

CALYPSSO VES-9-C-P



VES-9-15-C-P-EF (Inox)



OPCIONALES · OPTIONS				
Modelo Model	Cierre Plexi Plexi slide	Cuba interior acero inox. AISI-316 Inner cask stainless steel AISI-316	Cierre Cortina Night blind	Iluminación led extra Extra led lighting
VES-9-10-C-P-EF				
VES-9-13-C-P-EF				
VES-9-15-C-P-EF				
VES-9-20-C-P-EF				
VES-9-25-C-P-EF				

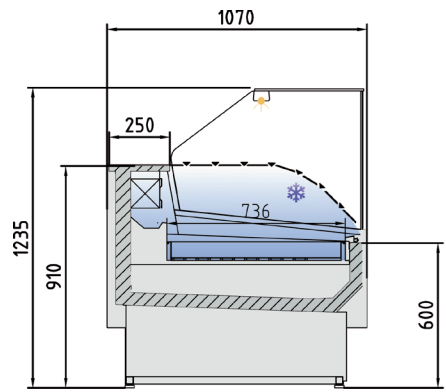

VES-10-C-RR-EF ESTATICA



Detalle plano de exposición cuba hermética
Detail of the airtight container display plan


	Modelo Model	Largo Length (mm)	Superficie de exposición Display area (m²)	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA) (m²)	Potencia frig. Frig. Power (W)	Consumo Nominal Nominal power (W)
	VES-10-10-RR-P-EF	1025	0,75	0,62	565	830
	VES-10-13-RR-P-EF	1265	0,94	0,78	949	1065
	VES-10-15-RR-P-EF	1505	1,13	0,93	949	1075
	VES-10-20-RR-P-EF	1985	1,51	1,24	1284	1269
	VES-10-25-RR-P-EF	2465	1,90	1,55	1284	1298

CALYPSSO VES-10-RR-P



VES-10-20-RR-P-EF (Inox)



OPCIONALES · OPTIONS				
Modelo Model	Cierre Plexi Plexi slide	Cuerpo interior acero inox. AISI-316 Inner structure stainless steel AISI-316	Cierre Cortina Night blind	Iluminación led extra Extra led lighting
VES-10-10-RR-P-EF				
VES-10-13-RR-P-EF				
VES-10-15-RR-P-EF				
VES-10-20-RR-P-EF				
VES-10-25-RR-P-EF				

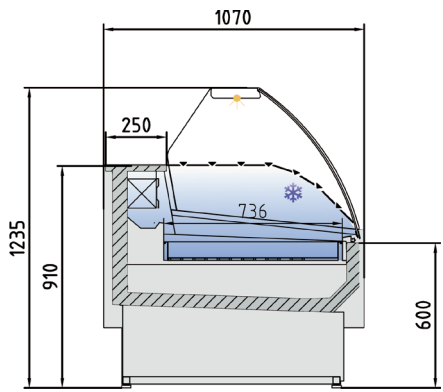

VES-10-C-P-EF ESTATICA



Detalle plano de exposición cuba hermética
Detail of the airtight container display plan

						
	Modelo Model	Largo Length	Superficie de exposición Display area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power
		(mm)	(m²)	(m²)	(W)	(W)
	VES-10-10-P-EF	1025	0,75	0,62	565	830
	VES-10-13-P-EF	1265	0,94	0,78	949	1065
	VES-10-15-P-EF	1505	1,13	0,93	949	1075
	VES-10-20-P-EF	1985	1,51	1,24	1284	1269
	VES-10-25-P-EF	2465	1,90	1,55	1284	1298


CALYPSSO VES-10-C-P



VES-10-20-C-P-EF (Inox)

OPCIONALES · OPTIONS				
Modelo Model	Cierre Plexi Plexi slide	Cuerpo interior acero inox. AISI-316 Inner structure stainless steel AISI-316	Cierre Cortina Night blind	Iluminación led extra Extra led lighting
VES-10-10-C-P-EF				
VES-10-13-C-P-EF				
VES-10-15-C-P-EF				
VES-10-20-C-P-EF				
VES-10-25-C-P-EF				

VELASTRA



Espacio que se convierte en una experiencia sensorial. Velastra es equilibrio perfecto de conservación y presentación, asegurando que cada ingrediente brille con su esencia natural y en su máxima calidad.

A space that becomes a sensorial experience. Velastra strikes a perfect balance between preservation and presentation, ensuring that each ingredient shines with its natural essence and maximum quality.

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS



OPCIÓN 1 • OPTION 1

Total negro
(Sin incremento de precio)

Total black
(No price increase)



OPCIÓN 2 • OPTION 2

Total lacado
(Incremento de precio)

Total lacquered
(Price increase)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

VIS / VISC / VISG / VIS-1E / VIS-2E

- Mueble promocional enchufable con grupo incorporado y amplia capacidad de carga. Posibilidad de personalización
- Exterior en chapa de acero plastificada negra RAL 9005
- Plano de exposición estándar en acero inox. AISI-304. Opcional pintado en epoxi negro RAL 9005 (sin incremento)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Plug-in promotional unit with built-in cooling system and large load capacity. Customization available
- Exterior in black plastified steel sheet, RAL 9005
- Standard display area in AISI-304 stainless steel. Optional black epoxy-coated finish, RAL 9005 (no extra cost)
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect.

VIS / VISC / VISG

- Plano de exposición regulable en inclinación
- Vidrios costado panorámicos 20mm de espesor. Opcional costados de metacrilato
- Perfilera en aluminio anodizado (VIS / VISG)
- VISG: Puertas correderas superiores
- VISC: Doble vidrio en las 4 caras
- Plano de exposición inclinable a 3°, 7° y 11°
- Adjustable display area with tilting inclination
- Side panoramic glass panels, 20 mm thickness. Optional methacrylate side panels
- Aluminum anodized profiles (VIS / VISG)
- VISG: Top sliding doors
- VISC: Double glazing on all four sides
- Tilttable display deck 3°, 7° y 11°

VIS-1E / VIS-2E

- Plano de exposición no inclinable
- Vidrios costado panorámicos 20mm de espesor.
- Trasera en doble vidrio securizado.
- Perfilera en aluminio anodizado (VIS-1E / VIS-2E)
- Estante de vidrio intermedio sin iluminación.
- Iluminación estándar LED: Encimera superior
- Cortina de noche opcional
- Fixed display area (Non-tilting)
- Side panoramic glass panels, 20 mm thickness
- Rear panel in secured double glass
- Aluminum anodized profiles (VIS-1E / VIS-2E)
- Intermediate glass shelf without lighting
- Standard LED lighting: Top counter
- Optional night blind

COMPONENTES • COMPONENTS

VIS / VISC / VISG / VIS-1E / VIS-2E


- Sistema de refrigeración ventilado
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo
- Condensación ventilada y evaporación automática de serie
- Control electrónico de temperatura
- Ventiladores electromecánicos
- Descarche automático
- Chasis en acero acabado epoxi
- Vidrios securizados
- Paragolpes de tubo inox AISI-304 (De serie frontal y trasero)
- Incluye 4 ruedas giratorias, 2 con freno.
- Fan assisted cooling system
- Evaporator coated with anti-corrosion epoxy finish
- Ventilated condensation and automatic evaporation as standard
- Electronic temperature control
- Electromechanic fans
- Automatic defrost
- Chassis in epoxy-coated steel
- Secured glasses
- AISI 304 stainless steel tubular bumpers (standard front and rear)
- Equipped with 4 swivel casters, 2 with brakes

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES

VIS / VISC / VISG / VIS-1E / VIS-2E

- Clase climática 3 (25°C 60% HR)
- VISG: Temperatura de funcionamiento M1 (-1/+5°C) según UNE-EN ISO ISO 23953-2
- VIS / VISC / VIS-1E / VIS-2E: Temperatura de funcionamiento M2 (-1/+7°C) según UNE-EN ISO ISO 23953-2
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220V 60 Hz (Consultar)
- Gas refrigerante R-290
- Climate class 3 (25°C 60% RH)
- VISG: M1 rating (-1/+5°C) according to UNE-EN ISO 23953-2
- VIS / VISC / VIS-1E / VIS-2E: M2 rating (-1/+7°C) according to UNE-EN ISO 23953-2
- Single-phase operating voltage 220V 50Hz
- Single-phase operating voltage 115V 60Hz or 220V 60Hz (Consult)
- R-290 refrigerant gas



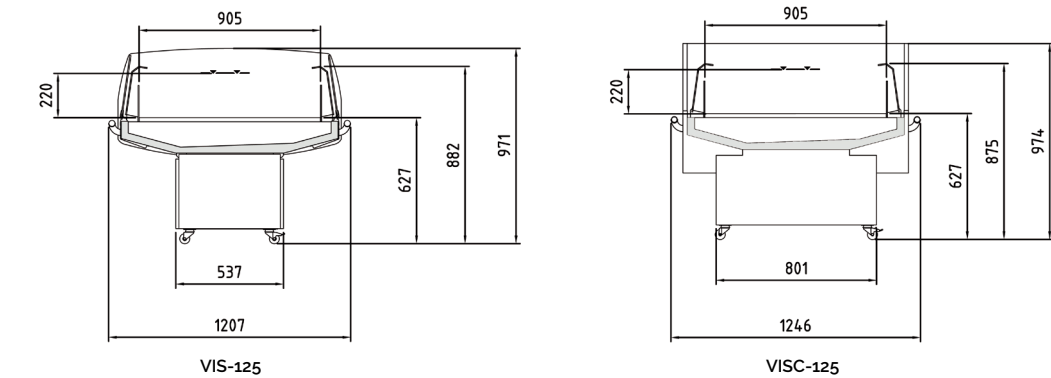


Detalle paragolpes lateral
Side bumper detail



Modelo Model	Largo Length (mm)	Alto Height (mm)	Fondo Depth (mm)	Área estantes refrigerados (mm)	Superficie de exposición Display area TDA (m²)	Volumen neto Net volume (m³)	Potencia frig. Frig. Power (W)	Consumo No- minal Nominal power (W)
VIS-10-125	1250	971	1207	1.05	1,31	230	949	1089
VISC-10-125	1250	974	1246	1.05	1,31	230	949	1089
VISG-10-125	1250	974	1246	1.05	1,31	230	949	1089

VELASTRA VIS-125

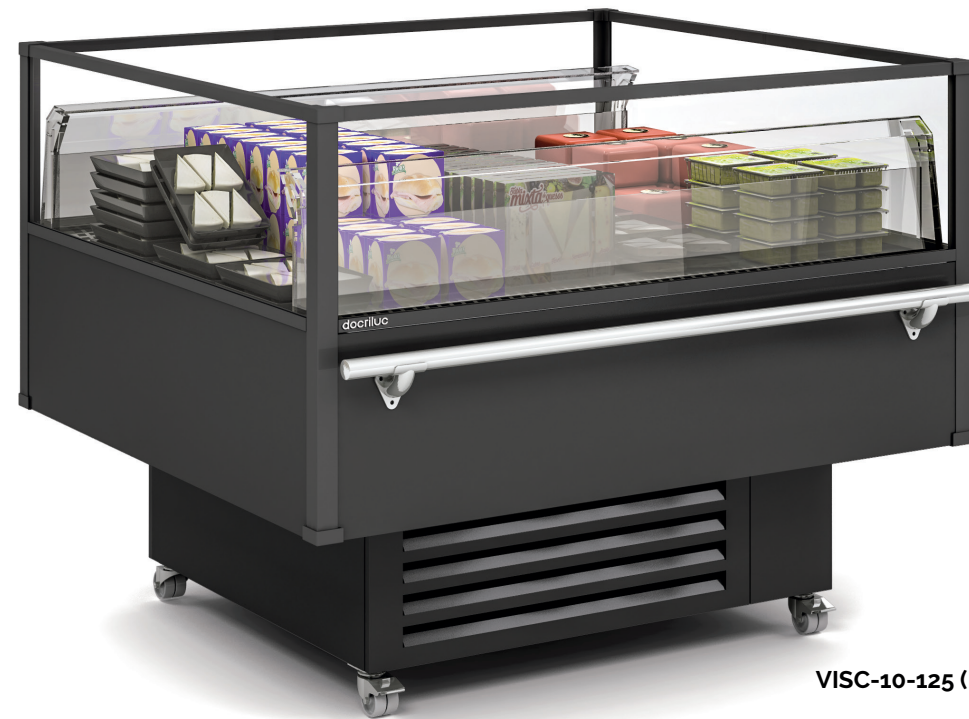

VISC-10-125 (Negro)



VIS-10-125 (Negro)



Tu elección rápida, en stock, siempre listo
Disponibile in decoración exterior color negro
Your quick choice, always in stock, always ready
Available in black exterior finish




Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)


OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Interior lacado Inside lacquered	Exterior lacado Outside lacquered	Cortina nocturna Night blind	Paragolpes tubo inox (Lateral 1 extremo) Stainless steel bumper (One	Kit unión 2 vitrinas Union kit 2 show-cases
VIS-10-125					
VISG-10-125					
VISC-10-125					


VELASTRA VIS-90/190

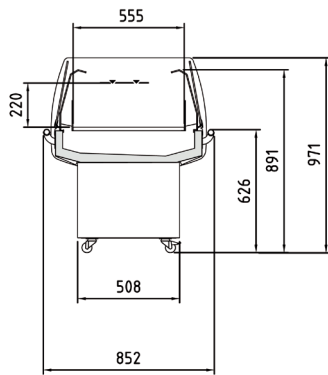


VIS-90

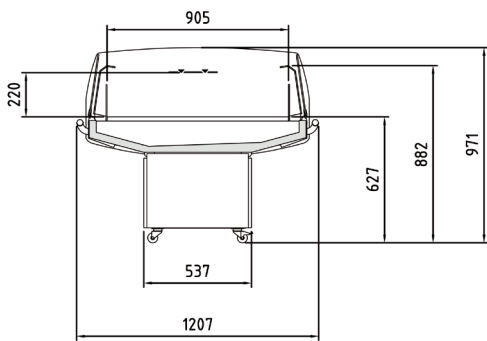

VIS-10-190

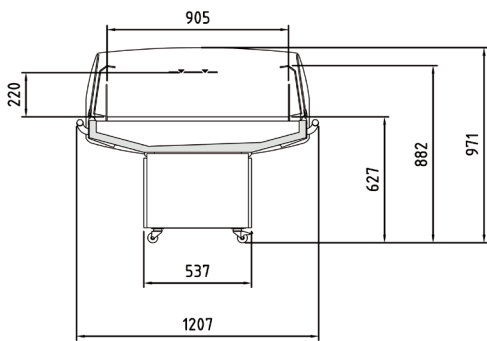


VISC-10-190

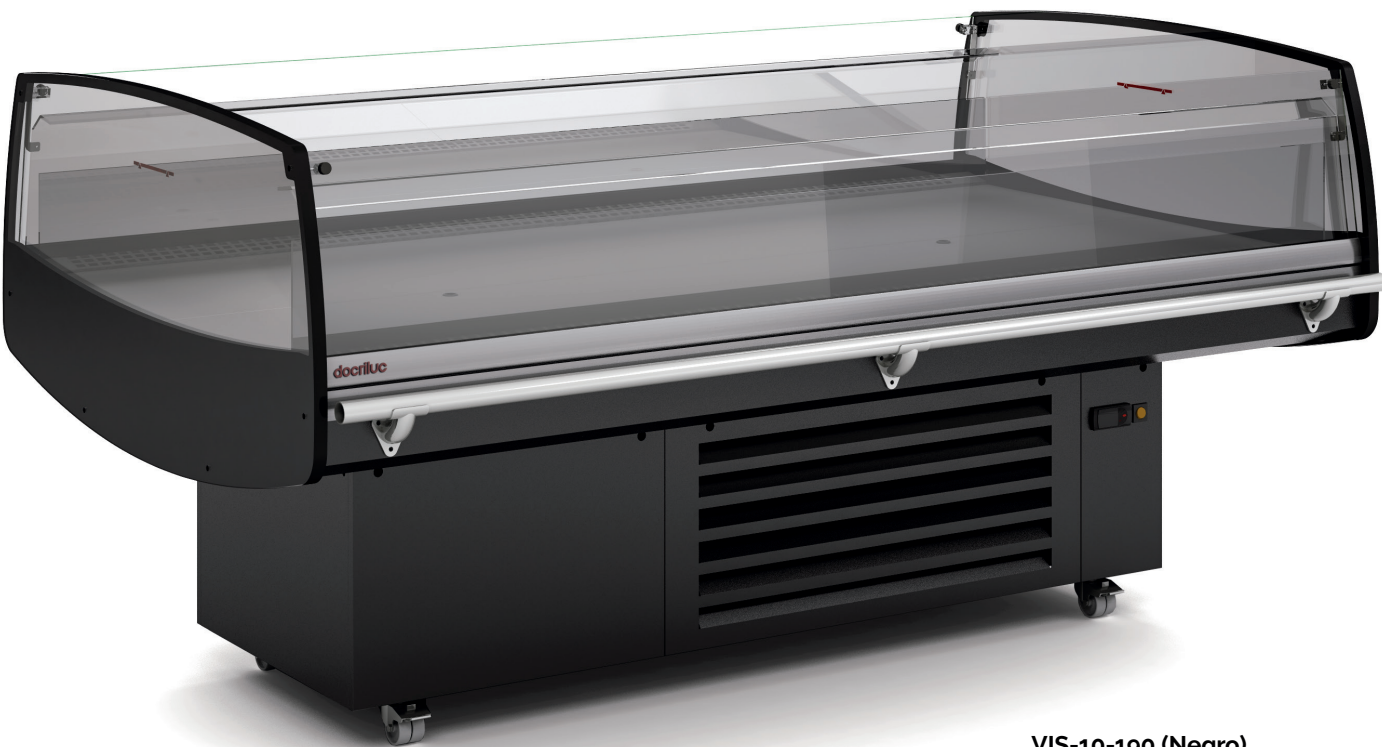

VIS-10-190 (Negro)



VIS-90 (Negro)



Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)

Modelo Model	Largo Length	Alto Height	Fondo Depth	Área estantes refrigerados	Superficie de exposición Display area TDA	Volumen neto Net volume	Potencia frig. Frig. Power	Consumo No- minal Nominal power
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m²)	(m³)	(W)	(W)



VIS-90	900	971	852	0,48	0,67	105	572	882
--------	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----



VISG-90	900	971	852	0,48	0,67	105	572	882
---------	-----	-----	-----	------	------	-----	-----	-----



VIS-10-190	1915	971	1207	1,62	2,03	356	1419	1356
------------	------	-----	------	------	------	-----	------	------




VISG-10-190	1915	971	1207	1,62	2,03	356	1419	1356
-------------	------	-----	------	------	------	-----	------	------

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Interior lacado Inside lacquered	Exterior lacado Outside lacquered	Cortina nocturna Night blind	Paragolpes tubo inox (Lateral 1 extremo) Stainless steel bumper (One	Kit unión 2 vitrinas Union kit 2 showcases
VIS-90					
VISG-90					
VISG-10-190					
VIS-10-190					

VELASTRA VIS-125-1E/2E

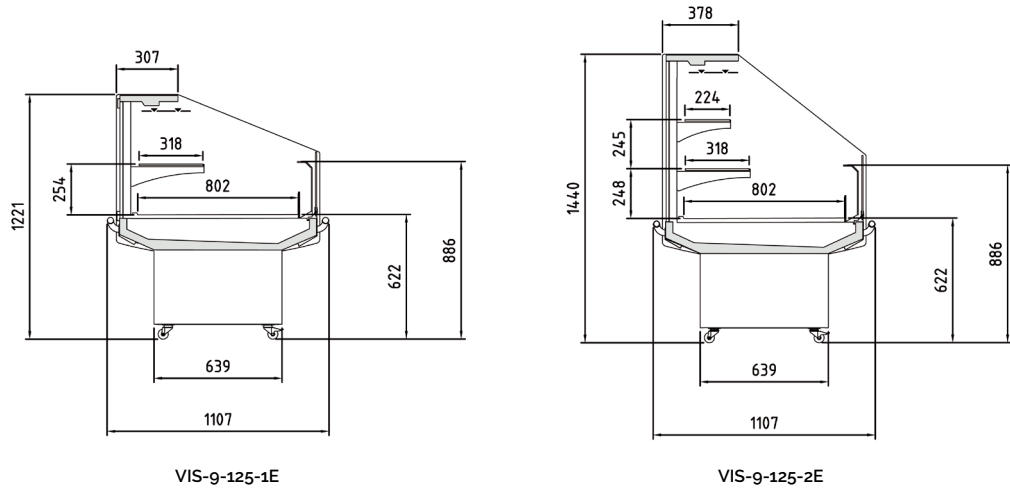

VIS-125-2E (Negro)

										
Modelo Model	Largo Length	Alto Height	Fondo Depth	Área estantes refrigerados	Superficie de exposición Display area TDA	Volumen neto Net volume	Estantes Shelves	Potencia frig. Frig. Power	Consumo No- minal Nominal power	
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m²)	(m³)	(Uds.)	(W)	(W)	
	VIS-9-125-1E	1250	1221	1107	1,28	1,20	304	1	1419	1316
	VIS-9-125-2E	1250	1440	1107	1,70	1,36	405	2	1937	1666

A
↑
G

E

Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Interior lacado Inside lacquered	Exterior lacado Outside lacquered	Cortina nocturna Night blind	Paragolpes tubo inox (Lateral 1 extremo) Stainless steel bumper (One	Kit unión 2 vitrinas Union kit 2 showcases
VIS-125-1E					
VIS-125-2E					