


VITRINAS
MURALES

MULTIDECK DISPLAYS

docriluc




INGENIOUS - 237



CEDAR - 251

INGENIOUS



Más que una vitrina, Ingenious es la combinación perfecta entre innovación y eficiencia. Diseñado para mantener la frescura y calidad de los alimentos con la máxima precisión.

More than just a display case, Ingenious is the perfect combination of innovation and efficiency. Designed to maintain food freshness and quality with the utmost precision.



OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS



OPCIÓN 1 • OPTION 1

Decoración total en color negro
(Sin incremento de precio)

Total decoration in black color
(No price increase)



OPCIÓN 2 • OPTION 2

Decoración total en colores carta RAL o NCS
(Con incremento de precio)

Total decoration in letter RAL o NCS
(Price increase)



Opción costado ciego
Blind side option
Disponibles modelos refrigeración y congelados
Available refrigerated and frozen models



Opción costado ventana
Window side option
Solo modelos refrigeración
Refrigeration models only

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto.
- Vidrio doble. Refrigeración.
- Vidrio triple. Congelación.
- Disponible en dos alturas:
 - a. EFI: 2160mm.
 - b. EFIL: 2000mm.
- Diferentes tipos de laterales:
 - a) Laterales ciegos.
 - b) Lateral ventana solo disponible en modelo refrigeración.
- Exterior negro RAL 9005.
- Interior en acabado blanco RAL 9003. Opción negro RAL 9005 sin incremento de precio.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m³ bajo GWP y cero efecto ODP.
- Vertical cabinet with built-in refrigeration unit, optimized for product capacity and visibility.
- Double glass for refrigeration models.
- Triple glass for freezing models.
- Available in two heights:
 - a. EFI: 2160 mm.
 - b. EFIL: 2000 mm.
- Different side panel types:
 - a) Solid sides.
 - b) Window side panel available only on refrigeration models.
- Exterior in black RAL 9005.
- Interior finished in white RAL 9003. Black RAL 9005 option at no extra cost.
- Injected polyurethane insulation, 40 kg/m³ density, low GWP and zero ODP impact.

COMPONENTES • COMPONENTS

- Puertas abatibles sin marco y frontal completo de cristal con serigrafía mínima con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura).
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos.
- Configuraciones disponibles:
 - a. EFILP: Vitrina refrigerada de pastelería, con estantes de vidrio securizado regulables en altura.
 - b. EFILQ: Vitrina refrigerada para quesos. Interior en acero inox AISI-316 con estantes de acero perforados, regulables en altura. (opción estantes de vidrio securizado)
 - c. EFI / EFIL: Opción de estantes de varilla en modelo congelación.
- Evaporador ventilado pintado con recubrimiento anticorrosión.
- Unidad condensadora Ventilada.
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos
- Desescarche natural del evaporador
- Bandeja de evaporación automática
- Control electrónico.
- Patas reguladoras de altura.
- Iluminación LED 24v 4000k en estantes.
- Hinged doors without frame and full glass front with minimal screen printing, automatic closing system and magnetic gasket (remains open if opened beyond 90°).
- Shelves adjustable in height and angle, with 40 mm price holders included.
- Available configurations:
 - a. EFILP: Refrigerated pastry display case, with height-adjustable tempered glass shelves.
 - b. EFILQ: Refrigerated cheese display case. Interior in AISI-316 stainless steel with height-adjustable perforated steel shelves (optional tempered glass shelves).
 - c. EFI / EFIL: Wire shelving option for freezing models.
- Ventilated evaporator with anti-corrosion coating.
- Ventilated condensing unit.
- Natural evaporator defrost.
- Automatic evaporation tray.
- Electronic control.
- Height-adjustable feet.
- 24V 4000K LED lighting on shelves.

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES

- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
- d. EFI-R / EFIL-R M1: -1°C a +5°C, apropiado para carnes, lácteos, delis y embutidos
- e. EFI-C / EFIL-C L1: -15°C a -18°C, apropiado para producto congelado
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R)
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220v 60Hz (consultar)
- Gas refrigerante R-290
- Operating temperature according to EN-ISO-23953:
- d. EFI-R / EFIL-R M1: -1°C to +5°C, suitable for meat, dairy, deli, and cold cuts.
- e. EFI-C / EFIL-C L1: -15°C to -18°C, suitable for frozen products.
- Climate class 3 (25°C, 60% RH).
- Operating voltage: single-phase 220V 50Hz.
- Operating voltage: single-phase 115V 60Hz or 220V 60Hz (upon request).
- R-290 refrigerant gas

TIPOS DE ILUMINACIÓN • TYPES OF LIGHTING



4000K

ESTÁNDAR / STANDARD




3000K



RED FRESH

OPCIONAL / OPTIONAL

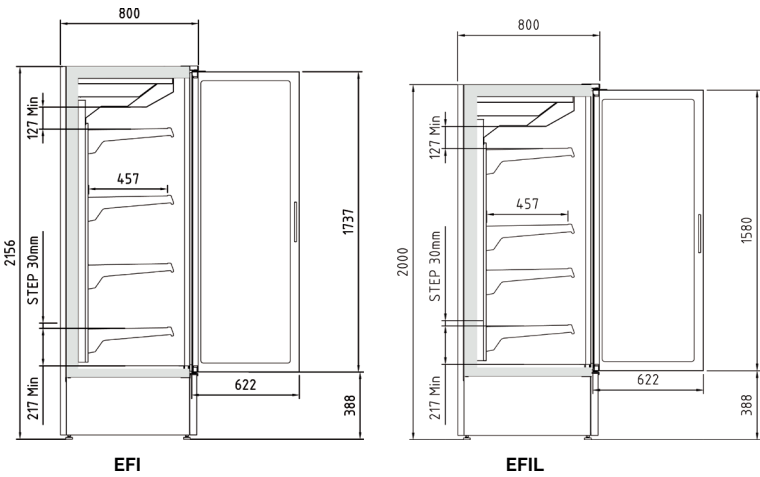

Modelo	Largo	Alto	Fondo	Área estantes refrigerados	Superficie total exposición	Volumen neto	Volumen bruto	Estan-tes	Puertas	Potencia frig.	Consumo nominal	Modelo LC	Modelo LV
Model	Length	Height	Depth	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Gross volume	Shelves	Doors	Frig power	Nominal power	LC Model	LV Model
	(mm)	(mm)	(mm)		(TDA)	(L)	(L)	(Uds.)	(Uds.)	(W)	(W)		



EFI 1R	642	2160	800	1.20	0.84	430	461	4	1	555	1132		
--------	-----	------	-----	------	------	-----	-----	---	---	-----	------	--	--

EFIL 1R	642	2000	800	1.20	0.78	398	428	4	1	555	1132		
---------	-----	------	-----	------	------	-----	-----	---	---	-----	------	--	--



EFI 2R	1282	2160	800	2.72	1.68	859	1010	4	2	1192	1508		
--------	------	------	-----	------	------	-----	------	---	---	------	------	--	--

EFIL 2R	1282	2000	800	2.72	1.55	797	937	4	2	1192	1508		
---------	------	------	-----	------	------	-----	-----	---	---	------	------	--	--



EFI 3R	1925	2160	800	4.29	2.52	1253	1570	8	3	1528	1945		
--------	------	------	-----	------	------	------	------	---	---	------	------	--	--

EFIL 3R	1925	2000	800	4.29	2.33	1162	1456	8	3	1528	1945		
---------	------	------	-----	------	------	------	------	---	---	------	------	--	--



EFI 4R	2567	2160	800	5.82	3.30	1667	2128	8	4	2384	3016		
--------	------	------	-----	------	------	------	------	---	---	------	------	--	--

EFIL 4R	2567	2000	800	5.82	3.06	1546	1974	8	4	2384	3016		
---------	------	------	-----	------	------	------	------	---	---	------	------	--	--



EFI-4R (Negro)




Tu elección rápida, en stock, siempre listo
 Disponible en decoración exterior color negro
 Your quick choice, always in stock, always ready
 Available in black exterior finish



Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
 Energy Efficiency Class (Pag. 624)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo	Estante adicional x nivel	Ventiladores eletrónicos	Kit exterior lacado (Góndola + costados)
Model	Additional shelf x level	Electronic fans	Lacquered exterior kit (Gondola + sides)
EFI / EFIL-1R			
EFI / EFIL-2R			
EFI / EFIL-3R			
EFI / EFIL-4R			

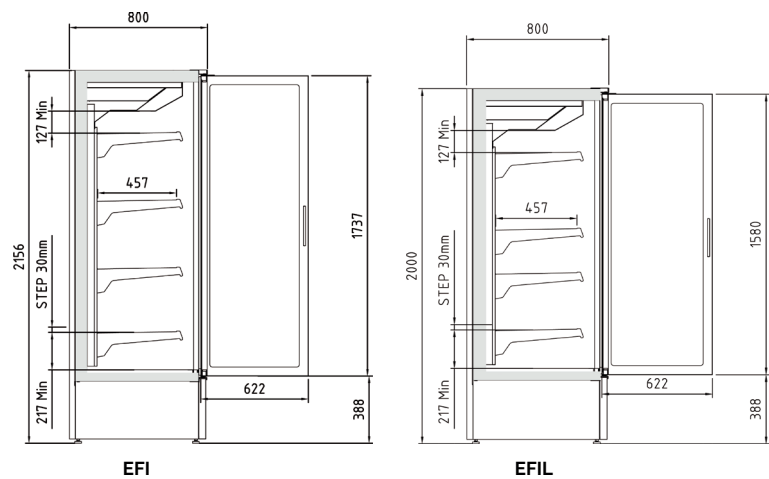

Detalle apertura puertas
Open door detail

	Modelo Model	Largo Height Length	Alto Depth	Fondo	Área estantes refrige- rados Refrigerated shelf area	Superficie total expo- sición Total display area	Volumen neto Net volume	Volumen bruto Gross volume	Estan- tes Shelves	Puertas Doors	Potencia frig. Frig power	Consumo nominal Nominal power
		(mm)	(mm)	(mm)		(TDA)	(L)	(L)	(Uds.)	(Uds.)	(W)	(W)
	EFI 1C	642	2160	800	1,20	0,84	430	461	4	1	495	474
	EFIL 1C	642	2000	800	1,20	0,78	398	428	4	1	495	474
	EFI 2C	1282	2160	800	2,72	1,68	859	1010	4	2	924	1733
	EFIL 2C	1282	2000	800	2,72	1,55	797	937	4	2	924	1733
	EFI 3C	1925	2160	800	4,29	2,52	1253	1570	8	3	1242	2162
	EFIL 3C	1925	2000	800	4,29	2,33	1162	1456	8	3	1242	2162
	EFI 4C	2567	2160	800	5,82	3,30	1667	2128	8	4	1848	3466
	EFIL 4C	2567	2000	800	5,82	3,06	1546	1974	8	4	1848	3466

INGENIOUS EFI-C



EFIL-3C (Negro)




Tu elección rápida, en stock, siempre listo
Disponible en decoración exterior color negro
Your quick choice, always in stock, always ready
Available in black exterior finish



Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo	Estante adicional x nivel	Ventiladores electrónicos	Kit estante varilla	Kit exterior lacado (Góndola • costados)
Model	Additional shelf x level	Electronic fans	Rod shelf kit	Lacquered exterior kit (Gondola • sides)
EFI / EFIL-1C				
EFI / EFIL-2C				
EFI / EFIL-3C				
EFI / EFIL-4C				

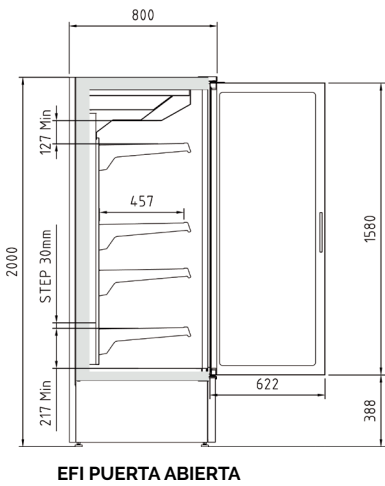

EFI PUERTA ABIERTA



Detalle estante de cristal
Glass shelf detail



EFILP-2R
Costado ciego
Blind side

Modelo	Largo	Alto	Fondo	Área estantes refrigerados	Superficie total exposición	Volumen neto	Volumen bruto	Estantes	Puertas	Potencia frig.	Consumo nominal	Modelo LC	Modelo LV
Model	Length	Height	Depth	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Gross volume	Shelves	Doors	Frig power	Nominal power	LC Model	LV Model
	(mm)	(mm)	(mm)		(TDA)	(L)	(L)	(Uds.)	(Uds.)	(W)	(W)		



EFILP-1R	642	2000	800	1,20	0,78	398	428	4	1	555	1132		
----------	-----	------	-----	------	------	-----	-----	---	---	-----	------	--	--



EFILP-2R	1282	2000	800	2,72	1,55	797	937	4	2	1192	1508		
----------	------	------	-----	------	------	-----	-----	---	---	------	------	--	--




EFILP-3R	1925	2000	800	4,29	2,33	1162	1456	8	3	1528	1945		
----------	------	------	-----	------	------	------	------	---	---	------	------	--	--

INGENIOUS EFILP



EFILP-2R (RAL 190 80 25)



Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)


OPCIONALES · OPTIONS

Modelo	Estante adicional x nivel	Kit interior acero inox brillo	Ventiladores electrónicos	Kit exterior lacado (Góndola + costados)
Model	Additional shelf x level	Interior kit polished stainless steel	Electronic fans	Lacquered exterior kit (Gondola + sides)

EFILP-1R

EFILP-2R

EFILP-3R

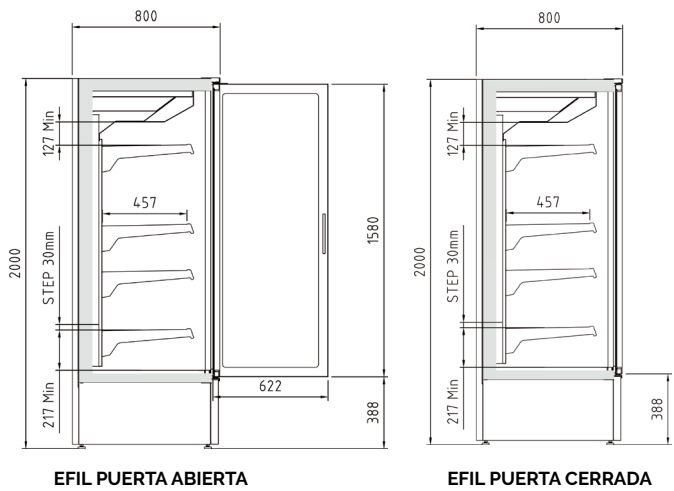

Detalle estante de cristal (Sin incremento de precio)
Glass shelf detail (No price increase)

INGENIOUS EFILQ

docriluc

MURALES



Modelo	Largo	Alto	Fondo	Área estantes refrigerados	Superficie total exposición	Volumen neto	Volumen bruto	Estantes	Puertas	Potencia frig.	Consumo nominal	Modelo LC LC Model	Modelo LV LV Model
Model	Length	Height	Depth	Refrigerated shelf area	Total display area	Net volume	Gross volume	Shelves	Doors	Frig power	Nominal power		
	(mm)	(mm)	(mm)		(TDA)	(L)	(L)	(Uds.)	(Uds.)	(W)	(W)		
EFILQ-1R	642	2000	800	1,20	0,78	398	428	4	1	555	1132		
EFILQ-2R	1282	2000	800	2,72	1,55	797	937	4	2	1192	1508		
EFILQ-3R	1925	2000	800	4,29	2,33	1162	1456	8	3	1528	1945		



EFILQ-2R (Negro)




Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo	Estante adicional x nivel	Ventiladores electrónicos	Kit exterior lacado (Góndola + costados)
Model	Additional shelf x level	Electronic fans	Lacquered exterior kit (Gondola + sides)
EFILQ-1R			
EFILQ-2R			
EFILQ-3R			

CEDAR



Inspirado en la fortaleza y calidez del cedro, Cedar es el guardián de la frescura y el sabor. Su elegancia natural resalta cada ingrediente, manteniéndolo en su punto óptimo para deleitar los sentidos.

Inspired by the strength and warmth of Cedar, Cedar is the guardian of freshness and flavor. Its natural elegance highlights each ingredient, keeping it at its peak to delight the senses.



OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS



OPCIÓN 1 • OPTION 1

Decoración frontal en colores sólidos
(Sin incremento de precio)

Front decoration in solid colors
(No price increase)



OPCIÓN 2 • OPTION 2

Decoración frontal completa en colores sólidos, NCS o RAL
(Incremento de precio)

Full front decoration in solid colors, NCS or RAL
(Price increase)



OPCIÓN 3 • OPTION 3

Decoración total en colores sólidos, RAL o NCS
(Incremento de precio)

Total decoration in solid colors, RAL or NCS
(Price increase)



OPCIÓN 4 • OPTION 4

Decoración total negro, gris o blanco
(Sin incremento de precio)

Total decoration black, gray or white
(No price increase)



OPCIÓN 5 • OPTION 5

Decoración alto brillo
(Consultar)

Decoración en madera - Consultar

High gloss decoration
(Consult)

Wood decoration - Consult

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

- DG / DS
- Mueble vertical grupo incorporado con capacidad y visibilidad optimizada del producto.
 - Diferentes tipos de laterales:
 - a) ABS con vidrio doble.
 - b) LC: Lateral ciego espejo interior.
 - c) LV: Lateral ventana con vidrio doble.
 - d) LE: Lateral panorámico vidrio doble, serigrafiado en negro.
 - Gran posibilidad de personalización.
 - Interior en acabado blanco RAL 9003. Opción negro RAL 9005 sin incremento de precio.
 - Modelo INOX: Interior y exterior en acero INOX AISI-304
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m3 bajo GWP y cero efecto ODP.
 - El paragolpes de tubo es opcional en todos los modelos. (no incluido de serie)

- HDG
- Bajo consumo energético.
 - Lateral exterior panorámico incluido en el precio.
 - Exterior lacado o inox incluido en PVP.
 - Compresor inverter de velocidad variable.
 - Ventiladores electrónicos.
 - Válvula de expansión electrónica. (solo modelos 09 y 12).
 - Termostato EMS.
 - Puertas de cristal doble con iluminación vertical.
 - Nivel sonoro modelo HDG 09: 36db.
 - Nivel sonoro modelo HDG 12: 45db.
 - Nivel sonoro modelo HDG 18: 48db.

- Vertical cabinet with built-in refrigeration unit, optimized for product capacity and visibility.
- Various side panel types:
 - a) ABS with double-glass.
 - b) LC: Solid side panel with internal mirror.
 - c) LV: Windowed side panel with double-glass.
 - d) LE: Panoramic double-glass side panel, black screen-printed.
- Highly customizable.
- Interior in white finish RAL 9003. Black RAL 9005 option available at no extra cost.
- INOX model: Interior and exterior in AISI-304 stainless steel.
- Injected polyurethane insulation, 40 kg/m³ density, low GWP and zero ODP impact.
- Optional tube bumper available for all models (not included as standard)

- Low energy consumption.
- Panoramic outer side panel included in base price.
- Lacquered or stainless steel exterior included in retail price.
- Variable speed inverter compressor.
- Electronic fans.
- Electronic expansion valve (only for models 09 and 12).
- EMS thermostat.
- Double-glass doors with vertical lighting.
- Noise level: HDG 09: 36 dB
- Noise level: HDG 12: 45 dB
- Noise level: HDG 18: 48 dB

COMPONENTES • COMPONENTS

- DS: Modelo con cortina de noche manual y frente cuba inferior de metacrilato.
- DG: Modelo con puertas abatibles de vidrio con serigrafía mínima e iluminación vertical. apertura permitida, hasta 93° y bloqueo de cierre manual. Autocierre con barra de torsión.
- H1: Modelo de verduras con tope de metacrilato frontal en estantes y espejo superior.
- Estantes regulables en altura y ángulo, con portaprecios de 40 mm incluidos.
- Patas reguladoras de altura.
- Evaporador ventilado con recubrimiento EPOXI anticorrosión.
- Unidad condensadora Ventilada.
- Desescarche natural del evaporador.
- Bandeja de evaporación automática.
- Ventiladores electromecánicos, opcional electrónicos (consultar)
- Control electrónico.
- Iluminación LED 24v 4000k en visera (iluminación vertical solo en modelos DG)
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión termostática en R-449A, opción R-134a (consultar otros refrigerantes).

- DS: Model with manual night curtain and lower tank front in methacrylate.
- DG: Model with hinged glass doors featuring minimal screen printing and vertical lighting; opens up to 93° and includes manual locking system. Self-closing with torsion bar.
- H1: Produce model with front methacrylate stop on shelves and upper mirror.
- Height- and angle-adjustable shelves with 40 mm price holders included.
- Height-adjustable feet.
- Ventilated evaporator with anti-corrosion EPOXY coating.
- Ventilated condensing unit.
- Natural defrost for the evaporator.
- Automatic evaporation tray.
- Electromechanical fans; electronic fans optional (upon request).
- Electronic control.
- 24V 4000K LED lighting in the canopy (vertical lighting only in DG models).
- Pre-installation models include solenoid valve and thermostatic expansion valve for R-449A; R-134a option available (other refrigerants upon request)

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES

- Temperatura de producto, según EN-ISO-23953:
- HDG / DG: M1: -1°+5°C, apropiado para carnes.
- DS / DG: M2: -1°+7°C, apropiado para lácteos, delis y embutidos.
- DS / DG: H1: +1°+10°C, apropiado para frutas y verduras.
- Clase climática 3 (25°C, 60 H.R).
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220v 60Hz (consultar)
- Gas refrigerante R-290

- Product temperature according to EN-ISO-23953:
- HDG /DG: M1: -1°C to +5°C, suitable for meat.
- DS / DG: M2: -1°C to +7°C, suitable for dairy, deli, and cold cuts.
- DS / DG: H1: +1°C to +10°C, suitable for fruits and vegetables.
- Climate class 3 (25°C, 60% RH).
- Operating voltage: single-phase 220V 50Hz.
- Operating voltage: single-phase 115V 60Hz or 220V 60Hz (upon request).
- R-290 refrigerant gas

TIPOS DE ILUMINACIÓN • TYPES OF LIGHTING



4000K

ESTÁNDAR / STANDARD



3000K




RED FRESH

OPCIONAL / OPTIONAL


MODELOS DE COSTADOS / SIDE MODELS



Lateral modelo panorámico LE
Model panoramic side LE

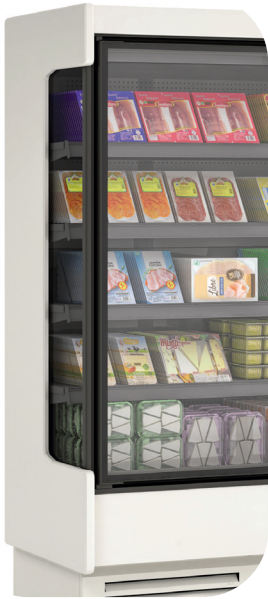

Lateral modelo plástico (De serie)
Model plastic side (As standard)

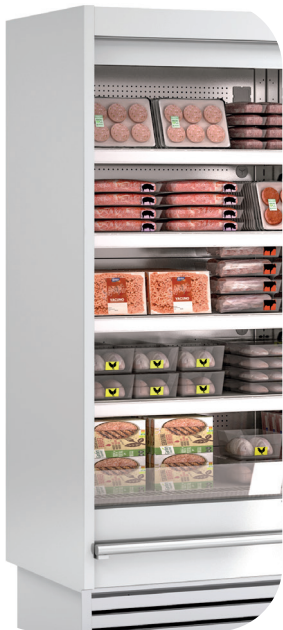

Lateral modelo cerrado LC
Model cosed side LC



Lateral modelo ventana LV
Model windows side LV


OPCIONALES CEDAR / CEDAR OPTIONS



Pincho - Spike



Gancho - Hook

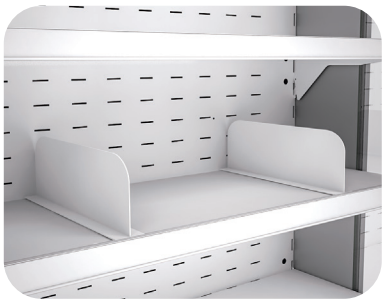

Separador genero
Product separator



Separador ambiente
Ambient separator




Barras carniceras - Butcher bars
Consultar - Consult




Frente metacrilato - Methacrylate front

Modelo Model	Tope estante metacrilato Methacrylate shelf stopper
DG3 / DS3 06	
DG3 / DS3 09	
DG3 / DS3 12	
DG3 / DS3 15	
DG3 / DS3 18	
DG3 / DS3 25	
DG3 31	

Detalle opcionales - optional detail

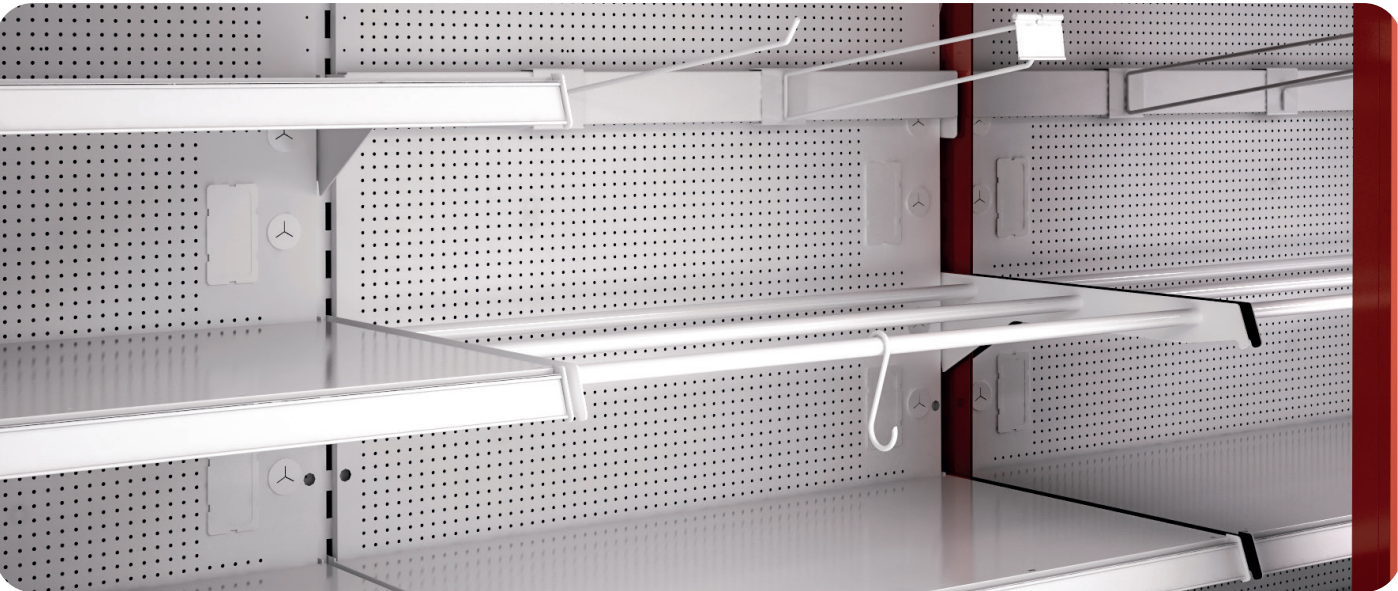

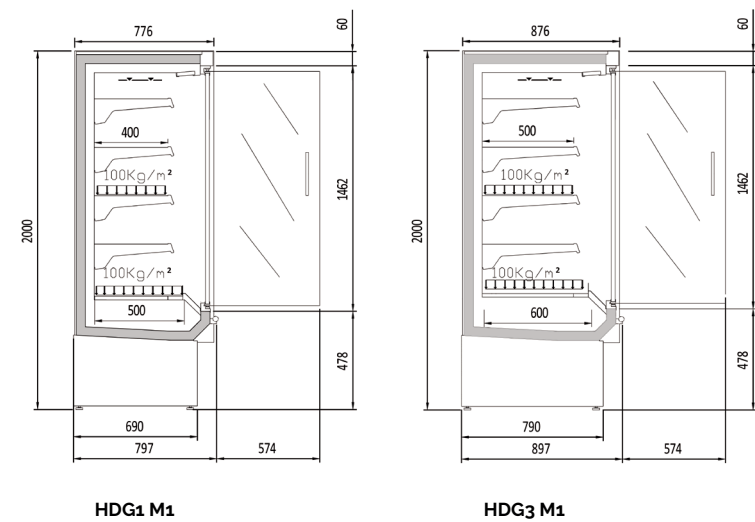

CEDAR HDG M1

docriluc

MURALES


										
	Modelo Model	Largo (con costados) Length (with sides)	Área estantes refrigerados Refrigerated shelf area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto Net volume	Estantes Shelves	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power	Consumo Nominal Nominal power	Clase Energética Energy Class
		(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(Uds.)	(Uds.)	(W)	(W)	
	HDG1 09 M1	998	2,00	1,15	549	4	2	496 - 1018W	4,55	B
	HDG1 12 M1	1310	2,68	1,50	714	4	2	497 - 1018W	5,4	B
	HDG1 18 M1	1935	4,01	2,24	879	8	3	1018 - 1636W	11,01	C
	HDG3 09 M1	998	2,47	1,17	659	4	2	498 - 1018W	4,55	B
	HDG3 12 M1	1310	3,30	1,52	857	4	2	499 - 1018W	5,4	B
	HDG3 18 M1	1935	4,95	2,29	1055	8	3	1018 - 1636W	11,01	C




A
↑
G

B

Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)

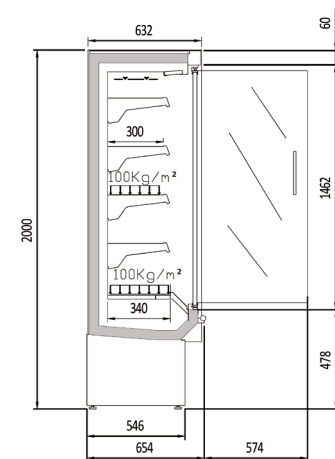

DGo M1-M2

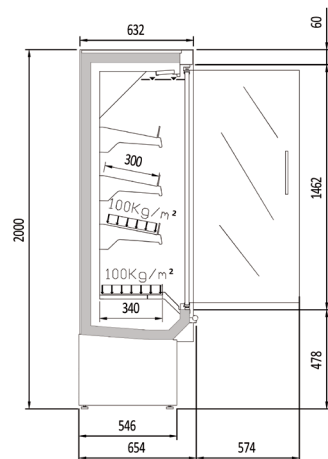

DGo H1



Lateral modelo panorámico LE
Model panoramic side LE



	Modelo Model	Largo (con costados) Length (with sides)	Área estantes refrigerados Refrigerated shelf area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto Net volume	Estantes Shelves	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power HC	Consumo Nominal Nominal power HC
		(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(Uds.)	(Uds.)	(W)	(W)
	DGo 06 M1-M2	685	1,00	0,73	255	4	1	555	1132
	DGo 06 H1	685	0,81	0,72	239	3	1	555	1132
	DGo 09 M1-M2	998	1,50	1,11	392	4	2	1192	1494
	DGo 09 H1	998	1,21	1,09	368	3	2	1192	1494
	DGo 12 M1-M2	1310	2,00	1,46	510	4	2	1192	1508
	DGo 12 H1	1310	1,61	1,44	480	3	2	1192	1508
	DGo 15 M1-M2	1623	2,50	1,77	668	8	2	1419	1635
	DGo 15 H1	1623	2,02	1,75	628	6	2	1419	1635
	DGo 18 M1-M2	1935	3,00	2,19	784	8	3	1528	1945
	DGo 18 H1	1935	2,42	2,17	737	6	3	1528	1945
	DGo 25 M1-M2	2560	4,00	2,90	1020	8	4	2384	2612
	DGo 25 H1	2560	3,23	2,88	959	6	4	2384	2612
	DGo 31 M1-M2	3185	5,00	3,54	1336	16	4	2838	3377
	DGo 31 H1	3185	4,03	3,52	1256	12	4	2838	3377

CEDAR FONDO 0 (653MM) / CEDAR DEPTH 0 (653MM)




DGo 15 (Teja)



Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Decoración Frontal Front decor	Total decoración Total decor	Total decoración alto brillo Total decor high gloss	Tope estante metacrilato Methacrylate shelf stopper	Paragolpes tubo inox. Stainless steel bumper	Iluminación LED X nivel de estantes LED Ligthning X shelves level	Pre Instalación Remote Unit
DGo 06							
DGo 09							
DGo 12							
DGo 15							
DGo 18							
DGo 25							
DGo 31							

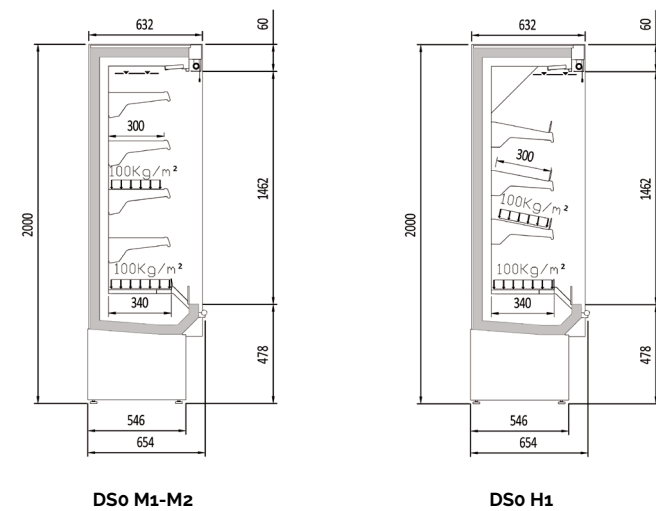


Lateral modelo panorámico LE
Model panoramic side LE

	Modelo Model	Largo (con costados) Length (with sides)	Área estantes refrigerados Refrigerated shelf area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto Net volume	Estantes Shelves	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power HC	Consumo Nominal Nominal power HC
		(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(Uds.)	(Uds.)	(W)	(W)
	DS0 06 M2	685	1,00	0,84	255	4	-	1192	1382
	DS0 06 H1	685	0,81	0,83	239	3	-	1192	1382
	DS0 09 M2	998	1,50	1,27	392	4	-	1528	1713
	DS0 09 H1	998	1,21	1,25	368	3	-	1528	1713
	DS0 12 M2	1310	2,00	1,64	510	4	-	1931	1885
	DS0 12 H1	1310	1,61	1,62	480	3	-	1931	1885
	DS0 15 M2	1623	2,50	2,03	668	8	-	2384	2368
	DS0 15 H1	1623	2,02	2,01	628	6	-	2384	2368
	DS0 18 M2	1935	3,00	2,50	784	8	-	3056	3026
	DS0 18 H1	1935	2,42	2,48	737	6	-	3056	3026
	DS0 25 M2	2560	4,00	3,20	1020	8	-	3862	3770
	DS0 25 H1	2560	3,23	3,18	959	6	-	3862	3770

CEDAR FONDO 0 (653MM) / CEDAR DEPTH 0 (653MM)




DSo 15 (Gris plomo)



OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Decoración Frontal Front decor	Total decoración Total decor	Total decoración alto brillo Total decor high gloss	Tope estante metacrilato Methacrylate shelf stopper	Paragolpes tubo inox. Stainless steel bumper	Iluminación LED X nivel de estantes LED Lighting X shelves level	Pre Instalación Remote Unit
DS0 06							
DS0 09							
DS0 12							
DS0 15							
DS0 18							
DS0 25							

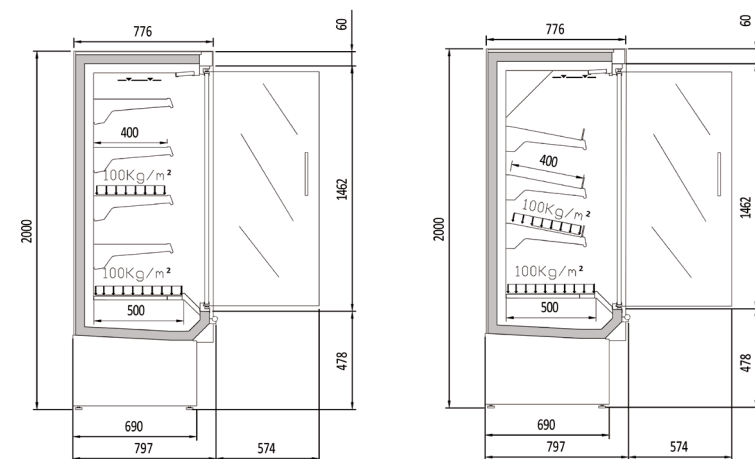

DG1 M1-M2

DG1 H1



Lateral modelo panorámico LE
Model panoramic side LE

		➔	▧	▨	▩	▪	▫	❄	⚡		
	Modelo Model	Largo (con costados) Length (with sides)	Área estantes refrigerados Refrigerated shelf area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto Net volume	Estantes Shelves	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power HC	Consumo Nominal Nominal power HC	Modelo ABS ABS Model	Modelo LE LE Model
		(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(Uds.)	(Uds.)	(W)	(W)		
	DG1 06 M1-M2	685	1,34	0,76	357	4	1	555	1132		
	DG1 06 H1	685	1,08	0,75	336	3	1	555	1132		
	DG1 09 M1-M2	998	2,00	1,15	549	4	2	1192	1494		
	DG1 09 H1	998	1,62	1,13	516	3	2	1192	1494		
	DG1 12 M1-M2	1310	2,68	1,50	714	4	2	1192	1508		
	DG1 12 H1	1310	2,16	1,48	671	3	2	1192	1508		
	DG1 15 M1-M2	1623	3,34	1,83	935	8	2	1419	1635		
	DG1 15 H1	1623	2,70	1,81	879	6	2	1419	1635		
	DG1 18 M1-M2	1935	4,01	2,24	1098	8	3	1528	1945		
	DG1 18 H1	1935	3,24	2,22	1032	6	3	1528	1945		
	DG1 25 M1-M2	2560	5,35	2,94	1428	8	4	2384	2612		
	DG1 25 H1	2560	4,33	2,92	1342	6	4	2384	2612		
	DG1 31 M1-M2	3185	6,69	3,60	1870	16	4	2838	3377		
	DG1 31 H1	3185	5,41	3,58	1758	12	4	2838	3377		

CEDAR FONDO 1 (797MM) / CEDAR DEPTH 1 (797MM)



DG1 18 MI-M2




Tu elección rápida, en stock, siempre listo
Disponible en decoración exterior color negro
Your quick choice, always in stock, always ready
Available in black exterior finish



Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Decoración Frontal Front decor	Total decoración Total decor	Total decoración alto brillo Total decor high gloss	Tope estante metacrilato Methacrylate shelf stopper	Paragolpes tubo inox. Stainless steel bumper	Iluminación LED X nivel de estantes LED Lighting X shelves level	Pre Instalación Remote Unit
DG1 06							
DG1 09							
DG1 12							
DG1 15							
DG1 18							
DG1 25							
DG1 31							

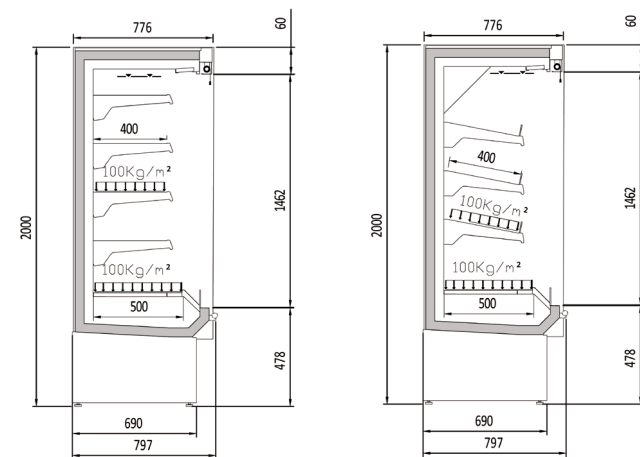

DS1 M1-M2

DS1 H1



Lateral modelo panorámico LE
Model panoramic side LE

	Modelo Model	Largo (con costados) Length (with sides)	Área estantes refrigerados Refrigerated shelf area TDA	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto Net volume	Estantes Shelves	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power HC	Consumo Nominal Nominal power HC	Modelo ABS ABS Model	Modelo LE LE Model
		(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(Uds.)	(Uds.)	(W)	(W)		
	DS1 06 M2	685	1,34	0,87	357	4	-	1192	1382		
	DS1 06 H1	685	1,08	0,86	336	3	-	1192	1382		
	DS1 09 M2	998	2,00	1,32	549	4	-	1528	1713		
	DS1 09 H1	998	1,62	1,30	516	3	-	1528	1713		
	DS1 12 M2	1310	2,68	1,72	714	4	-	1931	1885		
	DS1 12 H1	1310	2,16	1,70	671	3	-	1931	1885		
	DS1 15 M2	1623	3,34	2,10	935	8	-	2384	2368		
	DS1 15 H1	1623	2,70	2,08	879	6	-	2384	2368		
	DS1 18 M2	1935	4,01	2,58	1098	8	-	3056	3026		
	DS1 18 H1	1935	3,24	2,56	1032	6	-	3056	3026		
	DS1 25 M2	2560	5,35	3,38	1428	8	-	3862	3770		
	DS1 25 H1	2560	4,33	3,36	1342	6	-	3862	3770		

CEDAR FONDO 1 (797MM) / CEDAR DEPTH 1 (797MM)




DS1 15 (Gris plomo)



Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Decoración Frontal Front decor	Total decoración Total decor	Total decoración alto brillo Total decor high gloss	Tope estante metacrilato Methacrylate shelf stopper	Paragolpes tubo inox. Stainless steel bumper	Iluminación LED X nivel de estantes LED Ligthning X shelves level	Pre Instalación Remote Unit
DS1 06							
DS1 09							
DS1 12							
DS1 15							
DS1 18							
DS1 25							

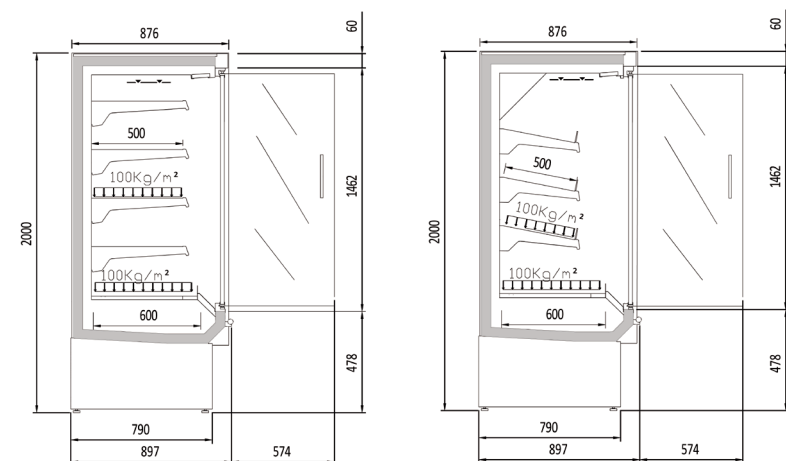

DG3 M1-M2

DG3 H1



Lateral modelo panorámico LE
Model panoramic side LE


		➔	▧	▨	▩	▪	▫	❄	⚡		
	Modelo	Largo (con costados) Length (with sides)	Área estantes refrigerados Refrigerated shelf area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto Net volume	Estantes Shelves	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power HC	Consumo Nominal power HC	Modelo ABS ABS Model	Modelo LE LE Model
		(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(Uds.)	(Uds.)	(W)	(W)		
	DG3 06 M1-M2	685	1,65	0,78	428	4	1	555	1132		
	DG3 06 H1	685	1,33	0,77	403	3	1	555	1132		
	DG3 09 M1-M2	998	2,47	1,17	659	4	2	1192	1494		
	DG3 09 H1	998	2,00	1,15	619	3	2	1192	1494		
	DG3 12 M1-M2	1310	3,30	1,52	857	4	2	1192	1508		
	DG3 12 H1	1310	2,66	1,50	805	3	2	1192	1508		
	DG3 15 M1-M2	1623	4,12	1,88	1122	8	2	1419	1635		
	DG3 15 H1	1623	3,33	1,86	1055	6	2	1419	1635		
	DG3 18 M1-M2	1935	4,95	2,29	1317	8	3	1528	1945		
	DG3 18 H1	1935	4,00	2,27	1238	6	3	1528	1945		
	DG3 25 M1-M2	2560	6,60	2,99	1714	8	4	2384	2612		
	DG3 25 H1	2560	5,33	2,97	1611	6	4	2384	2612		
	DG3 31 M1-M2	3185	8,25	3,71	2244	16	4	2838	3377		
	DG3 31 H1	3185	6,65	3,69	2110	12	4	2838	3377		

CEDAR FONDO 3 (897MM) / CEDAR DEPTH 3 (897MM)

docriluc




DG3 25 MI-M2 (Negro)



Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo	Decoración Frontal	Total decoración	Total decoración alto brillo	Tope estante metacrilato	Paragolpes tubo inox.	Iluminación LED X nivel de estantes	Pre Instalación
Model	Front decor	Total decor	Total decor high gloss	Methacrylate shelf stopper	Stainless steel bumper	LED Ligthing X shelves level	Remote Unit
DG3 06							
DG3 09							
DG3 12							
DG3 15							
DG3 18							
DG3 25							
DG3 31							

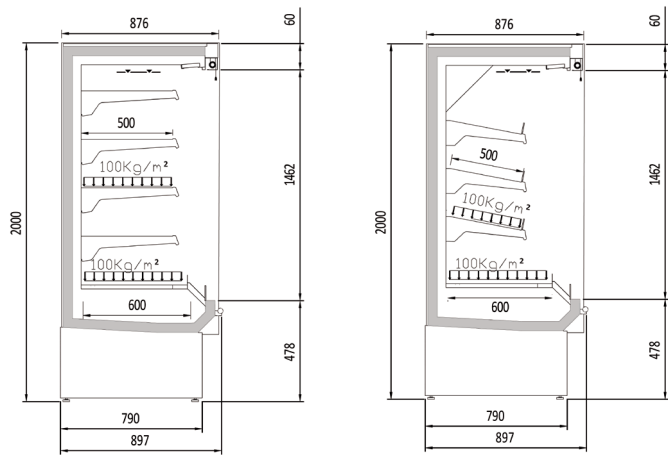

DS3 M1-M2

DS3 H1



Lateral modelo panorámico LE
Model panoramic side LE

	Modelo Model	Largo (con costados) Length (with sides)	Área estantes refrigerados Refrigerated shelf area	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA)	Volumen neto Net volume	Estantes Shelves	Puertas Doors	Potencia frig. Frig. Power HC	Consumo Nominal Nominal power HC	Modelo ABS ABS Model	Modelo LE LE Model
		(mm)	(m²)	(m²)	(Lts.)	(Uds.)	(Uds.)	(W)	(W)		
	DS3 06 M2	685	1,65	0,90	428	4	-	1192	1382		
	DS3 06 H1	685	1,33	0,89	403	3	-	1192	1382		
	DS3 09 M2	998	2,47	1,34	659	4	-	1528	1713		
	DS3 09 H1	998	2,00	1,32	619	3	-	1528	1713		
	DS3 12 M2	1310	3,30	1,75	857	4	-	1931	1885		
	DS3 12 H1	1310	2,66	1,73	805	3	-	1931	1885		
	DS3 15 M2	1623	4,12	2,16	1122	8	-	2384	2368		
	DS3 15 H1	1623	3,33	2,14	1055	6	-	2384	2368		
	DS3 18 M2	1935	4,95	2,63	1317	8	-	3056	3026		
	DS3 18 H1	1935	4,00	2,61	1238	6	-	3056	3026		
	DS3 25 M2	2560	6,60	3,44	1714	8	-	3862	3770		
	DS3 25 H1	2560	5,33	3,42	1611	6	-	3862	3770		

CEDAR FONDO 3 (897MM) / CEDAR DEPTH 3 (897MM)




DS3 18 H1 (Verde menta)



Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Decoración Frontal Front decor	Total decoración Total decor	Total decoración alto brillo Total decor high gloss	Tope estante metacrilato Methacrylate shelf stopper	Paragolpes tubo inox. Stainless steel bumper	Iluminación LED X nivel de estantes LED Lighting X shelves level	Pre Instalación Remote Unit
DS3 06							
DS3 09							
DS3 12							
DS3 15							
DS3 18							
DS3 25							

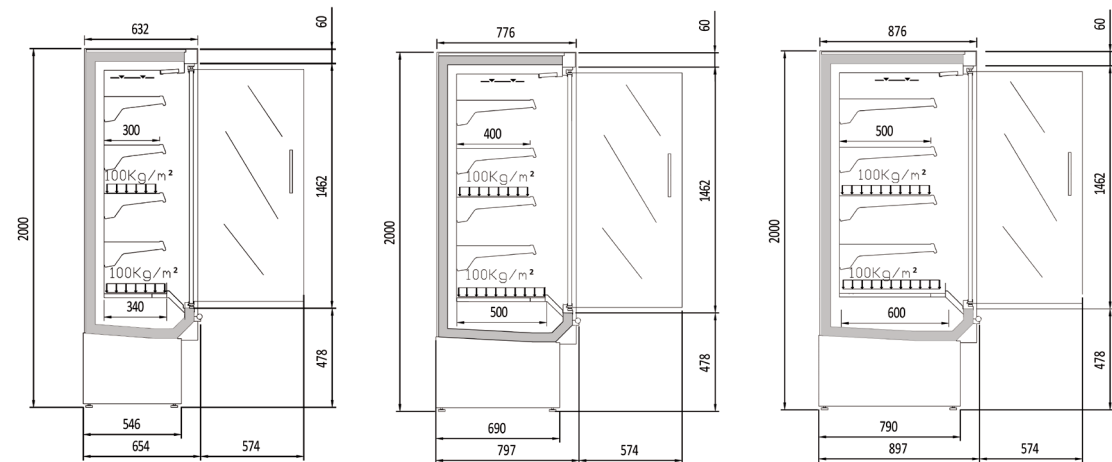

DGo | M1-M2

DG1 | M1-M2

DG3 | M1-M2

	Modelo Model	Largo (con costados) Length (with sides) (mm)	Área estantes refrigerados Refrigerated shelf area (m²)	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA) (m²)	Volumen neto Net volume (Lts.)	Estantes Shelves (Uds.)	Puertas Doors (Uds.)	Potencia frig. Frig. Power HC (W)	Consumo Nominal Nominal power HC (W)	Modelo LC LC Model	Modelo LV LV Model
	DGo 06 I M1-M2	685	1.00	0.73	255	4	1	555	1132		
	DG1 06 I M1-M2	685	1.34	0.76	357	4	1	555	1132		
	DG3 06 I M1-M2	685	1.65	0.78	428	4	1	555	1132		
	DGo 09 I M1-M2	998	1.50	1.11	392	4	2	1192	1494		
	DG1 09 I M1-M2	998	2.00	1.15	549	4	2	1192	1494		
	DG3 09 I M1-M2	998	2.47	1.17	659	4	2	1192	1494		
	DGo 12 I M1-M2	1310	2.00	1.46	510	4	2	1192	1508		
	DG1 12 I M1-M2	1310	2.68	1.50	714	4	2	1192	1508		
	DG3 12 I M1-M2	1310	3.30	1.52	857	4	2	1192	1508		
	DGo 15 I M1-M2	1623	2.50	1.77	668	8	2	1419	1635		
	DG1 15 I M1-M2	1623	3.34	1.83	935	8	2	1419	1635		
	DG3 15 I M1-M2	1623	4.12	1.88	1122	8	2	1419	1635		
	DGo 18 I M1-M2	1935	3.00	2.19	784	8	3	1528	1945		
	DG1 18 I M1-M2	1935	4.01	2.24	1098	8	3	1528	1945		
	DG3 18 I M1-M2	1935	4.95	2.29	1317	8	3	1528	1945		
	DGo 25 I M1-M2	2560	4.00	2.90	1020	8	4	2384	2612		
	DG1 25 I M1-M2	2560	5.35	2.94	1428	8	4	2384	2612		
	DG3 25 I M1-M2	2560	6.60	2.99	1714	8	4	2384	2612		

CEDAR DG INOX



DG3 12 M1-M2 (Inox)


A
↑
G

C

Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo Model	Tope estante metacrilato Methacrylate shelf stopper	Paragolpes tubo inox. Stainless steel bumper	Iluminación LED X nivel de estantes LED Ligthing X shelves level	Pre Instalación Remote Unit
DG 06 I				
DG 09 I				
DG 12 I				
DG 15 I				
DG 18 I				
DG 25 I				

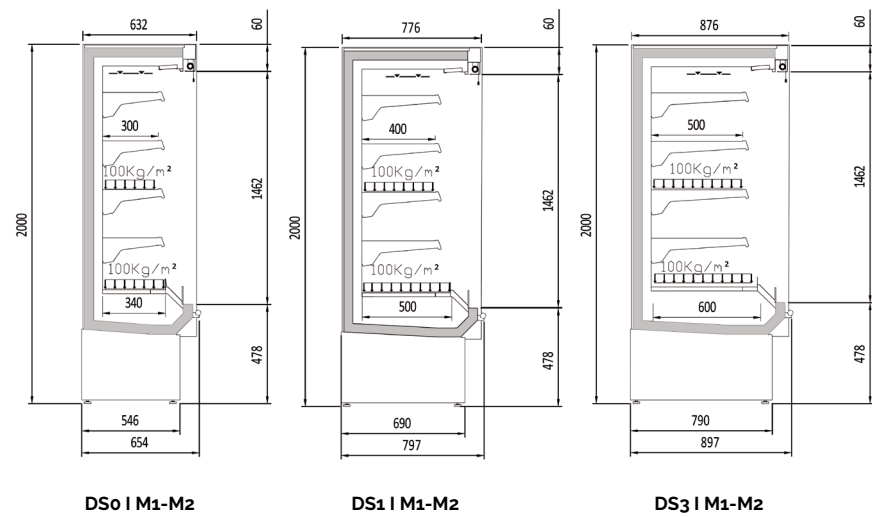

DS0 I M1-M2

DS1 I M1-M2


DS3 I M1-M2

	Modelo Model	Largo (con costados) Length (with sides) (mm)	Área estantes refrigerados Refrigerated shelf area (m²)	Superficie total exposición (TDA) Total display area (TDA) (m²)	Volumen neto Net volume (Lts.)	Estantes Shelves (Uds.)	Puertas Doors (Uds.)	Potencia frig. Frig. Power HC (W)	Consumo Nominal Nominal power HC (W)	Modelo LC LC Model	Modelo LV LV Model
	DS0 06 I M2	685	1.00	0.84	255	4	-	1192	1382		
	DS1 06 I M2	685	1.34	0.87	357	4	-	1192	1382		
	DS3 06 I M2	685	1.65	0.90	428	4	-	1192	1382		
	DS0 09 I M2	998	1.50	1.27	392	4	-	1528	1713		
	DS1 09 I M2	998	2.00	1.32	549	4	-	1528	1713		
	DS3 09 I M2	998	2.47	1.34	659	4	-	1528	1713		
	DS0 12 I M2	1310	2.00	1.64	510	4	-	1931	1885		
	DS1 12 I M2	1310	2.68	1.72	714	4	-	1931	1885		
	DS3 12 I M2	1310	3.30	1.75	857	4	-	1931	1885		
	DS0 15 I M2	1623	2.50	2.03	668	8	-	2384	2368		
	DS1 15 I M2	1623	3.34	2.10	935	8	-	2384	2368		
	DS3 15 I M2	1623	4.12	2.16	1122	8	-	2384	2368		
	DS0 18 I M2	1935	3.00	2.50	784	8	-	3056	3026		
	DS1 18 I M2	1935	4.01	2.58	1098	8	-	3056	3026		
	DS3 18 I M2	1935	4.95	2.63	1317	8	-	3056	3026		
	DS0 25 I M2	2560	4.00	3.20	1020	8	-	3862	3770		
	DS1 25 I M2	2560	5.35	3.38	1428	8	-	3862	3770		
	DS3 25 I M2	2560	6.60	3.44	1714	8	-	3862	3770		

CEDAR DS INOX



DS1 25 LV M1-M2 (Inox)



Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)

OPCIONALES · OPTIONS

Modelo	Tope estante metacrilato	Paragolpes tubo inox.	Iluminación LED X nivel de estantes	Persiana manual	Pre Instalación
Model	Methacrylate shelf stopper	Stainless steel bumper	LED Ligthing X shelves level	Manual blind	Remote Unit
DS 06 I					
DS 09 I					
DS 12 I					
DS 15 I					
DS 18 I					
DS 25 I					