



ARMARIOS

CABINETS


docriluc



NIMBUS - 395



MIRAGE - 413



LUME - 441




BELLEZA FUNCIONAL FUNCTIONAL BEAUTY

En Docriluc, evolucionamos sin perder nuestra esencia. Hemos rediseñado nuestra gama de armarios refrigerados para dotarla de una nueva identidad estética: líneas más puras, presencia más elegante y una integración perfecta en los espacios profesionales más exigentes. Este cambio acompaña a una renovada imagen de marca que refleja nuestro compromiso con la innovación, el diseño y la excelencia técnica.

At Docriluc, we evolve without losing what defines us. Our redesigned range of refrigerated cabinets introduces a bold new aesthetic—cleaner lines, a more refined presence, and seamless integration into the most demanding professional spaces. This transformation aligns with our refreshed brand image, a reflection of our commitment to innovation, design, and technical excellence.

NIMBUS



Preserva la frescura, Nimbus es el equilibrio perfecto entre innovación y conservación. Cada alimento se mantiene en su estado óptimo, listo para despertar los sentidos.

Preserves freshness. Nimbus is the perfect balance between innovation and preservation. Each food remains at its optimal state, ready to awaken your senses.



OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS



ESTÁNDAR • STANDARD

Total en acero inoxidable (Exterior e interior)
(Sin incremento de precio)

Total stainless steel (exterior and interior)
(No price increase)



OPCIONAL • OPTIONAL

Total en acero exterior negro
(Con incremento de precio)

Total black exterior steel
(Price increase)

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

CAS-55 / CAS-75 / CAS-125 / CASP-125 / CAS-140 / CAS-210

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Puertas de vidrio full glass (vidrio doble o triple según modelo) con serigrafía perimetral gris metalizado
- Contrapuerta inox
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura
- 3 sistemas de regulación de estantes: soportes, guías o costado interior embutido (según modelo)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom
- Reversible door opening, with automatic closing system and magnetic gasket (door remains open when opened beyond 90°)
- Full glass doors (double or triple glass depending on the model) with metallic grey border screen printing
- Stainless steel inner door
- Shelves made of plastic-coated steel wire, height adjustable
- 3 shelf adjustment systems: brackets, rails or stamped interior sides (depending on the model)
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect

COMPONENTES • COMPONENTS

CAS-55 / CAS-75 / CAS-125 / CASP-125 / CAS-140 / CAS-210

- Iluminación interior estándar LED
- Sistema de refrigeración ventilado
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura, eficiente en la gestión del consumo
- Descarche automático
- Evaporación automática del agua de descarche
- Gestión del funcionamiento de ventiladores en la cámara con la apertura de puertas
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135-200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación unidad condensadora desmontables
- Protección de alta temperatura en grupo frigorífico mediante control electrónico
- Interior standard LED lighting
- Fan assisted cooling system
- Evaporator coated with anti-corrosion epoxy finish
- Ventilated condensation
- Electronic temperature control, efficient energy management
- Automatic defrost
- Automatic defrost water evaporation
- Fan operation in the chamber managed based on door opening
- Height-adjustable stainless steel tubular legs (135-200 mm)
- Removable control panel and condenser unit ventilation grille
- High-temperature protection of the refrigeration unit using electronic control

TIPOS DE INTERIORES • INTERIORS TYPES



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON SOPORTES
INTERIOR DETAIL GRILLS



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON GUÍAS
INTERIOR DETAIL OF GRILLS WITH GUIDES




DETALLE ACABADO CABEZA Y PUERTA VIDRIO
DETAIL OF THE HEAD AND GLASS DOOR

DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES


CAS-55 / CAS-75 / CAS-125 / CASP-125 / CAS-140 / CAS-210

- Clase climática 5 (40°C 40% HR) Refrigeración puerta inox / Clase climática 4 (30°C 55% HR) Refrigeración puerta vidrio o congelación todos modelos
- Refrigeración: Temperatura de funcionamiento -2/+8°C
- Congelación: Temperatura de funcionamiento -20/-15°C
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220V 60 Hz (Consultar)
- Gas refrigerante R-290
- Climate class 5 (40°C 40% RH) for refrigeration stainless steel door / Climate class 4 (30°C 55% RH) for refrigeration glass door or all freezer models
- Refrigeration: Operating temperature -2/+8°C
- Freezing: Operating temperature -20/-15°C
- Single-phase operating voltage 220V 50Hz
- Single-phase operating voltage 115V 60Hz or 220V 60Hz (Consult)
- R-290 refrigerant gas

TIPOS DE ILUMINACIÓN • TYPES OF LIGHTING



6500K

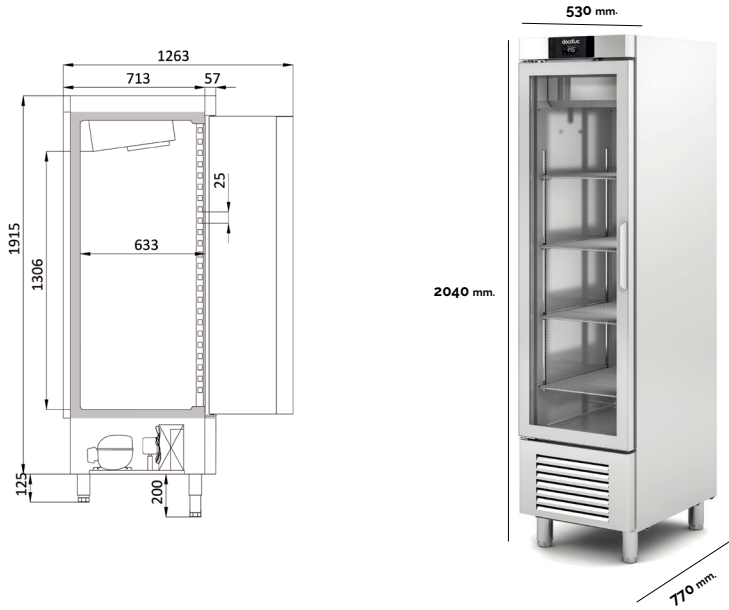

NIMBUS CAS-55

docriluc



CASR-55-1



CASR/CASN-55-1




CASNV-55-1

Modelo Model	Rango Range	Estantes Shelves	Capacidad Capacity L	Potencia Frig. Frig Power W	Consumo Nom. Nominal Cons. W	CCE EEC 2015/1094 EN22041 Rango Range	clase climate 2015/1094 EN22041 Rango Range
CASR-55	-2°C + 8°C	3	409	303	207	E	5 (40°C 40%)
CASN-55	-20°C-15°C	3	409	495	474	E	4 (30°C 55%)

CASRV-55	-2°C + 8°C	4	409	303	213	-	4 (30°C 55%)
CASNV-55	-20°C-15°C	4	409	495	485	-	4 (30°C 55%)

OPCIONALES · OPTIONS

Parrilla adicional 600 X 400	Extra shelf 600 X 400	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	
Barras carniceras	Bars for meat set	
Set 4 ruedas	4 Castors set	
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	consultar - consult
Respaldo inox	Stainless steel rear side	consultar - consult
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	consultar - consult

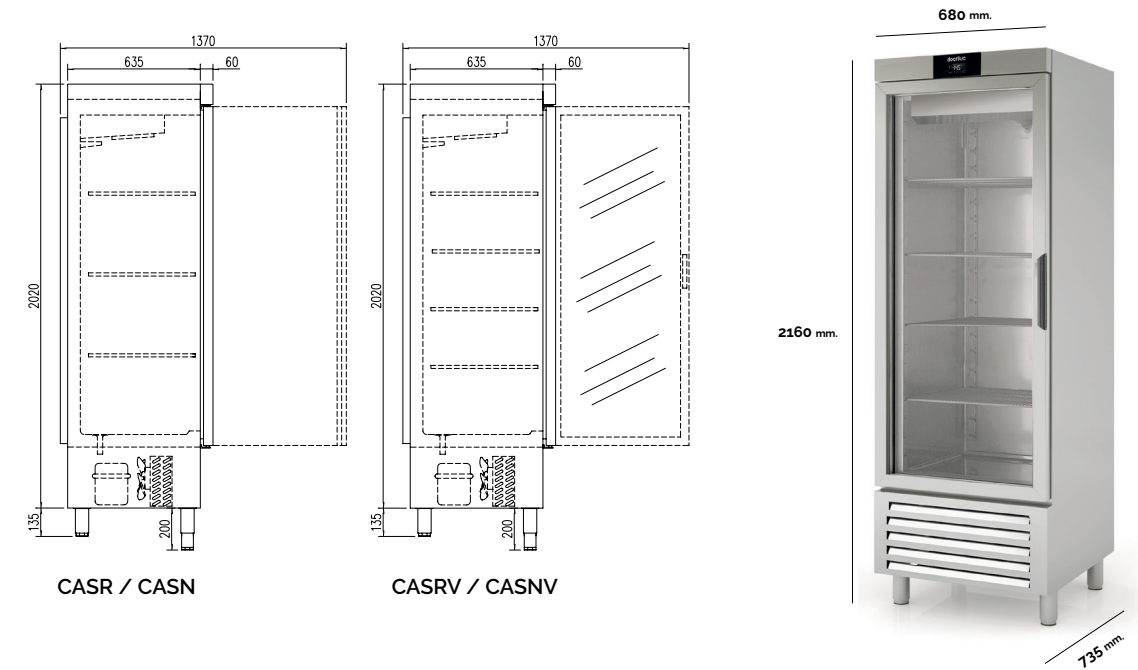

							
Modelo Model	Rango Range	Estantes Shelves	Capacidad Capacity L	Potencia Frig. Frig Power W	Consumo Nom. Nominal Cons. W	Rango Range	clase climate 2015/1094 EN22041 Rango Range
 CASR/CASN-75-1	-2°C + 8°C	3	505	502	232	C	5 (40°C 40%)
 CASR/CASN-75-2	-2°C + 8°C	3	505	502	232	C	5 (40°C 40%)
CASN-75-1	-20°C-15°C	3	505	606	553	E	4 (30°C 55%)
CASN-75-2	-20°C-15°C	3	505	606	553	E	4 (30°C 55%)

 CASRV-7/CASNV-75-1	CASRV-75	-2°C + 8°C	4	505	502	260	-	4 (30°C 55%)
	CASNV-75	-20°C-15°C	4	505	606	560	-	4 (30°C 55%)

NIMBUS CAS-75




Tu elección rápida, en stock, siempre listo
Your quick choice, always in stock, always ready

CASR-75-2

OPCIONALES · OPTIONS

Parrilla adicional 560 X 542	560 X 542 Extra shelf	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	
Barras carniceras	Bars for meat set	
Set adicional guías	Slides extra set	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	
Set 4 ruedas	4 Castors set	
Respaldo inox	Stainless steel rear side	consultar - consult
Tropicalizado 43°C	Tropicalized to 43°C	consultar - consult
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	consultar - consult

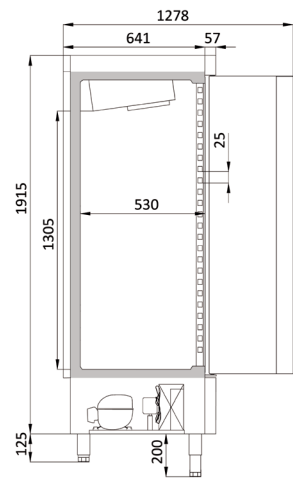

CASR-125-2-NI CASRV-125-2-NI

Modelo Model	Rango Range	Estantes Shelves	Capacidad Capacity L	Potencia Frig. Frig Power W	Consumo Nom. Nominal Cons. W	Rango Range	clase climate 2015/1094 EN22041 Rango Range
CASR-125-2-NI	-2°C + 8°C	6	964	543	416	D	5 (40°C 40%)
CASRV-125-2-NI	-2°C + 8°C	8	964	543	416	-	4 (30°C 55%)



CASR-125-2



CASR-125-3
CASN-125-3



CASR-125-4
CASN-125-4

CASR-125-2	-2°C + 8°C	6	964	543	416	D	5 (40°C 40%)
CASR-125-3	-2°C + 8°C	6	964	543	416	D	5 (40°C 40%)
CASR-125-4	-2°C + 8°C	6	964	543	416	D	5 (40°C 40%)
CASN-125-2	-20°C-15°C	6	964	833	810	E	4 (30°C 55%)
CASN-125-3	-20°C-15°C	6	964	833	810	E	4 (30°C 55%)
CASN-125-4	-20°C-15°C	6	964	833	810	E	4 (30°C 55%)



CASRV-125-2
CASNV-125-2

CASRV-125-2	-2°C + 8°C	8	964	543	434	-	4 (30°C 55%)
CASNV-125-2	-20°C-15°C	8	964	833	828	-	4 (30°C 55%)



CASM-125-2

CASM-125-2	-2°C + 8°C -20°C-15°C	6	830	271 + 385	213 + 432	-	4 (30°C 55%)
------------	--------------------------	---	-----	-----------	-----------	---	--------------

NIMBUS CAS-125




CASR-125-2



Tu elección rápida, en stock, siempre listo
Your quick choice, always in stock, always ready

OPCIONALES · OPTIONS

Parrilla adicional	Extra shelf
Cerradura puerta inox	Solid door lock
Barras carniceras	Bars for meat set
Set 4 ruedas	4 Castors set
Voltaje 230V - 60Hz / 115V - 60Hz	Voltage 230V - 60Hz / 115V - 60Hz
Preinstalación	Pre-installation
Tropicalizado	Tropicalized

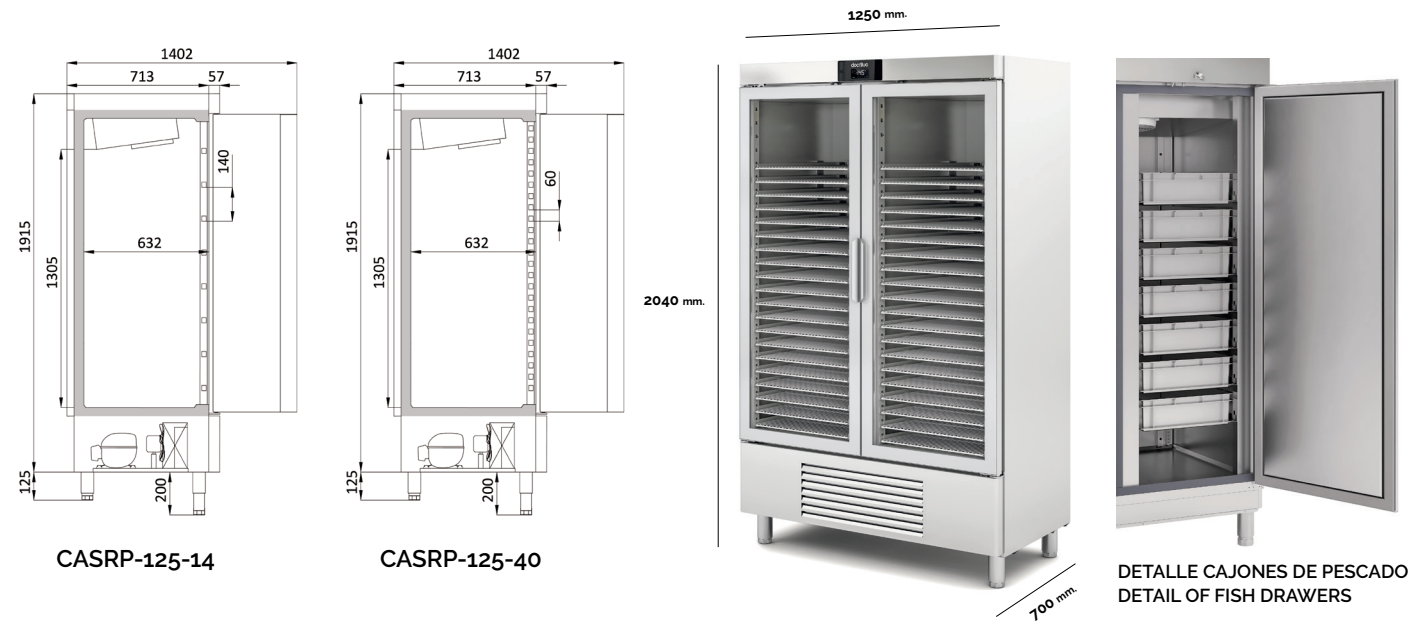

NIMBUS CASP-125

docriluc



CASRP-125-14



CASRP/CASNP-125-40




CASRPV/CASNPV-125-40

Modelo Model	Rango Range	Estantes Shelves	Cajones Drawers	Capacidad Capacity L	Potencia Frig. Frig Power W	Consumo Nom. Nominal Cons. W	clase climate 2015/1094 EN22041 Rango Range
CASRP-125-14	-5° -1°C	0	14	979	833	810	5 (40°C 40%)
CASRP-125-40	0° + 8°C	6	0	979	543	434	5 (40°C 40%)
CASNP-125-40	-20° -15°C	6	0	979	833	810	4 (30°C 55%)
CASRPV-125-40	0° + 8°C	8	0	979	543	434	4 (30°C 55%)
CASNPV-125-40	-20° -15°C	8	0	979	833	824	4 (30°C 55%)

OPCIONALES · OPTIONS

Parrilla adicional 600 X 400	600 X 400 Extra shelf	
Set adicional guías	Slides extra set	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	
Set 4 ruedas	4 Castors set	
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	consultar - consult
Respaldo inox	Stainless steel rear side	consultar - consult
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	consultar - consult

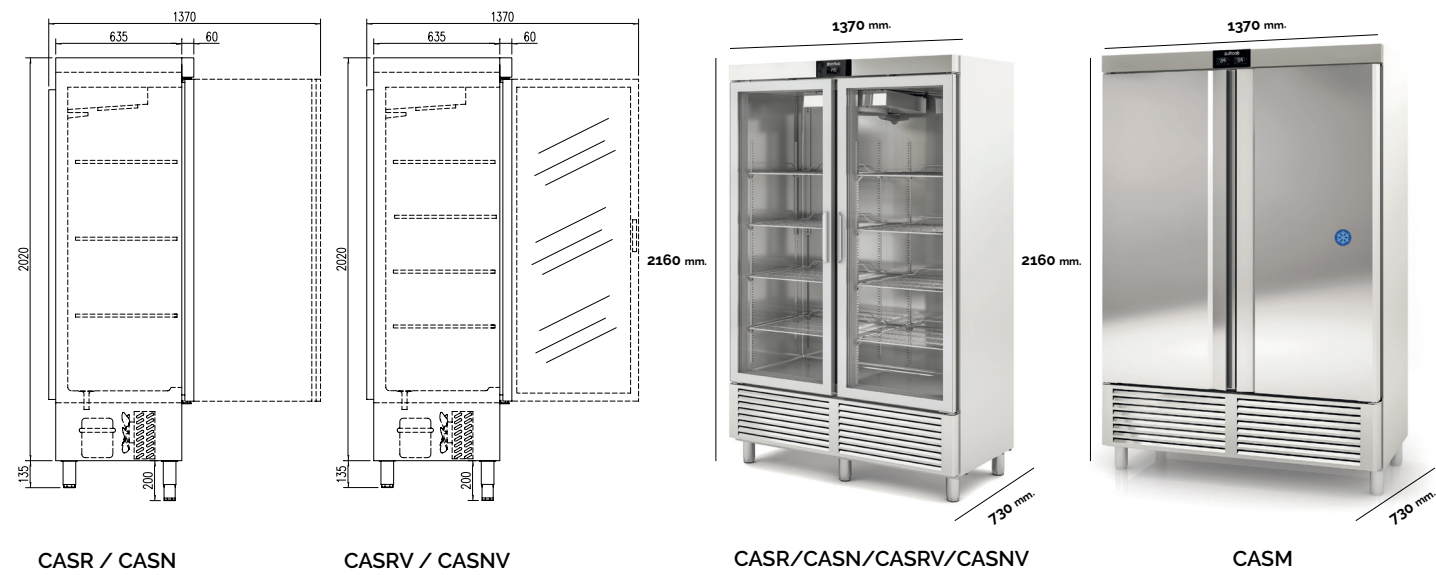

CASR/CASN-140-2



CASRV/CASNV-140-2



CASRP-140-2 CASRP-140-3



CASM-140-2 CASM-140-3

Modelo Model	Rango Range	Estantes Shelves	Cajones Drawers	Capacidad Capacity L	Potencia Frig. Frig Power W	Consumo Nom. Nominal Cons. W	Rango Range	Rango Range
CASR-140-2	-2°C +8°C	6 + 3	0	1201	845	373	D	5 (40°C 40%)
CASR-140-3	-2°C +8°C	6 + 3	0	1201	845	373	D	5 (40°C 40%)
CASR-140-4	-2°C +8°C	6 + 3	0	1201	845	373	D	5 (40°C 40%)
CASN-140-2	-20°C -15°C	6 + 3	0	1201	907	952	E	4 (30°C 55%)
CASN-140-3	-20°C -15°C	6 + 3	0	1201	907	952	E	4 (30°C 55%)
CASN-140-4	-20°C -15°C	6 + 3	0	1201	907	952	E	4 (30°C 55%)

CASRV-140-2	-2°C +8°C	8 + 4	0	1201	845	396	-	4 (30°C 55%)
CASNV-140-2	-20°C -15°C	8 + 4	0	1201	907	957	-	4 (30°C 55%)

CASRP-140-2	-2°C / -5°C +8°C / -1°C	3	6	1010	502 + 245	253 + 431	-	
CASRP-140-3	-2°C / -5°C +8°C / -1°C	4 + 1	3	1165	845 + 502	372 + 369	-	
CASRP-140-4	-2°C / -5°C +8°C / -1°C	4 + 1	3	1165	845 + 502	372 + 369	-	

CASM-140-2	-2°C / -20°C +8°C / -15°C	5 + 1	0	1010	820 + 398	523 + 445	-	
CASM-140-3	-2°C / -20°C +8°C / -15°C	4 + 1	0	1165	845 + 606	361 + 553	-	
CASM-140-4	-2°C / -20°C +8°C / -15°C	4 + 1	0	1165	845 + 606	361 + 553	-	

NIMBUS CAS-140




CASN-140-2



Tu elección rápida, en stock, siempre listo
Your quick choice, always in stock, always ready

OPCIONALES · OPTIONS

Parrilla adicional 560 X 542	560 X 542 Extra shelf	
Parrilla intermedia adicional 450 X 158	450 X 158 Extra middle shelf	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	
Barras carniceras	Bars for meat set	
Set 6 ruedas	6 Castors set	
Set adicional guías	Slides extra set	
Respaldo inox	Stainless steel rear side	consultar - consult
Tropicalizado 43°C	Tropicalized to 43°C	consultar - consult
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	consultar - consult

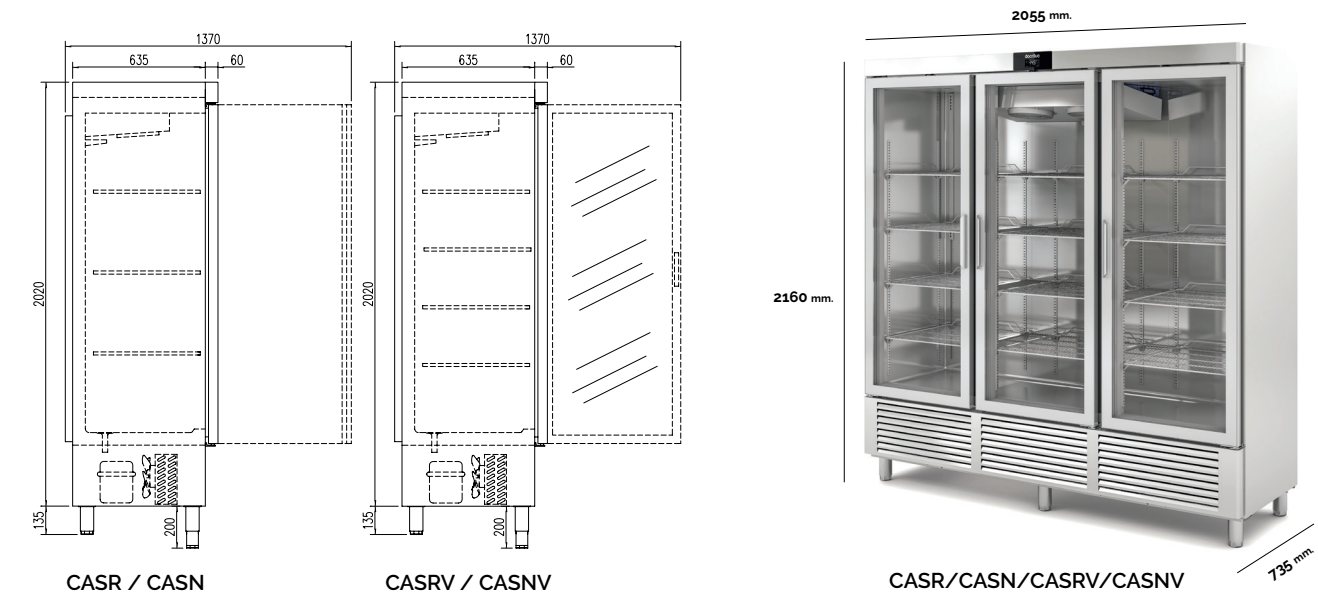

NIMBUS CAS-210

docriluc

								clase climate 2015/1094 EN22041	clase climate 2015/1094 EN22041
	Modelo Model	Rango Range	Estantes Shelves	Cajones Drawers	Capacidad Capacity L	Potencia Frig. Frig Power W	Consumo Nom. Nominal Cons. W	Rango Range	Rango Range
	CASR-210-3 CASN-210-3	-2°C +8°C	9 + 6	0	1852	1702	897	E	5 (40°C 40%)
	CASR-210-4 CASN-210-4	-2°C +8°C	9 + 6	0	1852	1702	897	E	5 (40°C 40%)
	CASR-210-5 CASN-210-5	-2°C +8°C	9 + 6	0	1852	1702	897	E	5 (40°C 40%)
	CASR-210-6 CASN-210-6	-2°C +8°C	9 + 6	0	1852	1702	897	E	5 (40°C 40%)
	CASN-210-3	-20°C -15°C	9 + 6	0	1852	1814	1680	E	4 (30°C 55%)
	CASN-210-4	-20°C -15°C	9 + 6	0	1852	1814	1680	E	4 (30°C 55%)
	CASN-210-5	-20°C -15°C	9 + 6	0	1852	1814	1680	E	4 (30°C 55%)
	CASN-210-6	-20°C -15°C	9 + 6	0	1852	1814	1680	E	4 (30°C 55%)
	CASRV-210-3 CASNV-210-3	-2°C +8°C	12 + 8	0	1852	1702	943	-	4 (30°C 55%)
	CASRV-210-4 CASNV-210-4	-2°C +8°C	12 + 8	0	1852	1702	943	-	4 (30°C 55%)
	CASRV-210-5 CASNV-210-5	-20°C -15°C	12 + 8	0	1852	1814	1726	-	4 (30°C 55%)
	CASRP-210-5	-2°C / -5°C +8°C / -1°C	6 + 3	6	1725	845 + 845	370 + 431	-	-
	CASM-210-5	-2°C / -20°C +8°C / -15°C	9 + 3	0	1725	845 + 361	370 + 642	-	-




CASR-210-6

OPCIONALES · OPTIONS

Parrilla adicional 560 X 542	560 X 542 Extra shelf	
Parrilla intermedia adicional 450 X 158	450 X 158 Extra middle shelf	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	
Barras carniceras	Bars for meat set	
Set 6 ruedas	6 Castors set	
Set adicional guías	Slides extra set	
Respaldo inox	Stainless steel rear side	consultar - consult
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	consultar - consult
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	consultar - consult

ARMARIOS

MIRAGE



Elegancia y claridad se fusionan en Mirage, donde cada producto se exhibe con precisión y delicadeza. Un escenario en el que los colores, texturas y aromas brillan con luz propia



Elegance and clarity merge at Mirage, where each product is displayed with precision and delicacy. A setting where colors, textures, and aromas shine with their own light.



OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS



ESTÁNDAR • STANDARD

Total en acero inoxidable (Exterior e interior)
(Sin incremento de precio)

Total stainless steel (exterior and interior)
(No price increase)



CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

CAG-50 / CAE-55 / CAE-400 / CAG-75 / CAGP-75 / CAE-125 / CAEP-125 / CAG-125 / CAG-140 / CAGP-140 / CAG-210

- Exterior en acero inox AISI-304, excepto respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Puertas de vidrio full glass (vidrio doble o triple según modelo) con serigrafía perimetral gris metalizado
- Cerradura en puertas
- Contrapuerta inox
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura
- 3 sistemas de regulación de estantes: soportes, guías o costado interior embutido (según modelo)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- AISI-304 stainless steel exterior, except rear side
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom
- Reversible door opening, with automatic closing system and magnetic gasket (door remains open when opened beyond 90°)
- Full glass doors (double or triple glass depending on the model) with metallic grey border screen printing
- Lock on doors
- Stainless steel inner door
- Shelves made of plastic-coated steel wire, height adjustable
- 3 shelf adjustment systems: brackets, rails or stamped interior sides (depending on the model)
- Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect

COMPONENTES • COMPONENTS

CAG-50 / CAE-55 / CAE-400 / CAG-75 / CAGP-75 / CAE-125 / CAEP-125 / CAG-125 / CAG-140 / CAGP-140 / CAG-210

- Iluminación interior estándar LED
- Sistema de refrigeración ventilado
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura, eficiente en la gestión del consumo
- Descarche automático
- Evaporación automática del agua de descarche
- Gestión del funcionamiento de ventiladores en la cámara con la apertura de puertas
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 135-200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación unidad condensadora desmontables
- Protección de alta temperatura en grupo frigorífico mediante control electrónico
- Interior standard LED lighting
- Fan assisted cooling system
- Evaporator coated with anti-corrosion epoxy finish
- Ventilated condensation
- Electronic temperature control, efficient energy management
- Automatic defrost
- Automatic defrost water evaporation
- Fan operation in the chamber managed based on door opening
- Height-adjustable stainless steel tubular legs (135-200 mm)
- Removable control panel and condenser unit ventilation grille
- High-temperature protection of the refrigeration unit using electronic control

TIPOS DE INTERIORES • INTERIORS TYPES



DETALLE ACABADO CABEZA Y PUERTAS
DETAIL OF THE HEAD AND DOORS



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON CREMALLERA
INTERIOR DETAIL GRILLS



DETALLE INTERIOR PARRILLAS INTERIOR EMBUTIDO
INTERIOR DETAIL GRILLS



DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES

CAG-50 / CAE-55 / CAE-400 / CAG-75 / CAGP-75 / CAE-125 / CAEP-125 / CAG-125 / CAG-140 / CAGP-140 / CAG-210

- Clase climática 5 (40°C 40% HR) Refrigeración puerta inox / Clase climática 4 (30°C 55% HR) Refrigeración puerta vidrio o congelación todos modelos
- Refrigeración: Temperatura de funcionamiento -2/+8°C
- Congelación: Temperatura de funcionamiento -20/-15°C
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220V 60 Hz (Consultar)
- Gas refrigerante R-290
- Climate class 5 (40°C 40% RH) for refrigeration stainless steel door / Climate class 4 (30°C 55% RH) for refrigeration glass door or all freezer models
- Refrigeration: Operating temperature -2/+8°C
- Freezing: Operating temperature -20/-15°C
- Single-phase operating voltage 220V 50Hz
- Single-phase operating voltage 115V 60Hz or 220V 60Hz (Consult)
- R-290 refrigerant gas

TIPOS DE ILUMINACIÓN • TYPES OF LIGHTING

□□□□□
6500K

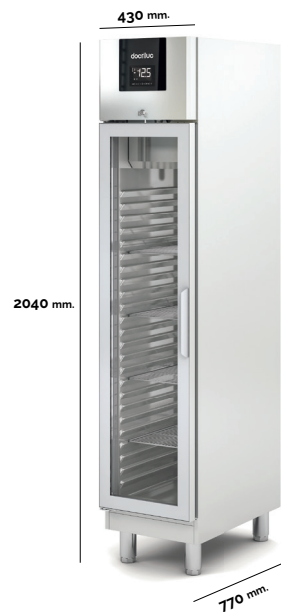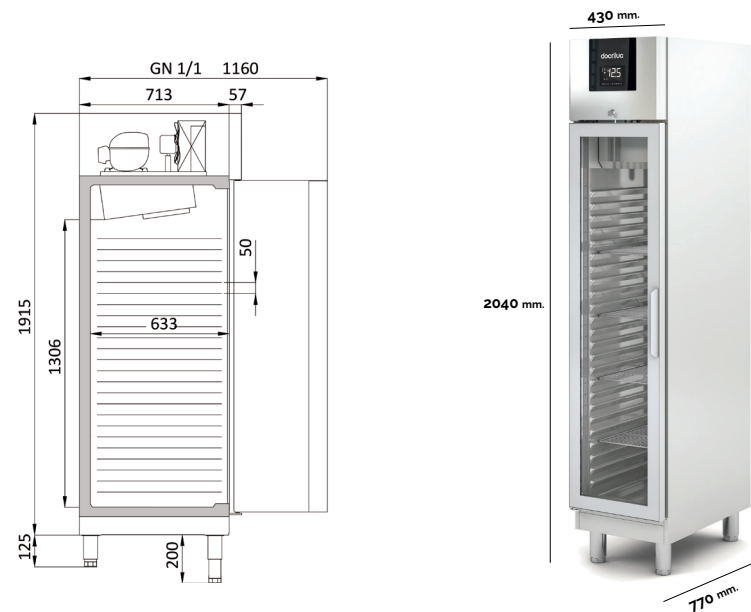

MIRAGE CAG-50



docriluc

ARMARIOS



CAGR / CAGN-50-1

Modelo Model	Rango Range	Estantes Shelves	Capacidad Capacity L	Potencia Frig. Frig Power W	Consumo Nom. Nominal Cons. W	CCE EEC 2015/ 1094 EN22041	clase climate 2015/1094 EN22041
CAGR-50-1	-2°C +8°C	3	301	271	201	E	5 (40°C 40%)
CAGN-50-1	-20°C -15°C	3	301	385	432	E	4 (30°C 55%)



CAGR-50-1


CAGR-50-1	-2°C +8°C	4	301	271	213	-	4 (30°C 55%)
CAGR-50-1	-20°C -15°C	4	301	385	445	-	4 (30°C 55%)



Tu elección rápida, en stock, siempre listo
Your quick choice, always in stock, always ready

OPCIONALES · OPTIONS

Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1	530 X 325 GN1/1 extra shelf	
Set 4 ruedas	4 Castors set	
Tropicalizado 43°C	Tropicalized to 43°C	consultar - consult
Respaldo inox	Stainless steel rear side	consultar - consult
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	consultar - consult

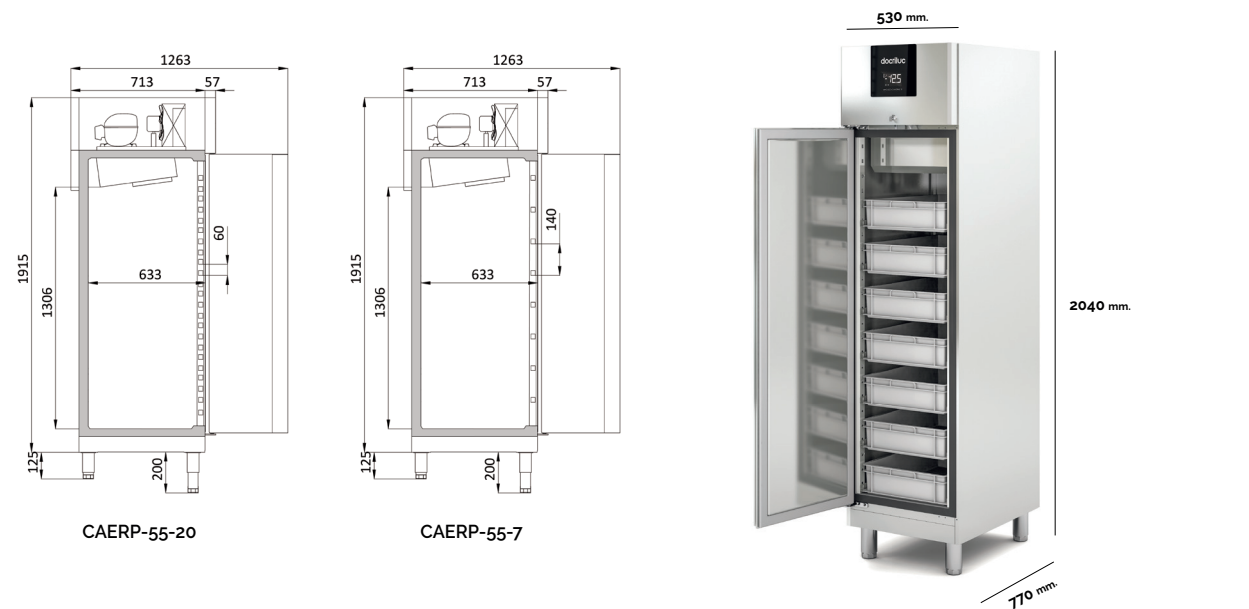

CAERP-55-20

CAERP-55-7

2040 mm.

770 mm.



CAERP-55-7



CAERP / CAENP-55-20



CAERP / CAENPV-55-20

Modelo Model	Rango Range	Estantes Shelves	Cajas pescado Fish boxes	Capacidad Capacity L	Potencia Frig. Frig Power W	Consumo Nom. Nominal Cons. W	clase climate 2015/1094 EN22041	Rango Range	clase climate 2015/1094 EN22041
CAERP-55-7	-5°C -1°C	0	7	409	303	201	-	-	5 (40°C 40%)

CAERP-55-20	0°C +8°C	3	0	409	303	201	E	5 (40°C 40%)
CAENP-55-20	-20°C -15°C	3	0	409	495	474	E	4 (30°C 55%)

CAERP-55-20	0°C +8°C	4	0	409	303	213	-	4 (30°C 55%)
CAENPV-55-20	-20°C -15°C	4	0	409	495	485	-	4 (30°C 55%)

MIRAGE CAERP-55

docriluc




CAERP-55-20

OPCIONALES · OPTIONS

Parrilla 600 x 400	600 x 400 shelf	
Set adicional guías AP	AP slides extra set	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	
Set 4 ruedas	4 Castors set	
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	consultar - consult
Respaldo inox	Stainless steel rear side	consultar - consult
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	consultar - consult

ARMARIOS

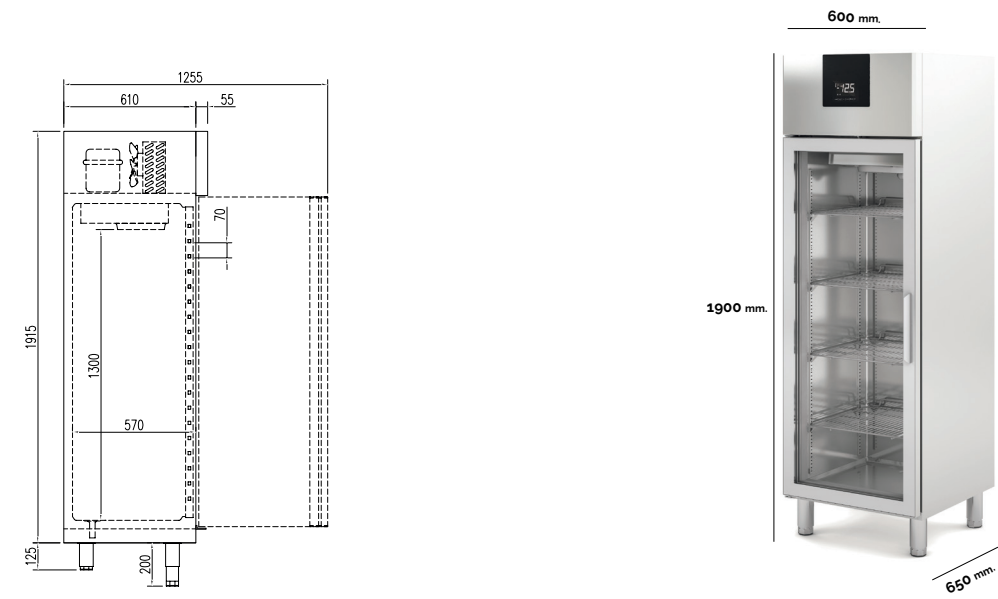

Modelo Model	Rango Range	Estantes Shelves	Cajones Drawers	Capacidad Capacity L	Potencia Frig. Frig Power W	Consumo Nom. Nominal Cons. W	clase climate 2015/1094 EN22041 Rango Range	clase climate 2015/1094 EN22041 Rango Range
CAER-401	-2°C +8°C	3	0	337	502	243	D	5 40°C 40%
CAER-402	-2°C +8°C	3	0	337	502	243	D	5 40°C 40%
CAEN-401	-20°C -15°C	3	0	337	606	546	E	4 30°C 55%
CAEN-402	-20°C -15°C	3	0	337	606	546	E	4 30°C 55%
CAERV-401	-2°C +8°C	3	0	337	502	243	D	4 30°C 55%
CAENV-401	-20°C -15°C	3	0	337	606	546	E	4 30°C 55%
CAERP-401	-5°C -1°C	5	5	337	845	434	-	4 30°C 55%


MIRAGE CAE-400



CAER-401

OPCIONALES · OPTIONS

Parrilla adicional	Extra shelf	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	
Barras carniceras	Bars for meat set	
Set 4 ruedas	4 Castors set	
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	consultar - consult
Respaldo inox	Stainless steel rear side	consultar - consult
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	consultar - consult

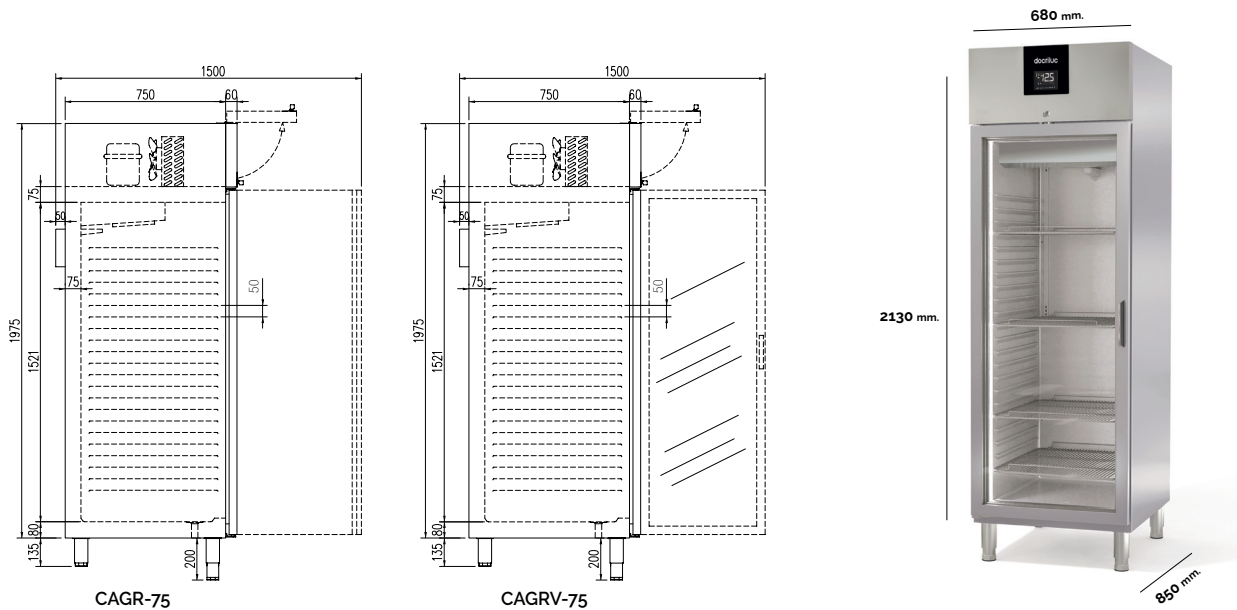

MIRAGE CAG-75

docriluc



ARMARIOS



CAGR/CAGN-75-1 CAGR/CAGN-75-2

Modelo Model	Rango Range	Estantes Shelves	Capacidad Capacity L	Potencia Frig. Frig Power W	Consumo Nom. Nominal Cons. W	CCE EEC 2015/ 1094 EN22041	clase climate 2015/1094 EN22041
CAGR-75-1	-2°C +8°C	3	645	502	243	C	5 (40°C 40%)
CAGR-75-2	-2°C +8°C	3	645	502	243	C	5 (40°C 40%)
CAGN-75-1	-20°C -15°C	3	645	606	553	D	4 (30°C 55%)
CAGN-75-2	-20°C -15°C	3	645	606	553	D	4 (30°C 55%)



CAGRV / CAGNV-75-1

CAGRV-75-1	-2°C +8°C	4	645	502	260	-	4 (30°C 55%)
CAGNV-75-1	-20°C -15°C	4	645	606	560	-	4 (30°C 55%)




Tu elección rápida, en stock, siempre listo
Your quick choice, always in stock, always ready

OPCIONALES · OPTIONS

Parrilla adicional 650X530 GN2/1	650X530 GN2/1 Extra shelf
Barras carniceras	Bars for meat set
Set 4 ruedas	4 Castors set
Respaldo inox	Stainless steel rear side
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz

consultar - consult

consultar - consult

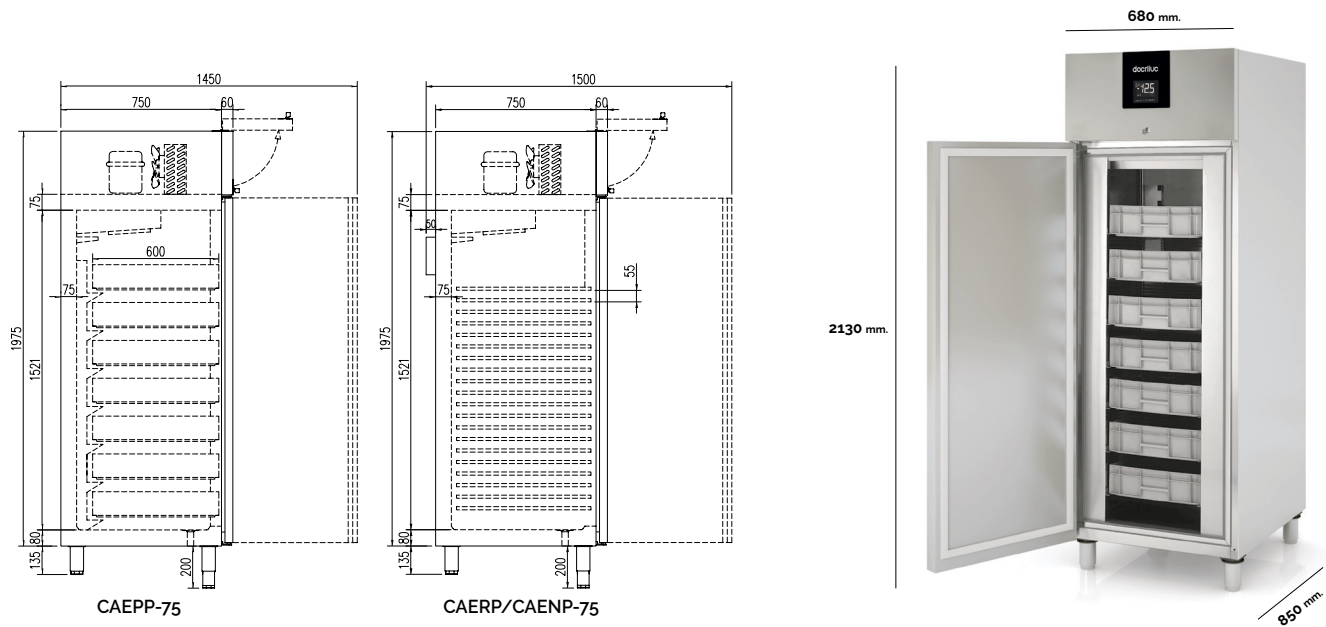

MIRAGE CAEP-75

docriluc



CAERP-75-1



CAERP/CAENP-75-1



CAEPP-75-1



CAGRP-75-2




CAGM-75-2

Modelo Model	Rango Range	Estantes Shelves	Cajas pescado Fish boxes	Capacidad Capacity L	Potencia Frig. Frig Power W	Consumo Nom. Nominal Cons. W	CCE EEC 2015/ 1094 EN22041	Rango Range	clase climate 2015/1094 EN22041
CAERP-75-1	-2°C +8°C	0	0	645	502	243	C	5 (40°C 40%)	
CAENP-75-1	-20°C -15°C	0	0	645	606	553	E	4 (30°C 55%)	
CAEPP-75-1	-5°C -1°C	0	7	645	845	434	-	5 (40°C 40%)	
CAGRP-75-2	-2°C / -5°C +8°C / -1°C	1	3	610	502 + 502	296 + 369	-	-	
CAGM-75-2	-2°C / -20°C +8°C / -15°C	2	0	610	502 + 361	296 + 642	-	4 (30°C 55%)	

OPCIONALES · OPTIONS

Parrilla adicional 60x40	60x40 extra shelf	
Set adicional guías 60x40	60x40 slides extra set	
Set 4 ruedas	4 Castors set	
Respaldo inox	Stainless steel rear side	consultar - consult
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	consultar - consult
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	consultar - consult

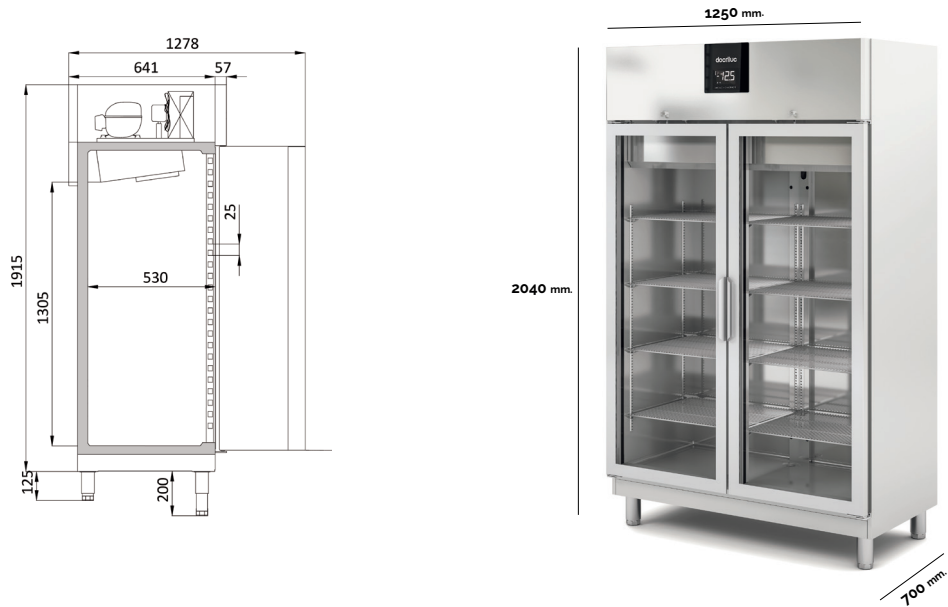

CAER/CAEN-125-2



CAERV/CAENV-125-2



CAEM-125-2

Modelo Model	Rango Range	Estantes Shelves	Capacidad Capacity L	Potencia Frig. Frig Power W	Consumo Nom. Nominal Cons. W	CCE EEC 2015/ 1094 EN22041 Rango Range	clase climate 2015/1094 EN22041 Rango Range
CAER-125-2	-2°C +8°C	6	964	543	416	D	5 40°C 40%
CAEN-125-2	-20°C -15°C	6	964	833	810	E	4 30°C 55%

CAERV-125-2	-2°C +8°C	8	964	543	434	-	4 30°C 55%
CAENV-125-2	-20°C -15°C	8	964	833	828	-	4 30°C 55%

CAEM-125-2	-2°C + 8°C 20°C -15°C	6	830	271 + 385	213 + 432	-	4 30°C 55%
------------	--------------------------	---	-----	-----------	-----------	---	------------

MIRAGE CAE-125



CAER-125-2

OPCIONALES · OPTIONS

Parrilla adicional	Extra shelf	
Set adicional guías	Slides extra set	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	
Barras carniceras	Bars for meat set	
Set 4 ruedas	4 Castors set	
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	consultar - consult
Respaldo inox	Stainless steel rear side	consultar - consult
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	consultar - consult



MIRAGE CAEP-125

docriluc



ARMARIOS



CAERP-125-14



CAENP-125-40




CAERP/CAENPV-125-40

Modelo Model	Rango Range	Estantes Shelves	Cajas pescado Fish boxes	Capacidad Capacity L	Potencia Frig. Frig Power W	Consumo Nom. Nominal Cons. W	clase climate 2015/1094 EN22041 Rango Range
CAERP-125-14	-1°C +5°C	0	14	979	833	810	5 (40°C 40%)
CAERP-125-40	0°C +8°C	6	0	979	543	434	5 (40°C 40%)
CAENP-125-40	-20°C -15°C	6	0	979	833	810	4 (30°C 55%)
CAERP-125-40	0°C +8°C	8	0	979	543	434	4 (30°C 55%)
CAENPV-125-40	-20°C -15°C	8	0	979	833	824	4 (30°C 55%)

CAERP-125-40

OPCIONALES · OPTIONS

Parrilla adicional 600 X 400	600 X 400 Extra shelf	
Set adicional guías	Slides extra set	
Cerradura puerta inox	Solid door lock	
Cerradura puerta cristal	Glass door lock	
Barras carniceras	Bars for meat set	
Set 4 ruedas	4 Castors set	
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	consultar - consult
Respaldo inox	Stainless steel rear side	consultar - consult
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	consultar - consult

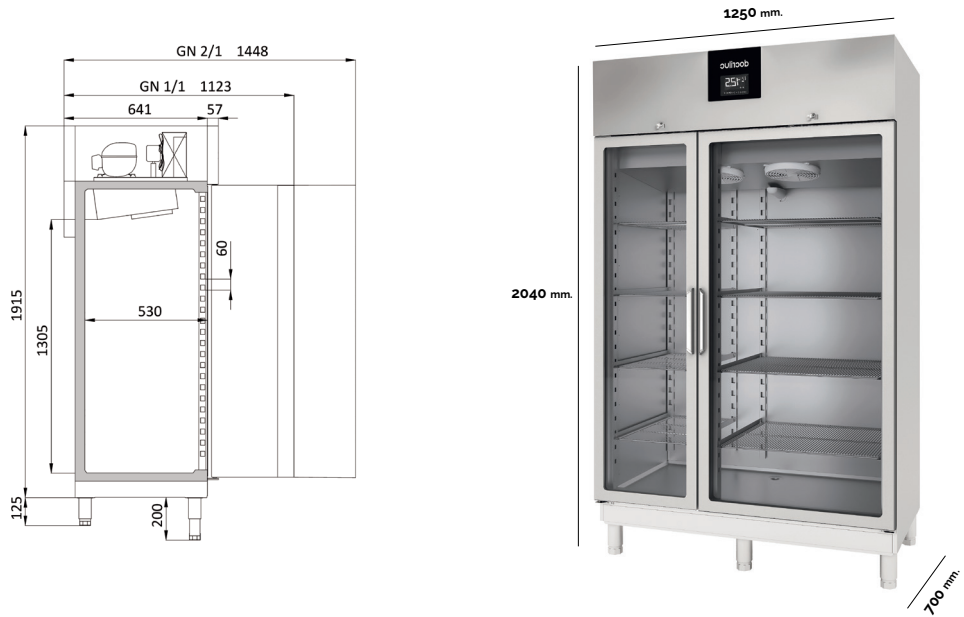

MIRAGE CAG-125

docriluc



CAGR-125-1/1-2/1

ARMARIOS



CAGR/CAGN-125-1/1-2/1

Modelo Model	Rango Range	Estantes Shelves	Capacidad Capacity L	Potencia Frig. Frig Power W	Consumo Nom. Nominal Cons. W	CCE EEC 2015/ 1094 EN22041	clase climate 2015/1094 EN22041
CAGR-125-1/1-2/1	-2°C +8°C	6	964	543	416	D	5 (40°C 40%)
CAGN-125-1/1-2/1	-20°C -15°C	6	964	833	810	E	4 (30°C 55%)




CAGRV/CAGNV-125-1/1-2/1

CAGRV-125-1/1-2/1	-2°C +8°C	8	964	543	434	-	4 (30°C 55%)
CAGNV-125-1/1-2/1	-20°C -15°C	8	964	833	828	-	4 (30°C 55%)

OPCIONALES · OPTIONS

Parrilla adicional 650X530 GN2/1	650X530 GN2/1 Extra shelf	
Parrilla adicional 530 X 325 GN1/1	530 X 325 GN1/1 extra shelf	
Set adicional guías GN	GN slides extra set	
Set 4 ruedas	4 Castors set	
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	consultar - consult
Respaldo inox	Stainless steel rear side	consultar - consult
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	consultar - consult

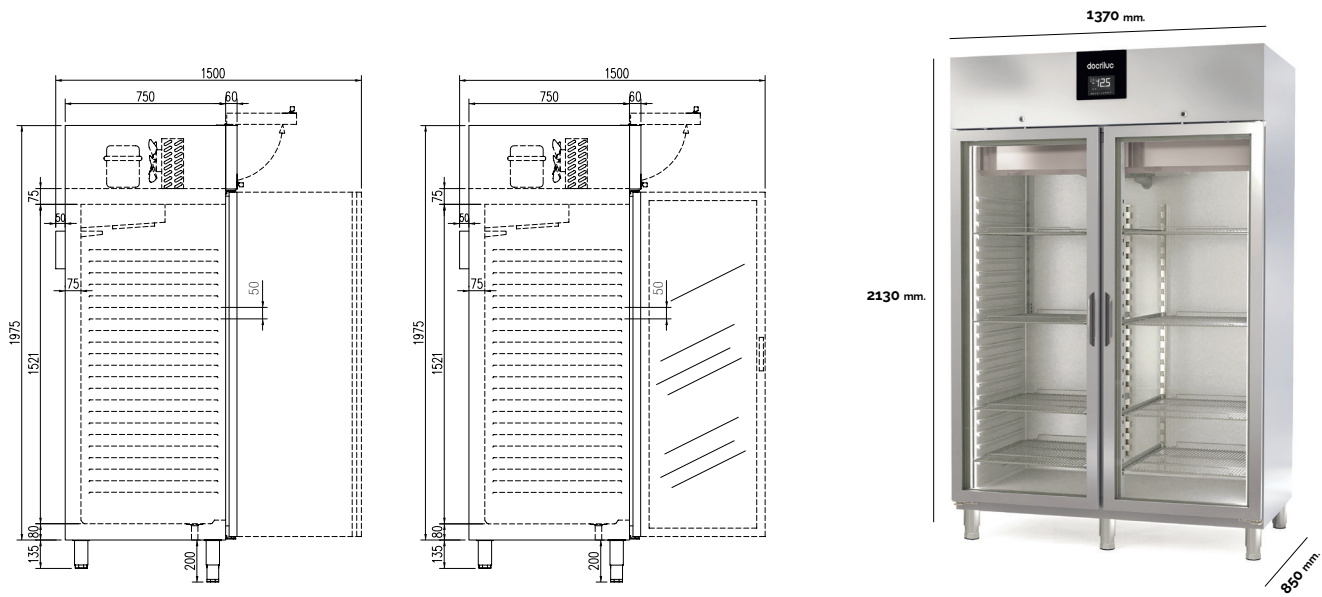

MIRAGE CAG-140

docriluc



CAGR-140-2




Modelo Model	Rango Range	Estantes Shelves	Capacidad Capacity L	Potencia Frig. Frig Power W	Consumo Nom. Nominal Cons. W	CCE EEC 2015/1094 EN22041	clase climate 2015/1094 EN22041
CAGR-140-2	-2°C +8°C	6	1404	845	373	D	5 (40°C 40%)
CAGR-140-3	-2°C +8°C	6	1404	845	373	D	5 (40°C 40%)
CAGR-140-4	-2°C +8°C	6	1404	845	373	D	5 (40°C 40%)
CAGN-140-2	-20°C -15°C	6	1282	907	952	D	4 (30°C 55%)
CAGN-140-3	-20°C -15°C	6	1282	907	952	D	4 (30°C 55%)
CAGN-140-4	-20°C -15°C	6	1282	907	952	D	4 (30°C 55%)
CAGRV-140-2	-2°C +8°C	8	1404	845	396	-	4 (30°C 55%)
CAGNV-140-2	-20°C -15°C	8	1282	907	962	-	4 (30°C 55%)



Tu elección rápida, en stock, siempre listo
Your quick choice, always in stock, always ready

OPCIONALES · OPTIONS

Parrilla adicional GN 2/1	GN 2/1 extra shelf	
Set adicional guías GN 2/1	GN 2/1 slides extra set	
Barras carniceras	Bars for meat set	
Set 6 ruedas	6 Castors set	
Respaldo inox	Stainless steel rear side	consultar - consult
Tropicalizado 43°c	Tropicalized to 43°c	consultar - consult
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	consultar - consult

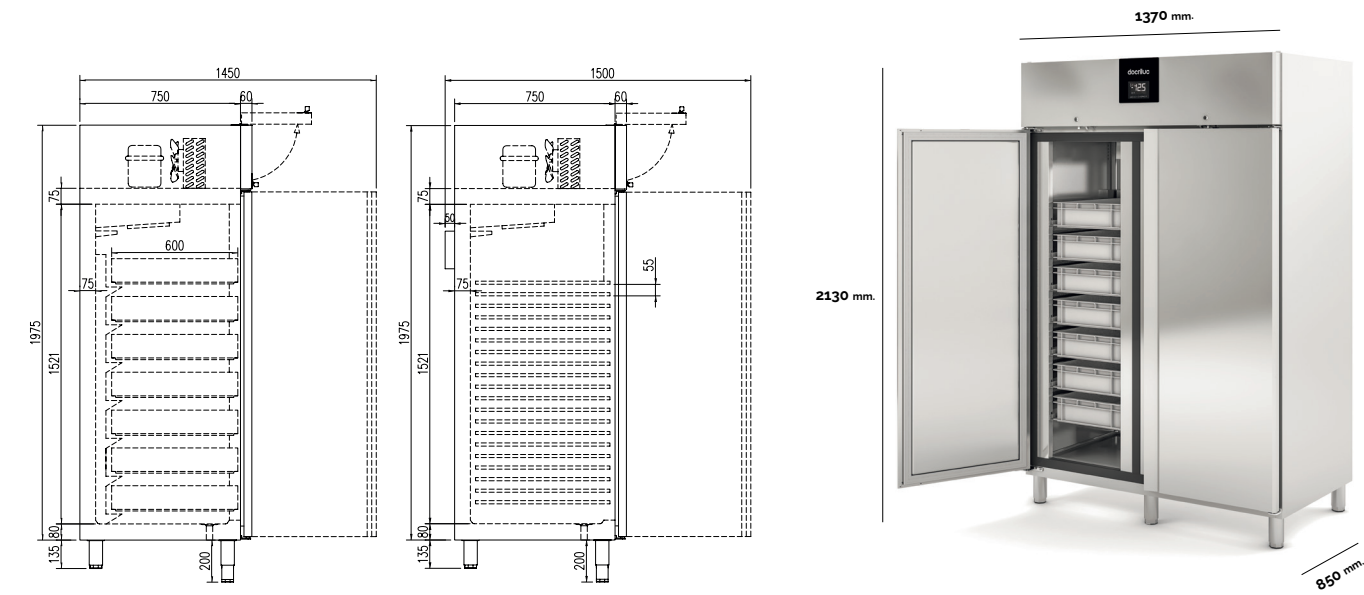

CAERP / CAENP-140



CAGRPP-140-2



CAGRP-140-2



CAGRP-140-3



CAGRP-140-4



CAGM-140-2



CAGM-140-3



CAGM-140-4

Modelo Model	Rango Range	Estantes Shelves	Cajones Drawers	Capacidad Capacity L	Potencia Frig. Frig Power W	Consumo Nom. Nominal Cons. W	CCE EEC 2015/1094 EN22041	clase climate 2015/1094 EN22041	Rango Range
CAERP-140-2	-2°C +8°C	0	0	1404	845	373	D	5 (40°C 40%)	
CAENP-140-2	-20°C -15°C	0	0	1404	907	952	E	4 (30°C 55%)	

CAGRPP-140-2	-5°C -1°C	0	14	1404	845	479	-	5 (40°C 40%)	
--------------	--------------	---	----	------	-----	-----	---	--------------	--

CAGRP-140-2	-20°C -15°C	6		1282	907	952	D	4 (30°C 55%)	
CAGRP-140-3	-2°C / -5°C +8°C / -1°C	4	3	1370	845 + 502	373 + 369	-	-	
CAGRP-140-4	-2°C / -5°C +8°C / -1°C	4	3	1370	845 + 502	373 + 369	-	-	


CAGM-140-2	-2°C / -20°C +8°C / -15°C	6	0	1290	502 + 606	243 + 553	-	-	
CAGM-140-3	-2°C / -20°C +8°C / -15°C	5	0	1370	845 + 606	361 + 553	-	-	
CAGM-140-4	-2°C / -20°C +8°C / -15°C	5	0	1370	845 + 606	361 + 553	-	-	

MIRAGE CAGP-140



OPCIONALES · OPTIONS

Parrilla adicional 600 X 400	600 X 400 extra shelf	
Set adicional guías 600 X 400	600 X 400 slides extra set	
Barras carniceras	Bars for meat set	
Set 6 ruedas	6 Castors set	
Respaldo inox	Stainless steel rear side	consultar - consult
Tropicalizado 43°C	Tropicalized to 43°C	consultar - consult
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	consultar - consult

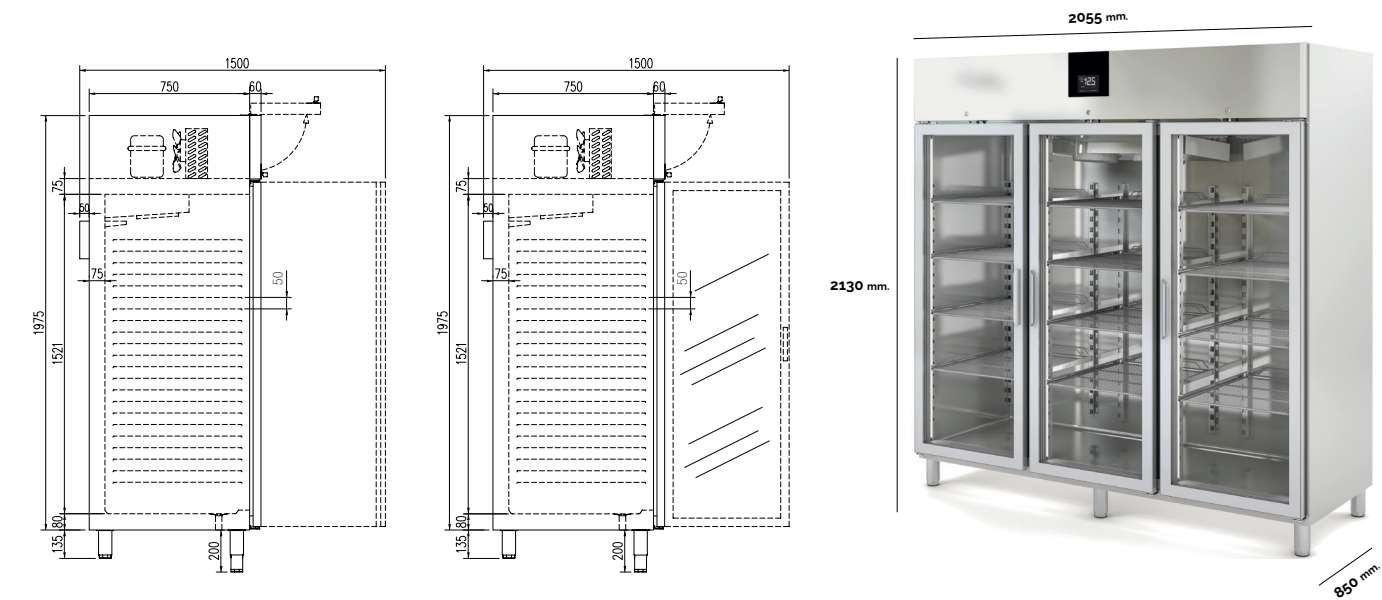

MIRAGE CAG-210

docriluc



CAGR-210-3

							
Modelo Model	Rango Range	Estantes Shelves	Capacidad Capacity L	Potencia Frig. Frig Power W	Consumo Nom. Nominal Cons. W	Rango Range	Rango Range
CAGR-210-3	-2°C +8°C	9	2197	1702	897	D	5 (40°C 40%)
CAGR-210-4	-2°C +8°C	9	2197	1702	897	D	5 (40°C 40%)
CAGR-210-5	-2°C +8°C	9	2197	1702	897	D	5 (40°C 40%)
CAGR-210-6	-2°C +8°C	9	2197	1702	897	D	5 (40°C 40%)
CAGN-210-3	-20°C -15°C	9	2197	1814	1680	E	4 (30°C 55%)
CAGN-210-4	-20°C -15°C	9	2197	1814	1680	E	4 (30°C 55%)
CAGN-210-5	-20°C -15°C	9	2197	1814	1680	E	4 (30°C 55%)
CAGN-210-6	-20°C -15°C	9	2197	1814	1680	E	4 (30°C 55%)



CAGRV-210-3
CAGNV-210-3

CAGRV-210-3	-2°C +8°C	12	2197	1702	943	-	4 (30°C 55%)
CAGNV-210-3	-20°C -15°C	12	2197	1814	1726	-	4 (30°C 55%)

OPCIONALES · OPTIONS

Parrilla adicional GN 2/1	GN 2/1 extra shelf	
Set adicional guías GN 2/1	GN 2/1 slides extra set	
Barras carniceras	Bars for meat set	
Set 6 ruedas	6 Castors set	
Respaldo inox	Stainless steel rear side	consultar - consult
Tropicalizado 43°C	Tropicalized to 43°C	consultar - consult
230V 60hz / 115v 60hz	230V 60hz / 115v 60hz	consultar - consult

ARMARIOS

LUME



La pureza de la luz se refleja en escenario donde la calidad es protagonista.



The purity of the light is reflected in a setting where quality is the protagonist.

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN • CUSTOMIZATION OPTIONS



ESTÁNDAR • STANDARD

Total en acero plastificado blanco (Exterior e interior)
(Sin incremento de precio)

Total in white plastic coated steel (exterior and interior)
(No price increase)

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS • CONSTRUCTION FEATURES

DB / DQ

- Exterior en acero plastificado blanco
 - Interior en poliestireno termoconformado blanco sanitario
 - Puertas sólida blanca de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético
 - Cerradura en puertas
 - Modelo 600: preparado para estante GN 2/1 (650x530 mm)
 - Modelo 460: preparado para estante 600x400 mm
 - Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura (modelos refrigeración)
 - Estantes fijos integrados en el evaporador (modelos congelación)
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- White plastic-coated steel exterior
 - Sanitary white thermoformed polystyrene interior
 - Reversible white solid door opening, with automatic closing system and magnetic gasket
 - Lock on doors
 - Model 600: compatible with GN 2/1 shelf (650X530 mm)
 - Model 460: compatible with 600x400 mm shelf
 - Shelves made of plastic-coated steel wire, height adjustable (refrigeration models)
 - Fixed shelves integrated into the evaporator (freezer models)
 - Injected polyurethane insulation, density 40 Kg/m³, low GWP and zero ODP effect

COMPONENTES • COMPONENTS

DB / DQ

- Iluminación interior LED (modelo DB)
 - Control electrónico de temperatura
 - Evaporación automática del agua de descarche
 - Enfriamiento ventilado en modelos refrigeración
 - Enfriamiento estático en modelos de mantenimiento de congelados
 - Descarche automático en modelos refrigeración
 - Descarche manual en modelos de mantenimiento de congelados
 - Reguladores delanteros y rodamientos traseros (modelos DQ)
 - Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125-185 mm (modelos DB)
- Interior LED lighting (model DB)
 - Electronic temperature control
 - Automatic defrost water evaporation
 - Fan assisted cooling in refrigeration models
 - Static cooling in freezer models
 - Automatic defrost in refrigeration models
 - Manual defrost in freezer models
 - Front leveling feet and rear rollers (DQ models)
 - Height-adjustable stainless steel tubular legs, 125–185 mm (DB models)

TIPOS DE INTERIORES • INTERIORS TYPES



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON SOPORTES
INTERIOR DETAIL GRILLS




DETALLE INTERIOR PARRILLAS INTERIOR EMBUTIDO
INTERIOR DETAIL GRILLS


DATOS TÉCNICOS • TECHNICAL FEATURES

DB / DQ

- Clase climática 4 (30°C 55% HR)
 - Refrigeración: Temperatura de funcionamiento +2/+10°C
 - Congelación: Temperatura de funcionamiento -22/-18°C
 - Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
 - Tensión de trabajo monofásica 115V 60Hz o 220V 60 Hz (Consultar)
 - Gas refrigerante R-290
- Climate class 4 (30°C 55% RH)
 - Refrigeration: Operating temperature +2/+10°C
 - Freezing: Operating temperature -22/-18°C
 - Single-phase operating voltage 220V 50Hz
 - Single-phase operating voltage 115V 60Hz or 220V 60Hz (Consult)
 - R-290 refrigerant gas

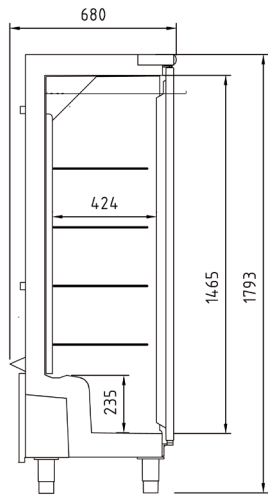

DBY-460

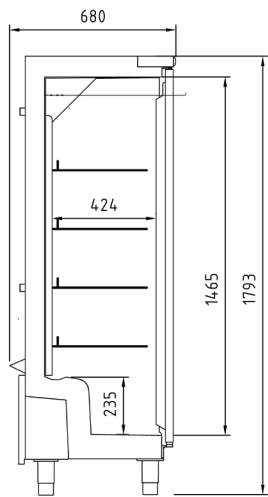

DBN-460



LUME DB

docriluc



DBY-460



DBY-460




DBN-460

Modelo Model	 Rango Range	 Capacidad Capacity L	 Potencia Frig. Frig Power W	Etiqueta energética Energy label		 Consumo Nom. Nominal Cons. W
				Rango Range		
DBY-460	+2°C + 8°C	400	170	B		180
DBN-460	-22°C -18°C	400	380	N / A		220



Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)

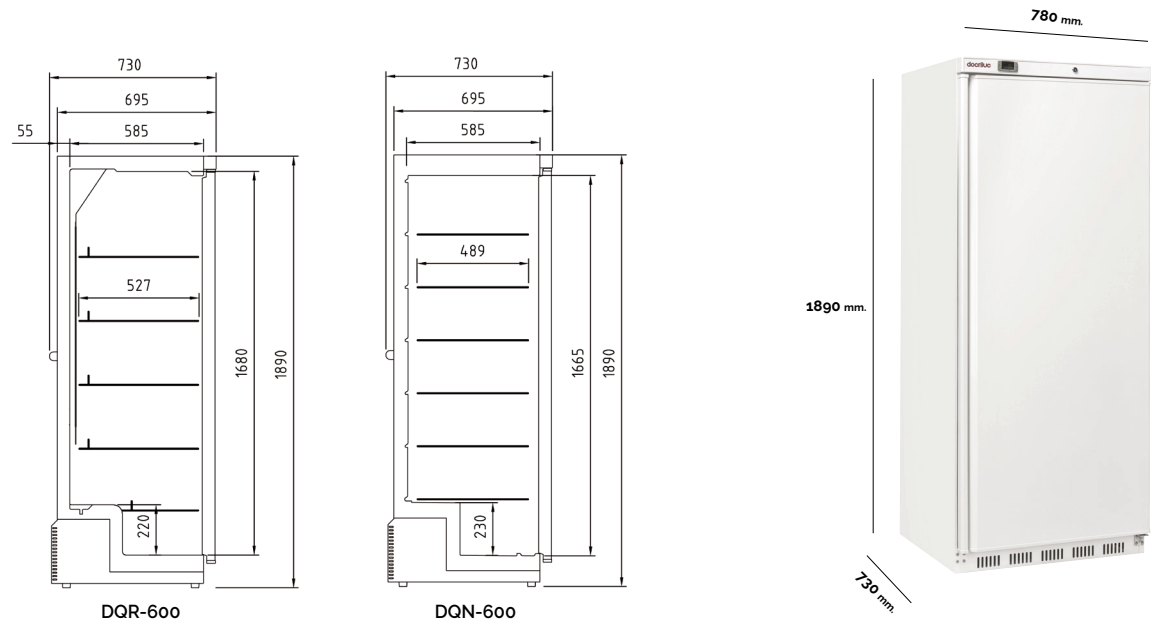

LUME DQ

docriluc



ARMARIOS



DQR 600



DQN 600

Modelo Model				Etiqueta energética Energy label		
	Rango Range	Capacidad Capacity L	Potencia Frig. Frig Power W	Rango Range		Consumo Nom. Nominal Cons. W
DQR 600	+2°C + 10°C	600	235	D		200
DQN 600	-22°C -18°C	600	440	N / A		400

A
↑
G

D

Clase Eficiencia Energética (Pag. 624)
Energy Efficiency Class (Pag. 624)